


$$V_{\text{DRM}} = 600\text{V}$$

$$I_{\text{T(RMS)}} = 6\text{ A}$$

$$I_{\text{TSM}} = 63\text{A}$$



Features

- ◆ Repetitive Peak Off-State Voltage : 600V
- ◆ R.M.S On-State Current ($I_{\text{T(RMS)}} = 6\text{ A}$)
- ◆ High Commutation dv/dt

General Description

This device is fully isolated package suitable for AC switching application, phase control application such as fan speed and temperature modulation control, lighting control and static switching relay.

This device may substitute for BTA06-600, BTB06-600, BCR5AM, BCR5PM-12L, TM561S-L series.

Absolute Maximum Ratings ($T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Condition	Ratings	Units
V_{DRM}	Repetitive Peak Off-State Voltage	Since wave, 50 to 60Hz	600	V
$I_{\text{T(RMS)}}$	R.M.S On-State Current	$T_j = 125^\circ\text{C}$, Full Sine wave	6.0	A
I_{TSM}	Surge On-State Current	One Cycle, 50Hz/60Hz, Peak, Non-Repetitive	60/63	A
I^2t	I^2t	$t_p = 10\text{ms}$	18	A^2s
$P_{\text{G(AV)}}$	Average Gate Power Dissipation	$T_j = 125^\circ\text{C}$	1	W
I_{GM}	Peak Gate Current	$T_j = 125^\circ\text{C}$	2	A
T_j	Operating Junction Temperature		- 40 ~ 125	$^\circ\text{C}$
T_{STG}	Storage Temperature		- 40 ~ 150	$^\circ\text{C}$



TF6A60

Electrical Characteristics (T_j=25 °C unless otherwise specified)

Symbol	Items		Conditions	Ratings			Unit
				Min.	Typ.	Max.	
I _{DRM}	Repetitive Peak Off-State Current		V _D = V _{DRM} , Single Phase, Half Wave T _J = 125 °C	---	---	1.0	mA
V _{TM}	Peak On-State Voltage		I _{TM} = 8.5A, tp=380μs	—	—	1.55	V
I ⁺ _{GT1}	I	Gate Trigger Current	V _D =12 V, R _L =30 Ω	—	—	25	mA
I ⁻ _{GT1}	II			—	—	25	
I ⁻ _{GT3}	III			—	—	25	
V ⁺ _{GT1}	I	Gate Trigger Voltage	V _D = 12 V, R _L =30 Ω	—	—	1.5	V
V _{GT1}	II			—	—	1.5	
V _{GT3}	III			—	—	1.5	
V _{GD}	Non-Trigger Gate Voltage		T _J = 125 °C, V _D =V _{DRM} , R _L =3.3kΩ	0.2	-	-	V
dv/dt	Critical Rate of Rise Off-State Voltage		T _J = 125 °C, V _D =2/3 V _{DRM}	200	-	-	V/μs
I _H	Holding Current		I _T =0.2A	-	-	35	mA



TF6A60

Fig 1. Gate Characteristics

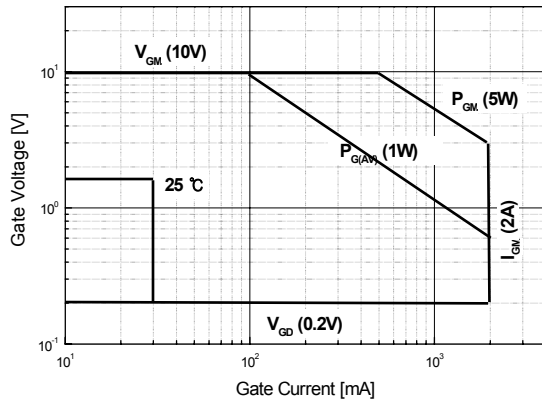


Fig 2. On-State Voltage

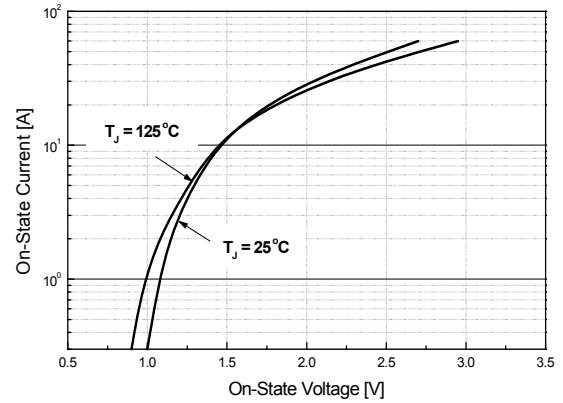


Fig 3. On State Current vs. Maximum Power Dissipation

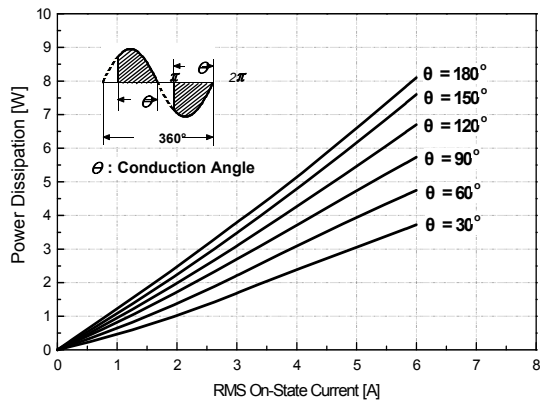


Fig 4. On State Current vs. Allowable Case Temperature

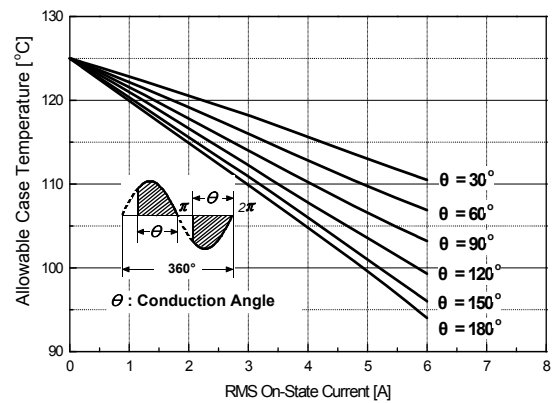


Fig 5. Surge On-State Current Rating (Non-Repetitive)

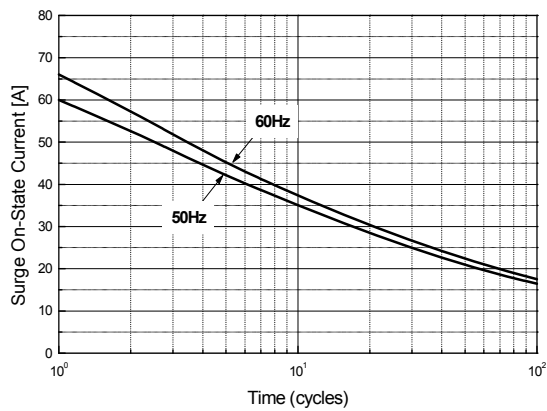


Fig 6. Gate Trigger Voltage vs. Junction Temperature

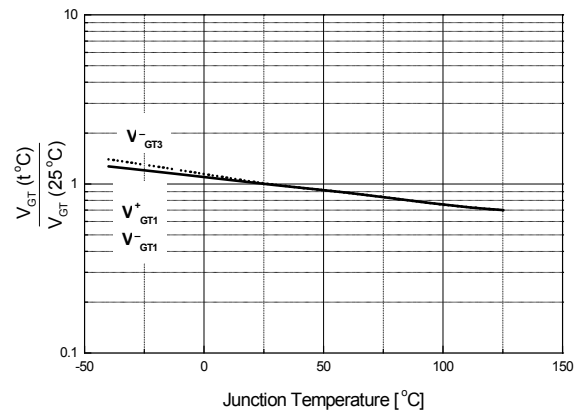




Fig 7. Gate Trigger Current vs. Junction Temperature


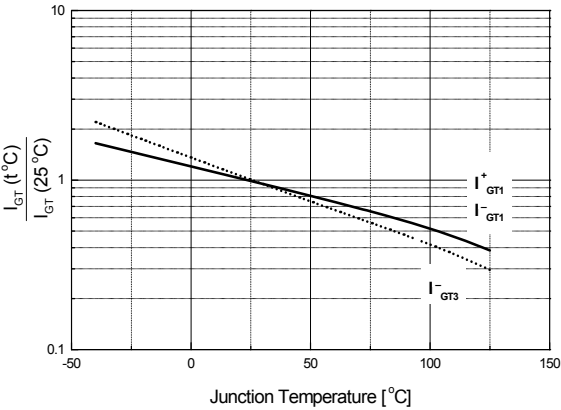



Fig 8. Transient Thermal Impedance



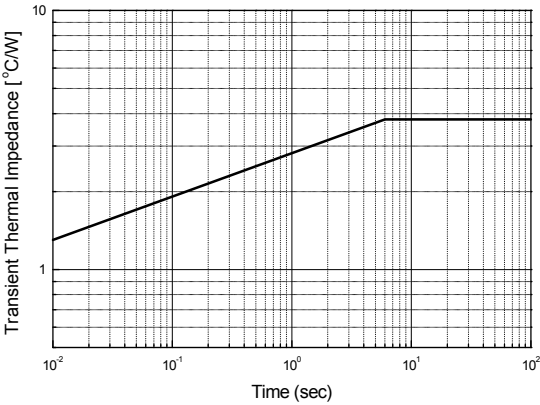

TF6A60


TO-220F Package Dimension

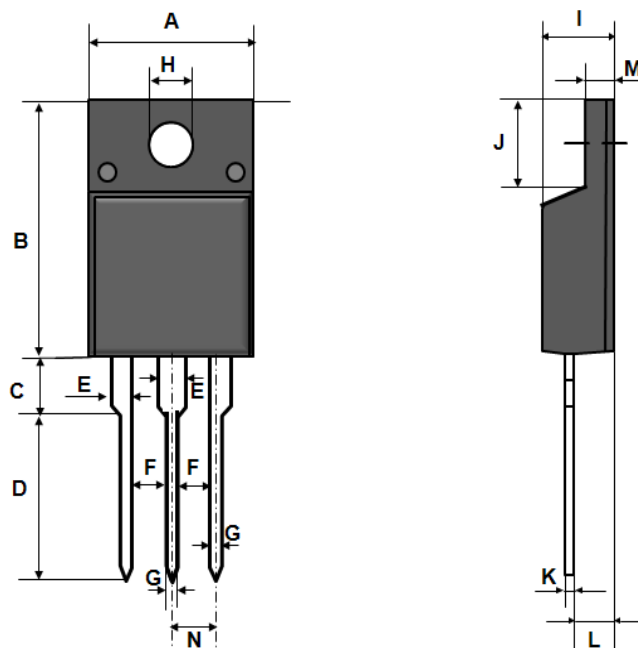

Symbol	INCHES			MILLIMETERS		
	MIN	TYP	MAX		MIN	TYP
A	9.88	10.08	10.28	25.10	25.60	26.11
B	15.30	15.50	15.70	38.86	39.37	39.88
C	2.95	3.00	3.05	7.49	7.62	7.75
D	10.30	10.50	10.70	26.16	26.67	27.18
E	0.95	1.08	1.20	2.41	2.74	3.05
F	1.81	1.84	1.87	4.60	4.67	4.75
G	0.50	0.70	0.90	1.27	1.78	2.29
H	3.00	3.20	3.40	7.62	8.13	8.64
I	4.35	4.45	4.55	11.05	11.30	11.56
J	6.20	6.40	6.60	15.75	16.26	16.76
K	0.41	0.51	0.61	1.03	1.28	1.54
L	2.30	2.50	2.70	5.84	6.35	6.86
M	2.53	2.73	2.93	6.43	6.93	7.44
N	2.34	2.54	2.74	5.94	6.45	6.96

TO-220F Package Dimension, Forming

Dim.	mm			Inch		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	10.4		10.6	0.409		0.417
B	6.18		6.44	0.243		0.254
C	9.55		9.81	0.376		0.386
D	8.4		8.66	0.331		0.341
E	6.05		6.15	0.238		0.242
F	1.26		1.36	0.050		0.054
G	3.17		3.43	0.125		0.135
H	1.87		2.13	0.074		0.084
I	2.57		2.83	0.101		0.111
J		2.54			0.100	
K		5.08			0.200	
L	2.51		2.62	0.099		0.103
M	1.23		1.36	0.048		0.054
N	0.45		0.63	0.018		0.025
O	0.65		0.78	0.0025		0.031
P		5.0			0.197	
ϕ		3.7			0.146	
$\phi 1$		3.2			0.126	
$\phi 2$		1.5			0.059	

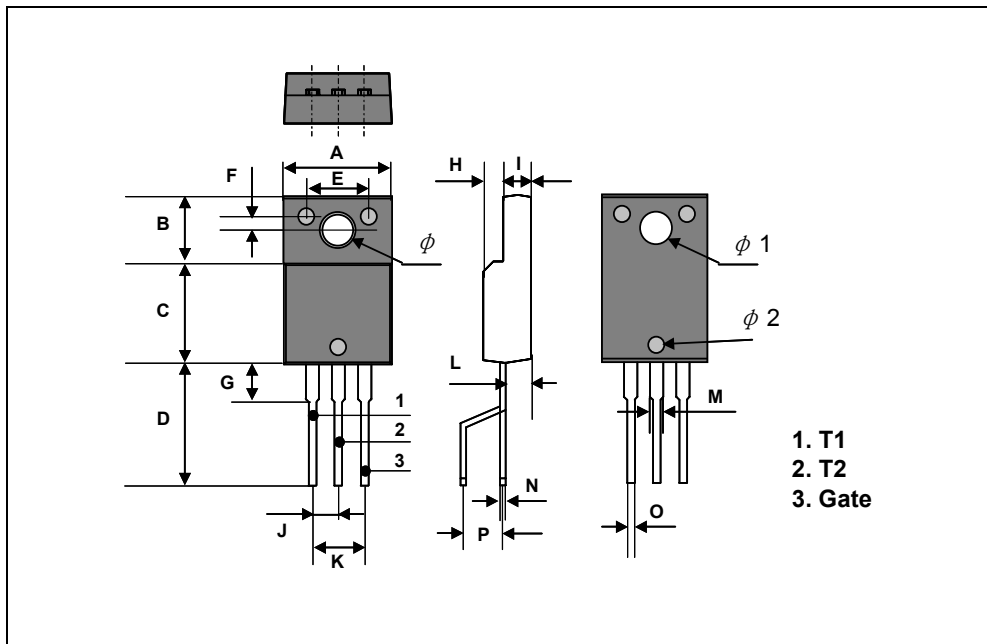

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru