


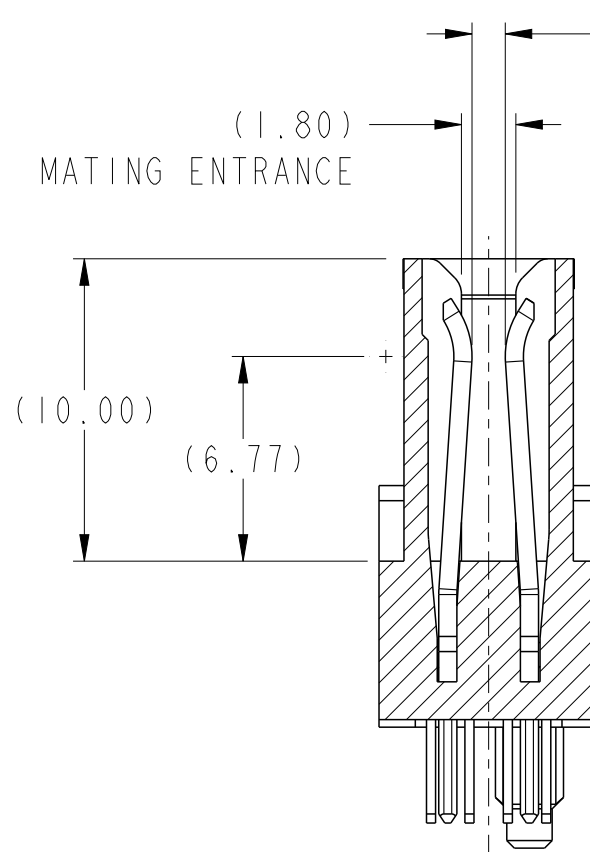
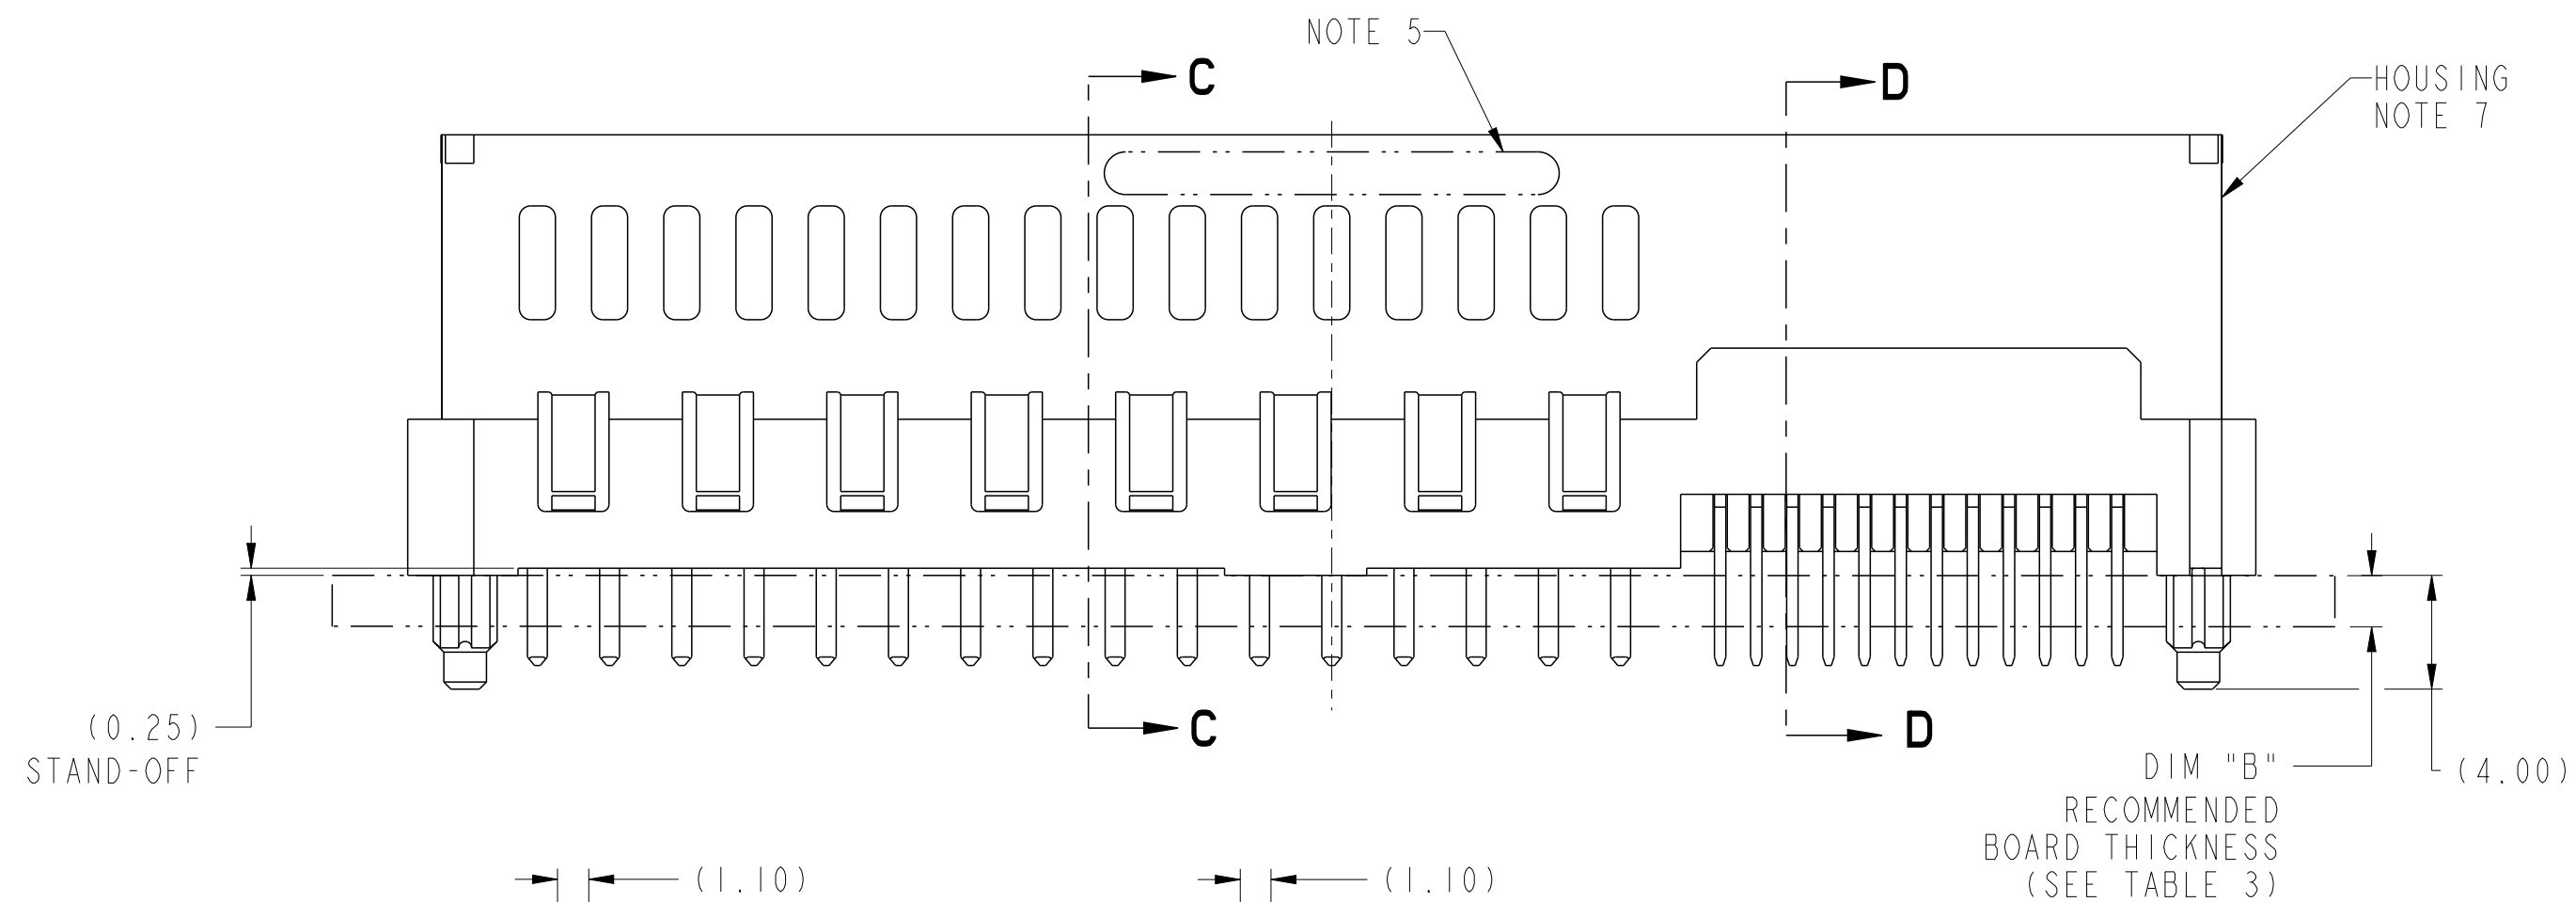


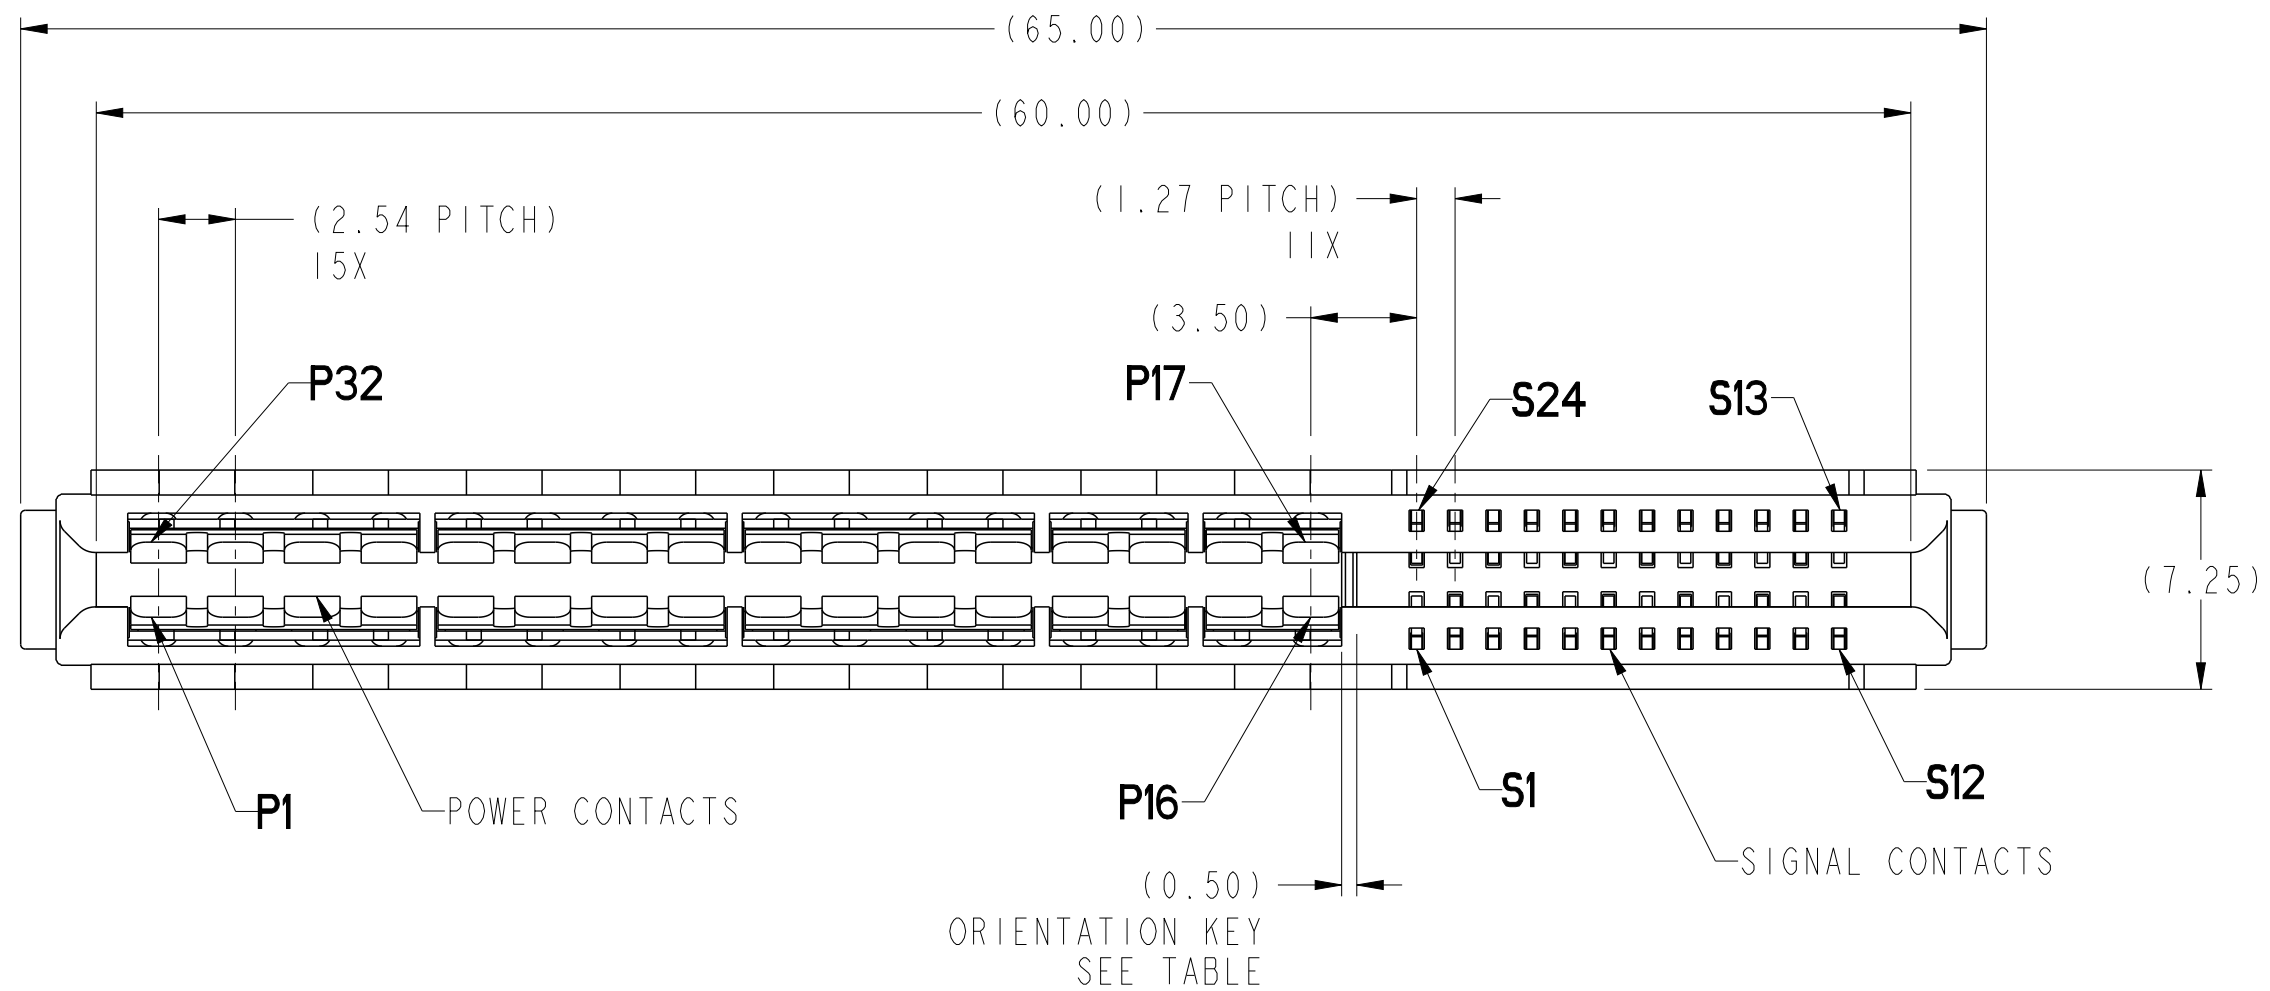

SECTION C-C

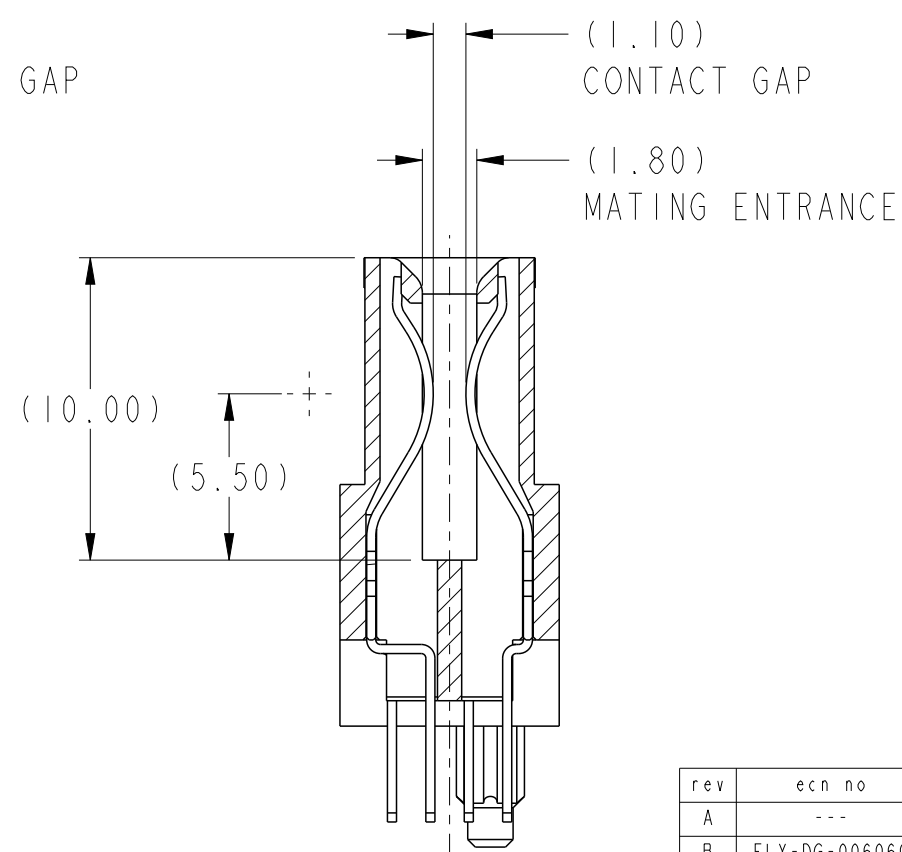

SECTION D-D

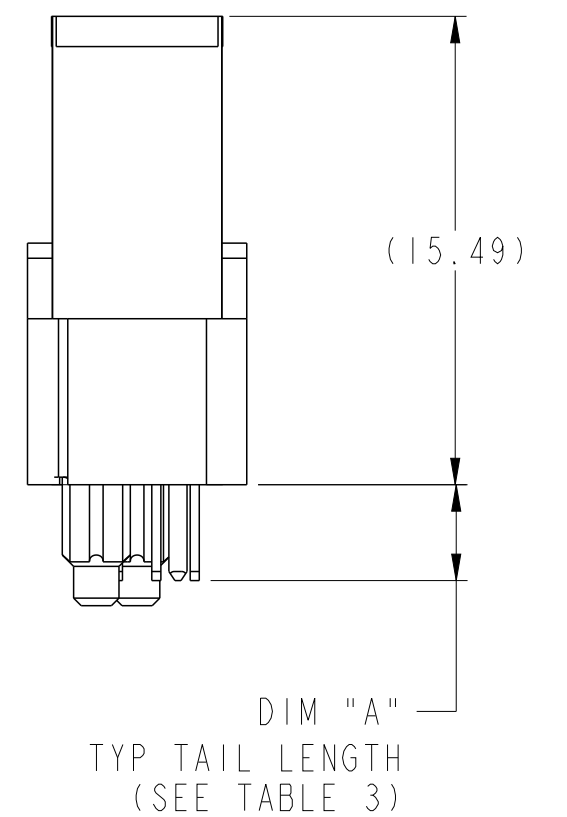

rev	ecn no	dr	date
A	---	HZ	2011-07-03
B	ELX-DG-006060	WL	2011-09-19
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

spec ref	-
tolerance std	-
ASME Y14.5	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
surface	linear
ASME Y14.5	0.X ±0.3
	0.XX ±0.1
	0.XXX ±0.05
	angular 0° ±0°


dr	Marty Glass	2010/08/10
eng	Wei-Long Zhang	2011/09/19
chr	Jon Qin	2011/09/19
appr	Pei-Ming Zheng	2011/09/19

projection	MM	size	A2	scale	4:1
product family	HPCE	ecn no	ELX-DG-006060-1	rel level	Released
title	VERT RECT (32P-24S) HIGH POWER CARD EDGE	dwg no	10115772	rev	B
cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 1 of 4		

PDS: Rev B

STATUS: Released

Printed: Sep 19, 2011

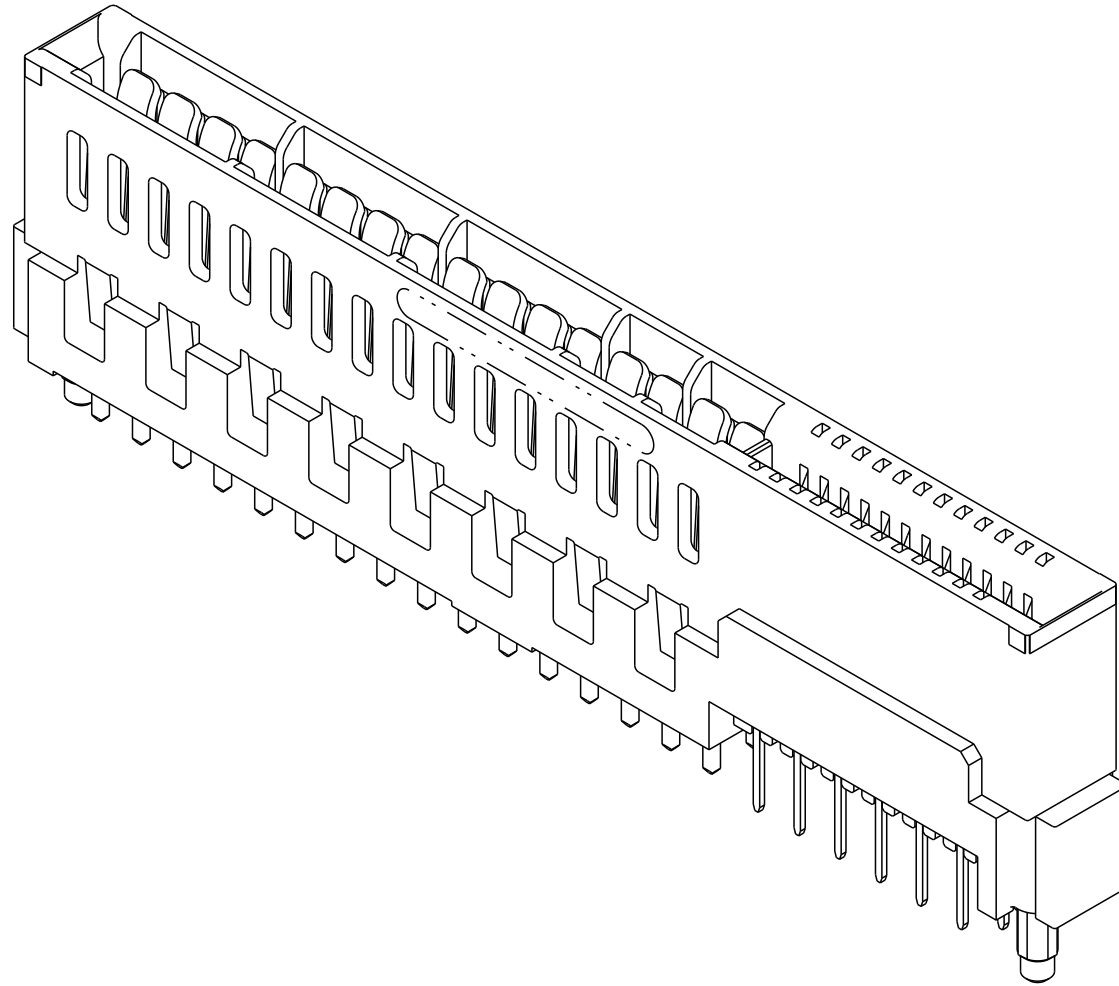1		2		3		4		5		6		7		8	
HPCE PART NUMBER (TABLE 3)															
PART NUMBER		TAIL TYPE	ORIENTATION KEY	DIM "A" TYPICAL TAIL LENGTH		DIM "B" RECOMMENDED BOARD THICKNESS									
10115772-001LF		SOLDER	YES	3.17 ±0.25		1.59 - 2.38									
10115772-002LF		SOLDER	NO												
10115772-003		PRESS-FIT	YES	3.17 ±0.25		1.57 MIN									
10115772-003LF		PRESS-FIT	YES												
10115772-004		PRESS-FIT	NO												
10115772-004LF		PRESS-FIT	NO												
NOTES:															
1. CONNECTOR MATERIALS:															
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK UL 94V-0 COMPLIANT															
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.															
2. CONTACT FINISH REF. GS-12-604 SECTION 5.2.															
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-604.															
4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128.															
5. PRODUCT MARKING (PRODUCT NUMBER & DATE CODE) ON HOUSING IN AREA SHOWN.															
6. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937.															
7. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.															
8. COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.															
9. ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.															
10. MOUNTING HOLES ARE UNPLATED Ø 2.40 +/- 0.1 FOR PRESS-FIT TAILS Ø 2.10 +/- 0.1 FOR SOLDER TAILS															
															
dr Marty Glass 2010/08/10 projection MM size A2 scale 4:1															
eng Wei-Long Zhang 2011/09/19 ecn no ELX-DG-006060-1															
chr Jon Qin 2011/09/19															
appr Pei-Ming Zheng 2011/09/19 product family HPCE rel level Released															
www.fci.com title VERT RECT (32P-24S) dwg no 10115772 rev B															
cat. no. - Product - Customer Drw sheet 4 of 4															
PDS: Rev :B STATUS:Released Printed: Sep 19, 2011															

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru