

4112-9212 This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary



**18 GHz SMA LATCHING S.P.3 T. SWITCH**

Page  
1 / 2

OPTIONS : /SELF CUT-OFF /AUTO RESET / TTL DRIVE /SUPP.DIODES

### RF CHARACTERISTICS

NUMBER OF WAYS : 3  
FREQUENCY RANGE : 0 - 18 GHz  
IMPEDANCE : 50 Ohms

| FREQUENCY (GHz) | 0 - 3   | 3 - 8   | 8 -12.4 | 12.4- 18 |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| V.S.W.R <=      | 1.20    | 1.30    | 1.40    | 1.50     |
| INSERT. LOSS <= | 0.20 dB | 0.30 dB | 0.40 dB | 0.50 dB  |
| ISOLATION >=    | 80 dB   | 70 dB   | 60 dB   | 60 dB    |
| AVER. POWER (*) | 240 W   | 150 W   | 120 W   | 100 W    |

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ACTUATOR : LATCHING  
NOMINAL CURRENT AT 25° C (±10%) : 250 mA  
ACTUATOR VOLTAGE (Vcc) : 28V (24 to 30V) / NEGATIVE COMMON  
TERMINALS : solder pins (250°C max./30 sec.)  
SELF CUT-OFF TIME : 40 ms < CT < 120 ms  
TTL INPUTS (E) - High level : 2.2 to 5.5V / 800µA at 5V  
- Low level : 0 to 0.8V / 20µA at 0.8V

### MECHANICAL CHARACTERISTICS

CONNECTORS : SMA female per MIL C 39012  
LIFE : 5.000.000 cycles per position  
SWITCHING TIME (nominal voltage;25° C) : < 40 ms  
CONSTRUCTION : splashproof  
WEIGHT : < 220 g

### ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85  
STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85

(\* : average power at 25° C per RF path)

This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary


4113-9212

# DRAWING


General tolerance: ± 0,5 mm

# R573 483 320

Page  
2/2

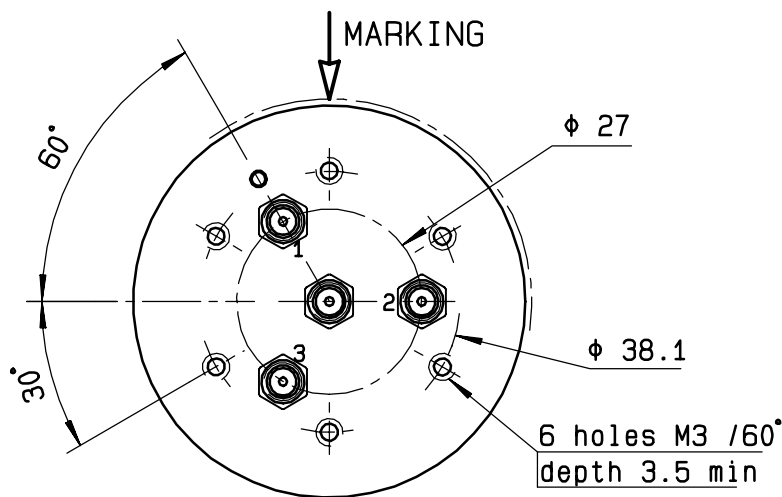


| TTL input | RF continuity |
|-----------|---------------|
| E1 = 1    | IN ↔ 1        |
| E2 = 1    | IN ↔ 2        |
| E3 = 1    | IN ↔ 3        |

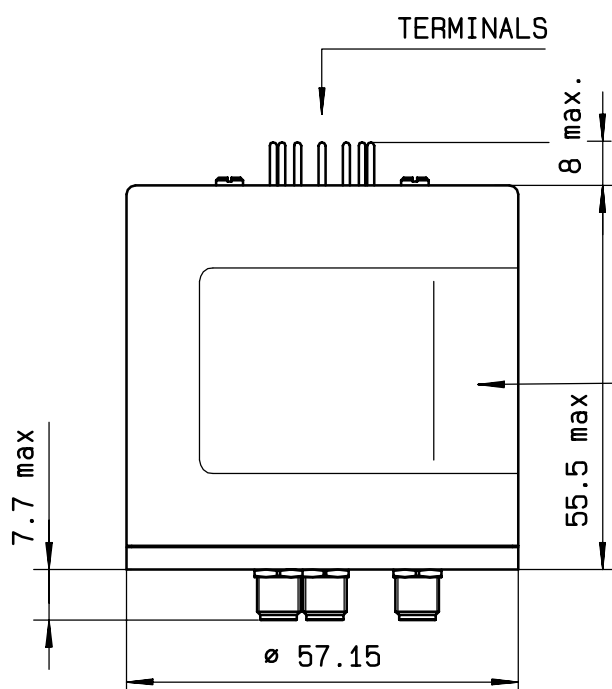


MARKING

TOP VIEW (TERMINALS)

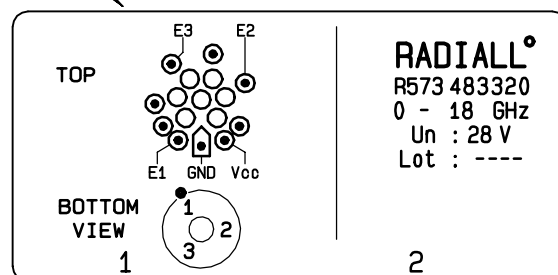

# SCHEMATIC DIAGRAM

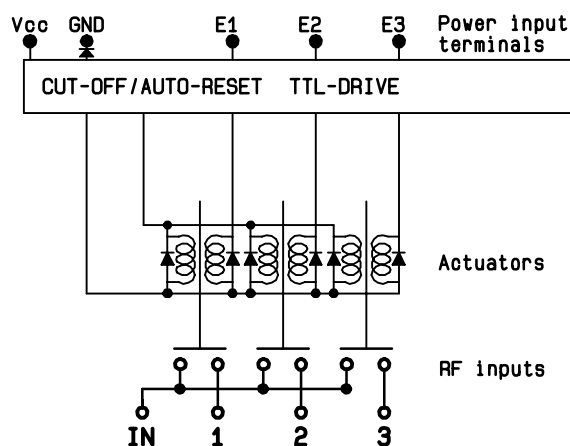

ISSUE 22. Jan. 08

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)