


PART NUMBER	LENGTH (METERS)
CA0161G113003	0.3M (0.98 FEET)
CA0161G113005	0.5M (1.64 FEET)
CA0161G113010	1M (3.28 FEET)

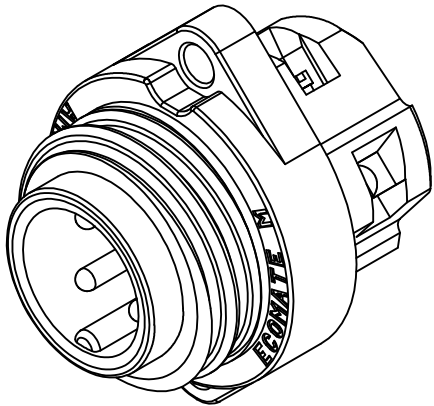

3-D VIEW




TECHNICAL DATA:

- 1) MATERIALS:
COUPLING NUT: NYLON PA 6.6
INSULATION INSERT: NYLON PA 6.6, UL 94/V-0
CONTACT: SILVER PLATED
NUMBER OF CONDUCTORS: (4) 14AWG
- 2) ELECTRICAL DATA:
CURRENT (MAX): 16A
VOLTAGE (MAX): 400V AC/DC
INSULATION RESISTANCE (MIN): 100M OHMS
RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE: 6000V
- 3) MECHANICAL DATA:
TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +100°C
PROTECTION: IP68 (MATED CONDITION)
MATING CYCLES: >500
- 4) RoHS COMPLIANT


WIRES SEMI-STRIP
AT 12.7MM (½")

WIRE RATING: UL LISTED TYPE 1015, CSA
CERTIFIED TYPE TEW, FT1 FLAME RATING, 105°C
WIRE JACKET MATERIAL: PVC


WIRING DIAGRAM

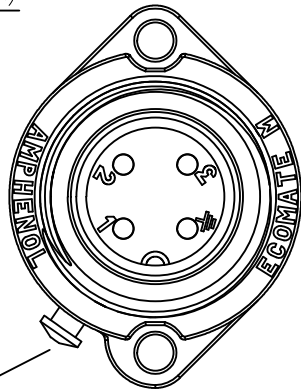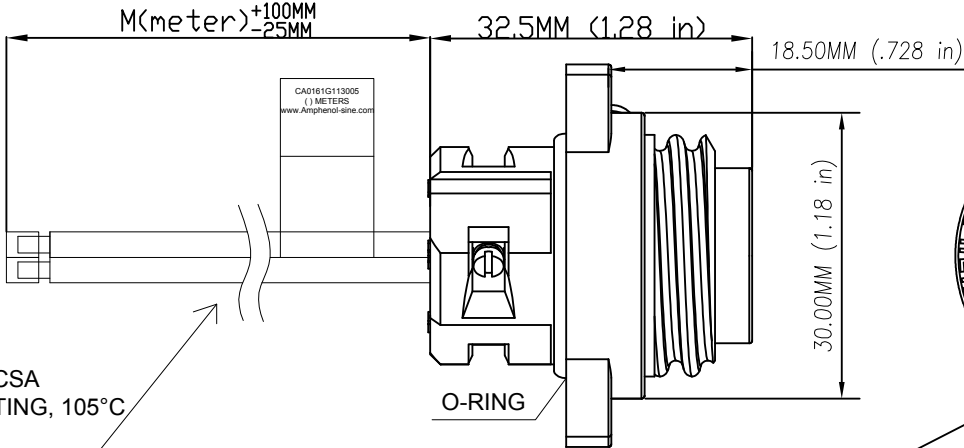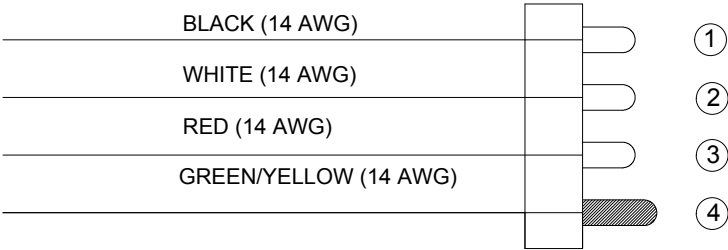

MALE RECEPTACLE



FACE VIEW

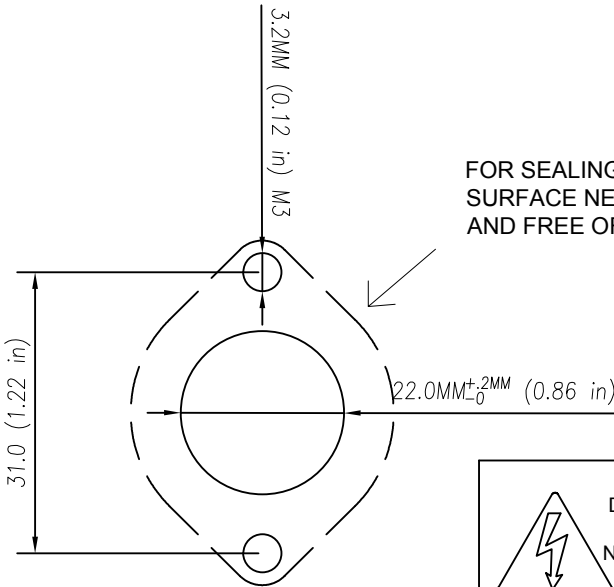

CAN BE USED WITH MATING
CABLE ASSEMBLY #
CA0161B22303012
OR CABLE PLUG #
C01620D00310012

FOR SEALING REASON, THIS
SURFACE NEEDS TO BE LEVEL
AND FREE OF BURRS

*MOUNTING HOLE Ø22
WITHOUT CHAMFER,
SUITABLE SEALING FOR
SCREWS IF NECESSARY.
TIGHTENING TORQUE
0.8Nm

Risk of Electrical Shock
Do Not Disconnect Under Load.
Risque de chocs électriques
Ne pas debrancher sous tension.

WARNING

REVISIONS							
REV	ZONE	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK	APPR
A1	-	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	14-JULY-2017	RO	-	-

QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM
MATERIALS LIST			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIGNATURES	
1) All dimensions are in metric (mm).		DRAWN: RO	
2) Tolerances are as follows:		CHECKED: AA	
1 PL DEC ±0.30		ENGINEER: MF	
2 PL DEC ±0.15		APPROVAL: WS	
3 PL DEC ±0.08		DATE: 6-JUNE-17	
3) Note reference =		CUSTOMER:	
MATERIAL SPECIFICATIONS:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.	
PROCESS SPECIFICATIONS:		SIZE: C-	
NEXT ASSY:		DWG NO: CA0161G1130XX	
		REVISION: A1	

SCALE:	CA0161G1130XX	SHEET 1 OF 1
--------	---------------	--------------

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru