



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	U	REVISED PER ECO-14-015277	18FEB2015	NK	DR
	U1	REVISED PER ECO-17-007400	05DEC2017	RS	DR

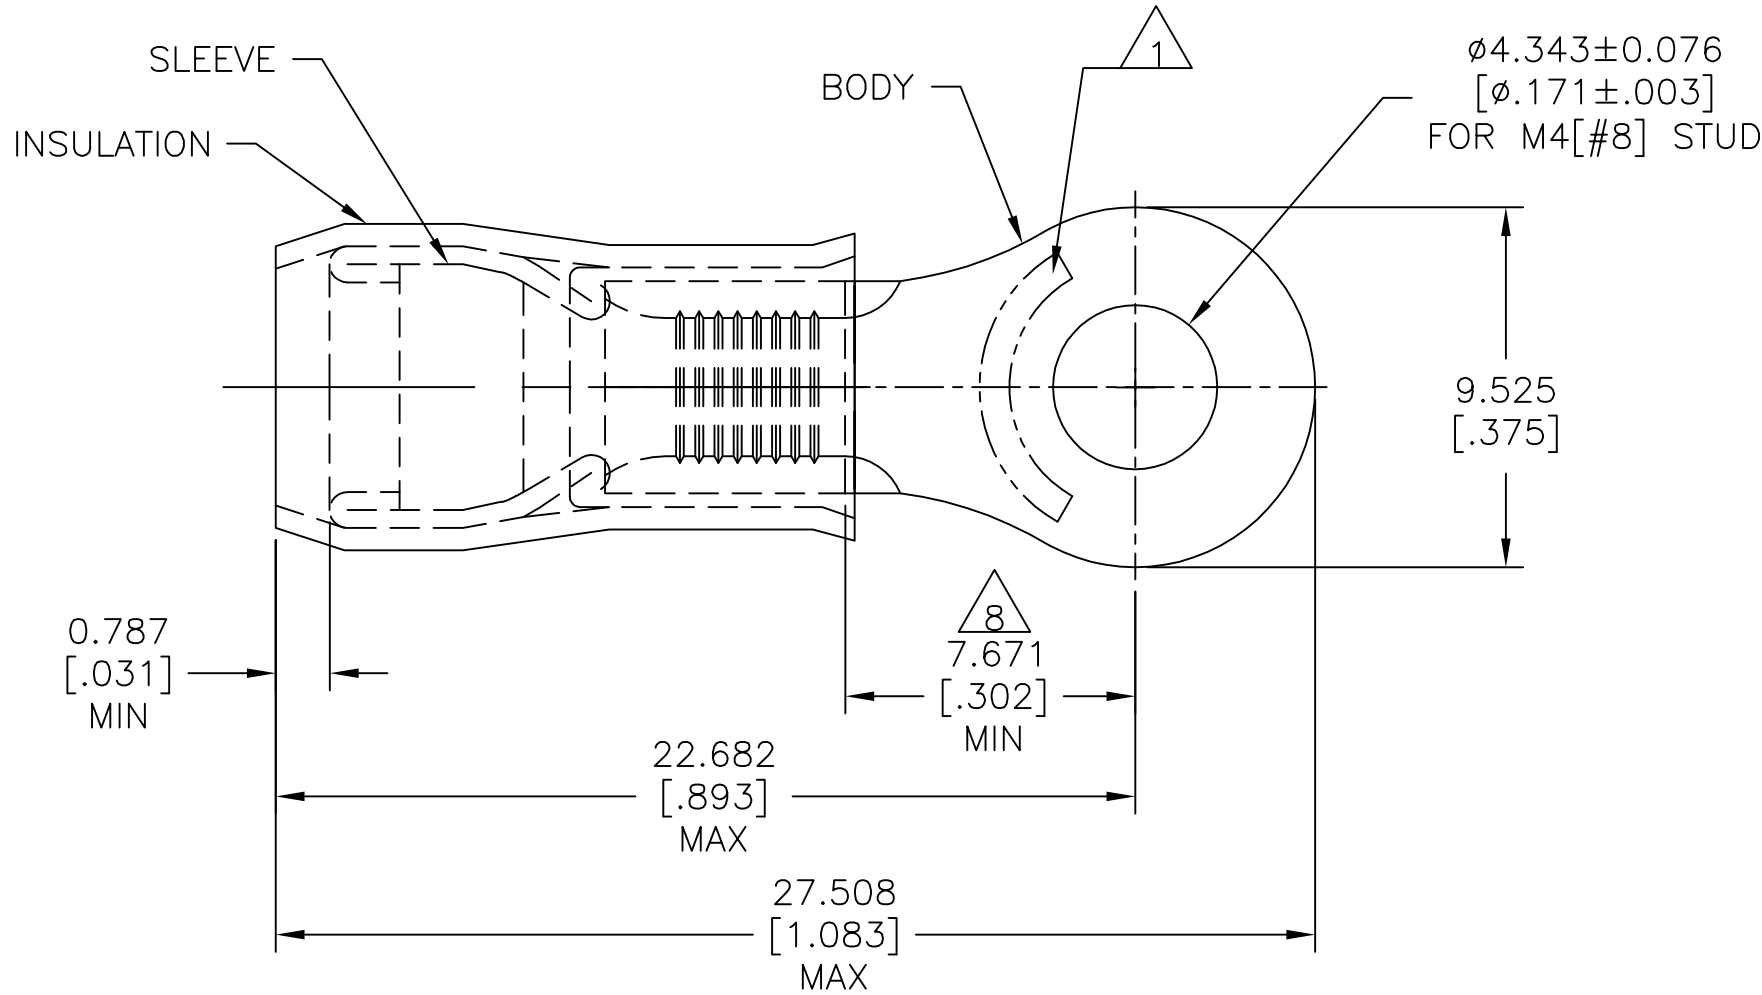

STYLE "A"

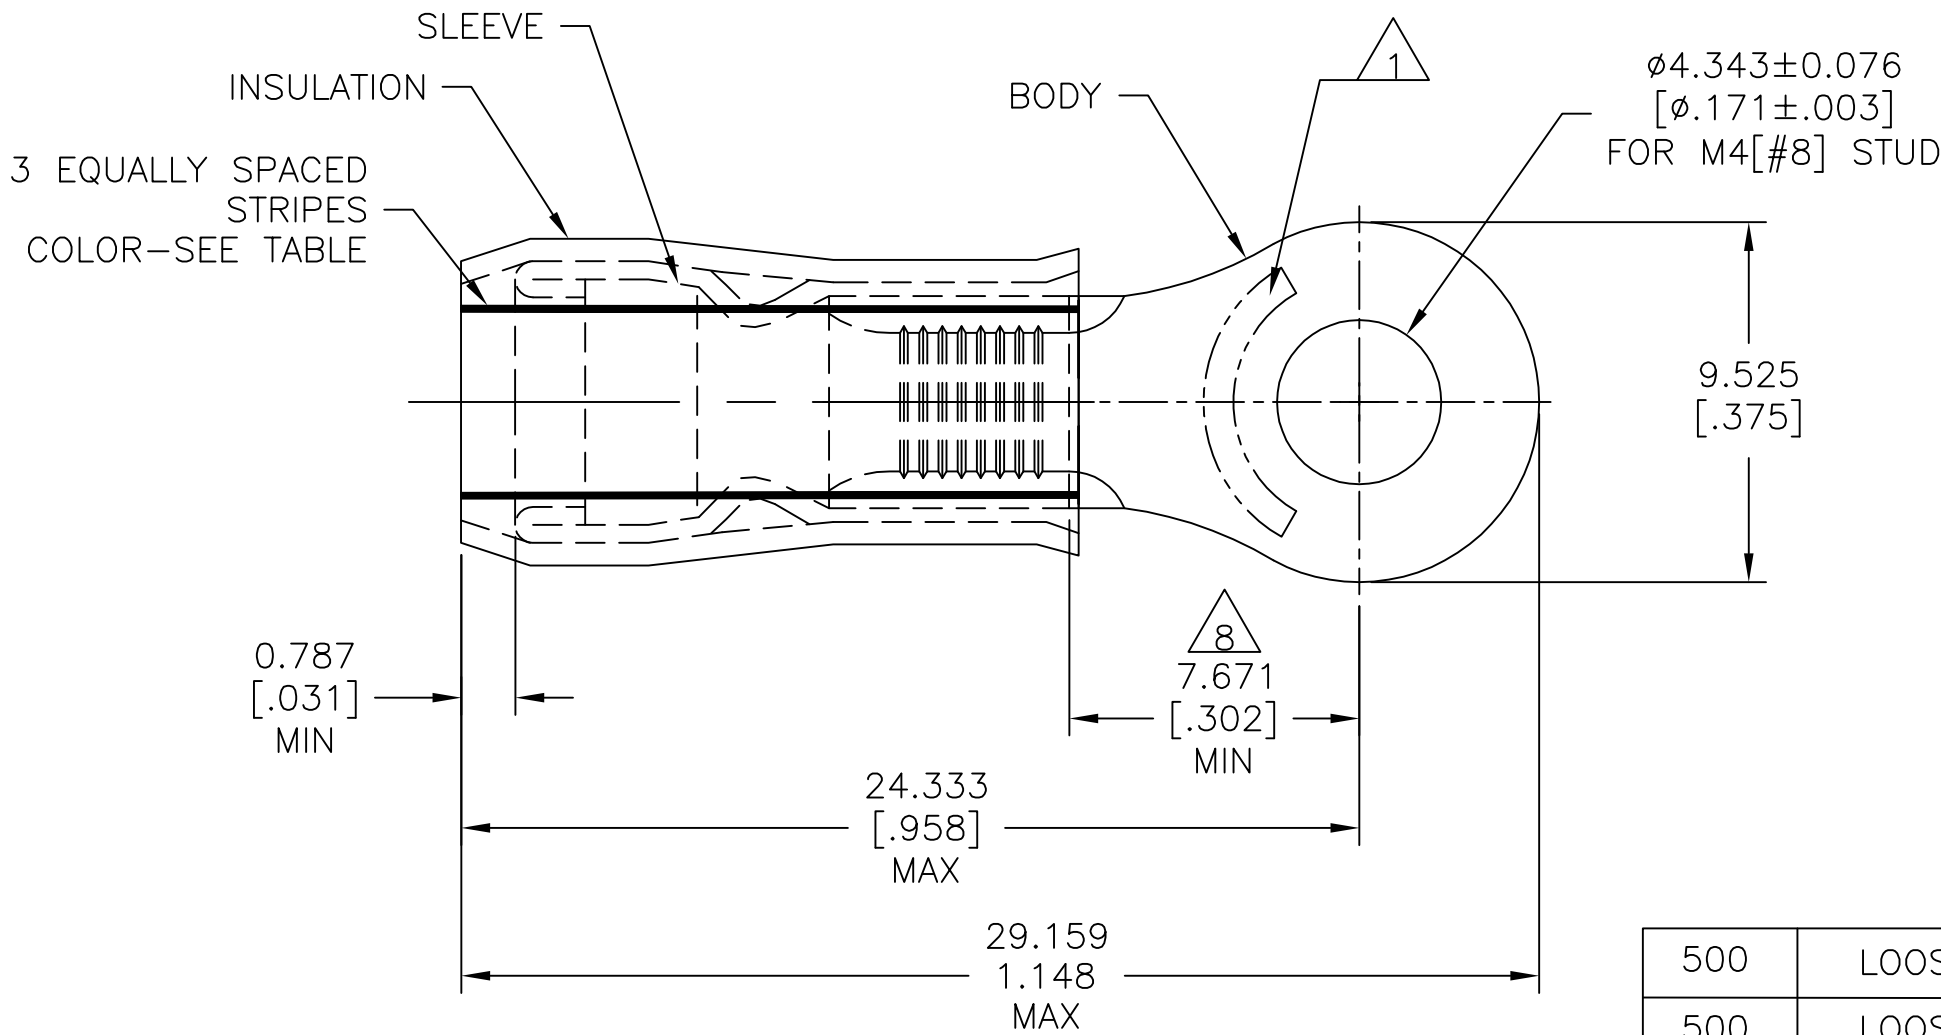


STYLE "B"
INSULATION RESTRICTING

AMP WIRE RANGE	E13288 Listed	LR7189 Certified
12-10 AWG SOLID OR STRANDED	12-10 AWG SOLID OR STRANDED	12-10 AWG SOLID OR STRANDED

- STAMP "AMP - SEE TABLE" APPROX AS SHOWN.
- WIRE INSULATION DIA: SEE TABLE .
- BODY MATERIAL THK: 1.016±0.051[.040±.002].
- FINISH:
BODY: TIN PLATE 0.00254[.000100] MIN EXT THK
PER ASTM B545.
INSULATION: COLOR-YELLOW
- FINISH:
SLEEVE: TIN PLATE 0.00254[.000100] MIN EXT THK
PER ASTM B545.
INSULATION: COLOR-YELLOW
- FINISH:
SLEEVE: NICKEL PLATE PER SAE AMS QQ-N-290.
INSULATION: COLOR-YELLOW
- MATERIAL:
BODY & SLEEVE- CU PER ASTM B152
INSULATION - NYLON PER ASTM D4066
- APPLIES FROM EDGE OF METAL WIRE BARREL
TO CENTER OF STUD HOLE.
- MEETS MS25036-156, CLASS 1 & 2.
- MEETS MS25036-156, CLASS 2.
- MEETS M7928/1-57, CLASS 1 & 2.
- MEETS M7928/1-64, CLASS 1 & 2.
- NOTE DELETED.
- STYLE "A" ONLY.

500	LOOSE PIECE	10*	3.023-5.080[.119-.200]	10	BROWN	B				2-320568-3
500	LOOSE PIECE	12*	2.413-5.080[.095-.200]	12	YELLOW	B				2-320568-2
2500	ON TAPE & REEL	12-10*	3.810-5.842[.150-.230]	12-10	--	A				2-320568-1
500	LOOSE PIECE	12-10*	3.810-5.842[.150-.230]	12-10	--	A				320568
QTY	PACKAGE TYPE	STAMPING	WIRE INSUL DIA	WIRE SIZE	STRIPE COLOR	STYLE	BODY	SLEEVE	PART NO	
							FINISH			

CUSTOMER SERVICE SYSTEMS			MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: 105°C[221°F] MAX	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN JR RUTH 17DEC09		 TE Connectivity					
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS	PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752		VOLTAGE RATING: 300 VOLT MAX	DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± 0.127[.005] 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH	CHK T MICHELUTTI 17DEC09	NAME TERMINAL, RING TONGUE, PIDG 12-10 AWG, PIDG IR 12 & 10 AWG					
	FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION	TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111	CIRCULAR MIL AREA: 2.62-6.64mm² [5,180-13,100] STRANDED OR SOLID				APVD T MICHELUTTI 17DEC09				PRODUCT SPEC UL 486 A-B 		
		FOR ORDER ENTRY	1-800-526-5142								APPLICATION SPEC 114-2157	SIZE A2	CAGE CODE 00779
								CUSTOMER DRAWING			SCALE 5:1	SHEET 1 of 1	REV U1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru