


Oven Controlled Crystal Oscillators (OCXO's)

OC-290

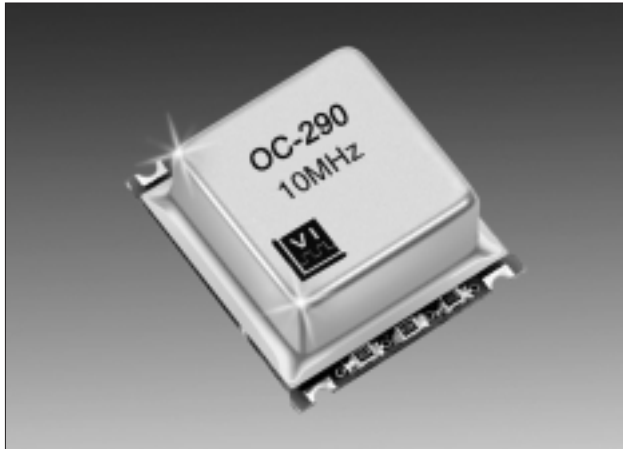

Description:

Small SMD OCXO with tight stability.
AT and SC-cut versions available.

Features

- 5 MHz, 10 MHz, 13 MHz standard.
Other frequencies available from 2 to 80 MHz
- Stability as low as $\pm 5 \times 10^{-8}$ over 0°C to 50°C
- Aging: 1×10^{-9} per day
- Package: 25.4 x 22 x 10.5 mm
- Supply voltage: +3.3 or +5.0 V


Performance Characteristics

Parameter	Characteristic
Frequency:	10, 12.8, 16.384, 19.44, 20, 24.576, 20.48, 32.768, 38.88, 40 and 77.76 MHz Available from 2 MHz to 80 MHz
Package Size:	25.4 x 22.0 x 10.5 mm (1.0" x 0.9" x 0.42")
Supply Voltage (Vdd):	C = 5 Vdc $\pm 5\%$ D = 3.3 Vdc $\pm 5\%$ (Other supply voltages are available upon request)
Supply Current:	<5W peak at turn-on, <1.25W stabilized @ 25°C (Temp Range B & D) <5W peak at turn-on, <1.5W stabilized @ 25°C (Temp Range F)
Output Type:	HCMOS, LVHCMOS Sinewave +0 dBm / 50 ohm 10 TTL
Standard Stability Options: Note: Not all stabilities are available with all frequency/output combinations. Please consult factory.	B - 508 = $\pm 5 \times 10^{-8}$ over 0°C to +50°C B - 758 = $\pm 7.5 \times 10^{-8}$ over 0°C to +50°C *B - ST3 = Stratum 3 over 0°C to +50°C D - 758 = $\pm 7.5 \times 10^{-8}$ over -20°C to +70°C D - 107 = $\pm 1.0 \times 10^{-7}$ over -20°C to +70°C *D - ST3 = Stratum 3 over -20°C to +70°C F - 107 = $\pm 1.0 \times 10^{-7}$ over -40°C to +85°C *F - ST3 = Stratum 3 over -40°C to +85°C F - 507 = $\pm 5.0 \times 10^{-7}$ over -40°C to +85°C *STRATUM 3 per GR-1244-CORE Table 3-1 Total Stability: <4.6 x 10 ⁻⁶ for all causes and 10 years vs. Holdover: <3.2 x 10 ⁻⁷ for all causes and 24 hours vs. Temperature: <2.8 x 10 ⁻⁷ peak to peak
Stability vs. Supply:	<5 pb for a 1% change in Supply Voltage
Aging:	A: 1 x 10 ⁻⁸ /day, 2x10 ⁻⁶ /year C: 1 x 10 ⁻⁹ /day, 3x10 ⁻⁷ /year B: 3 x 10 ⁻⁹ /day, 1x10 ⁻⁶ /year N: PTR Stratum 3
Electrical Frequency Adjust:	10 x 10 ⁻⁶ typical range (with Aging A or B) 2 x 10 ⁻⁶ typical range (with Aging C) (with F ; no frequency adjustment)
Initial Accuracy @ +25°C:	± 1.5 ppm max after reflow


Oven Controlled Crystal Oscillators (OCXO's)

OC-290

Outline Drawing

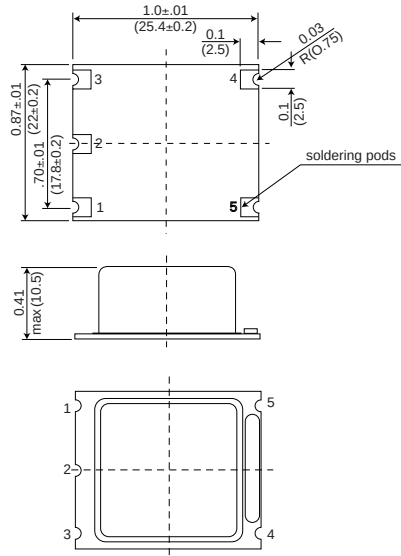

Pad Layout

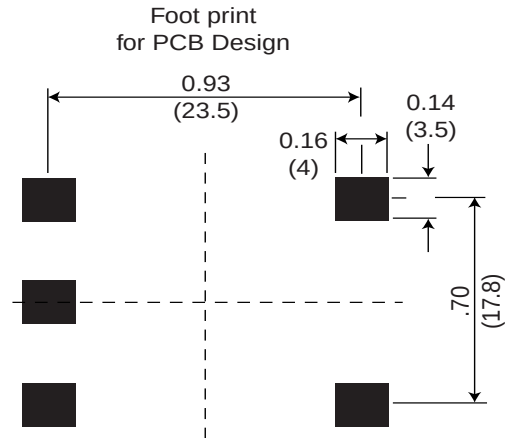


OCXO


Pin Out Information

1	Control voltage VC
2	Reference voltage output VREF
3	Supply voltage VB
4	RF-output
5	Ground, case

Recommended Soldering Profile

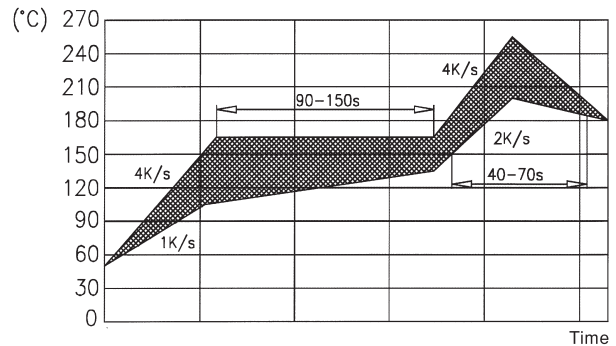

Ordering Information

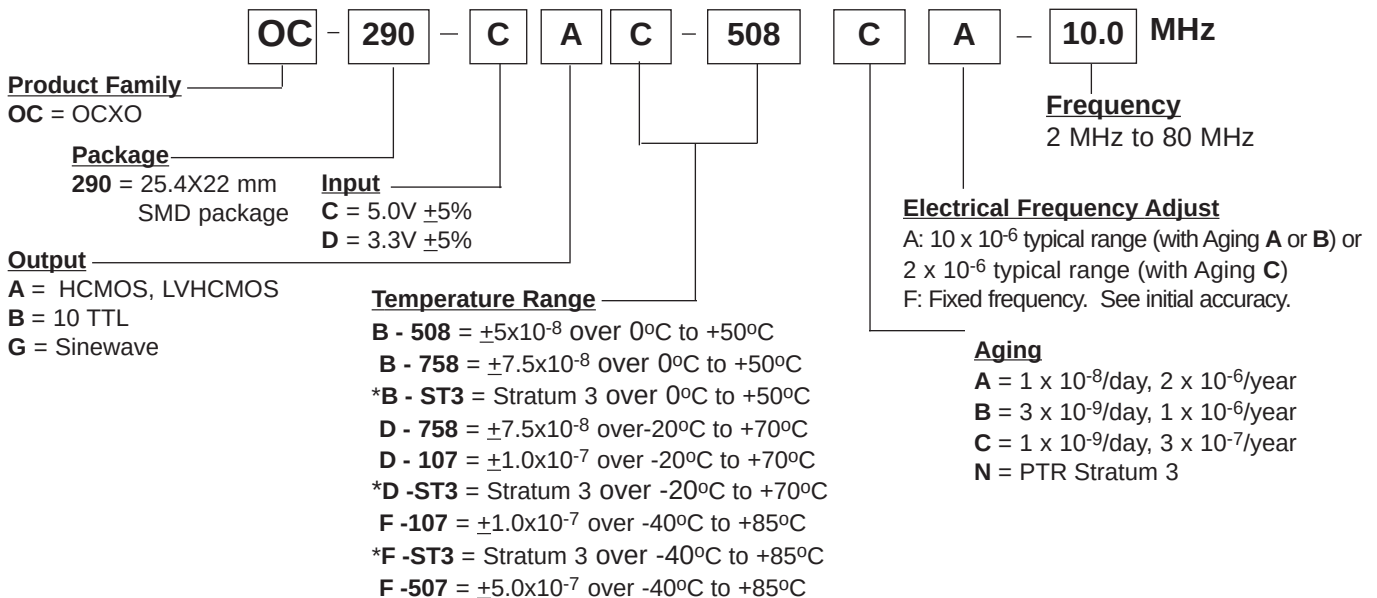

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru