



- SAW Filter for Cable System
- Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)



Characteristics:

Balanced-to-balanced operation


Terminating source/load impedance : $Z_S = 200 \Omega$

Maximum Rating

Rating	Value	Units
Input Power Level	0	dBm
DC Voltage on any Non-ground Terminal	3	V
Operating Temperature Range	-30 to +85	°C
Storage Temperature Range in Tape and Reel	-40 to +85	°C
Suitable for Lead-free Soldering - Maximum Soldering Profile	260°C for 30 s	

SF2081E

1220 MHz SAW Filter



SM3030-8

Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Center Frequency	f_C			1220		MHz
Insertion Loss, 1195 to 1245 MHz	IL			3.0	4.0	dB
3 dB Bandwidth	BW ₃		50	56		MHz
Amplitude Ripple, 1200 to 1240 MHz, -30 to +45 °C				2.0	2.2	dB
Attenuation Referenced to Minimum Insertion Loss: F < f_C - 48 MHz F > f_C + 48 MHz						dB
			35	44		
			30	40		
Group Delay Ripple				35	100	ns _{p-p}

Case Style	SM3030-8 3.0 x 3.0 mm Nominal Footprint					
Lid Symbolization (Y=year, WW=week, S=shift) dot=pin 1 indicator	840, YWWS					
Standard Reel Quantity	Reel Size 7 Inch	500 Pieces/Reel				
	Reel Size 13 Inch	3000 Pieces/Reel				

	Connection	Terminals
Port 1	Balanced Input	1,2
Port 2	Balanced Output	5,6
	Ground	All Others


Dot Indicates Pin 1




CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.

Notes:


1. US and international patents may apply.
2. RFM, stylized RFM logo, and RF Monolithics, Inc. are registered trademarks of RF Monolithics, Inc.
3. Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.

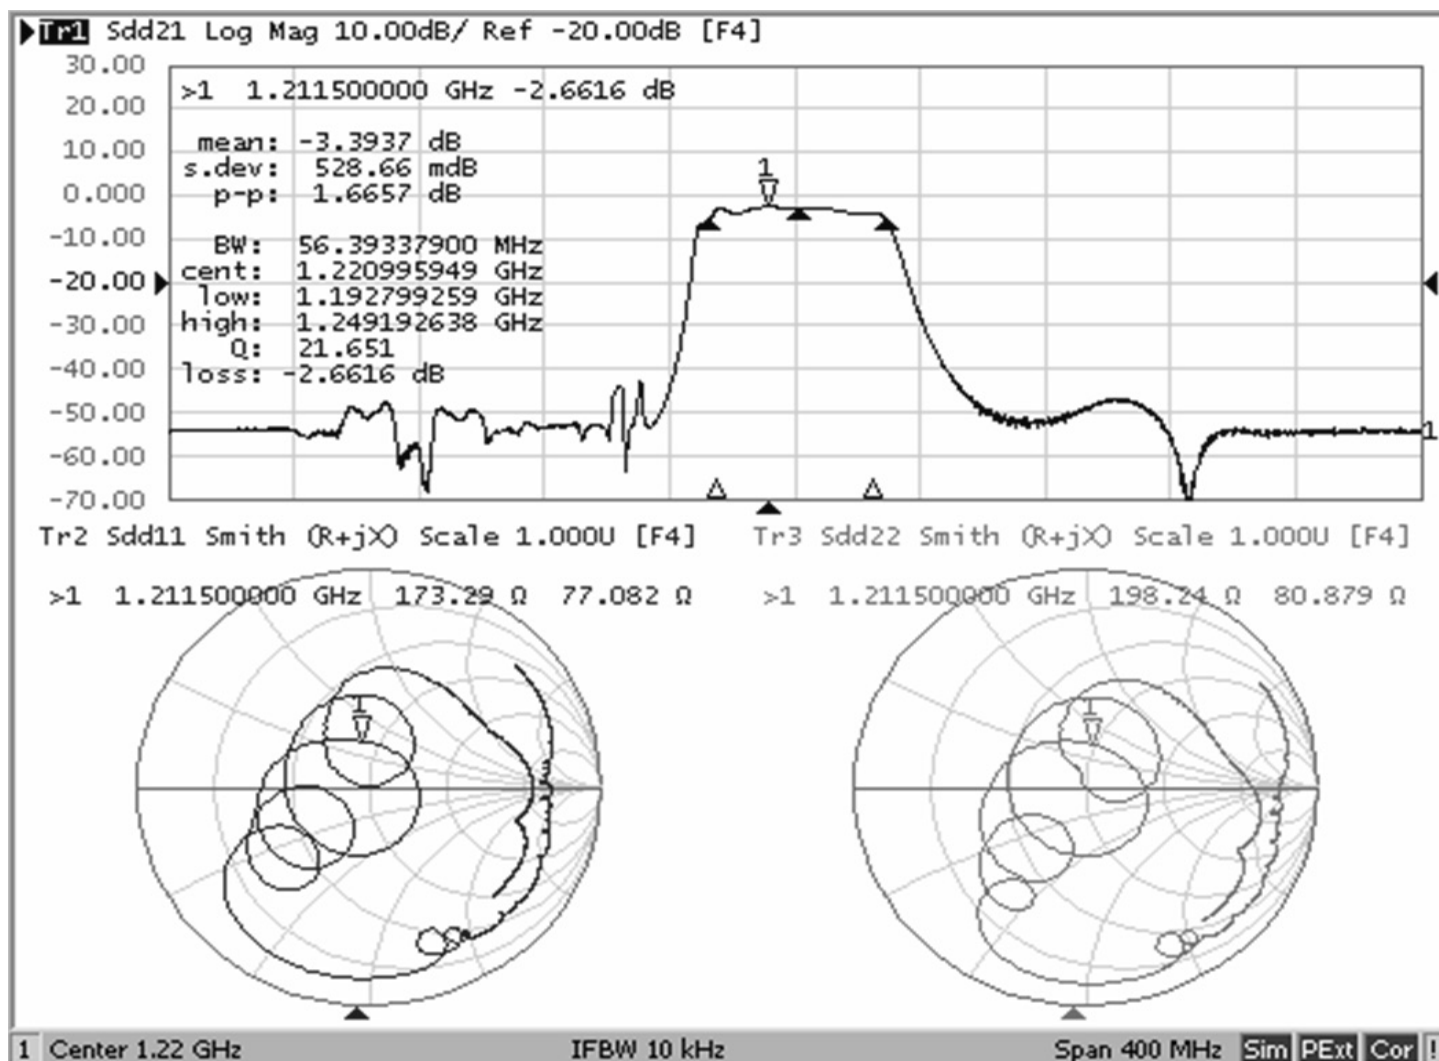

SF2081E Test Circuit

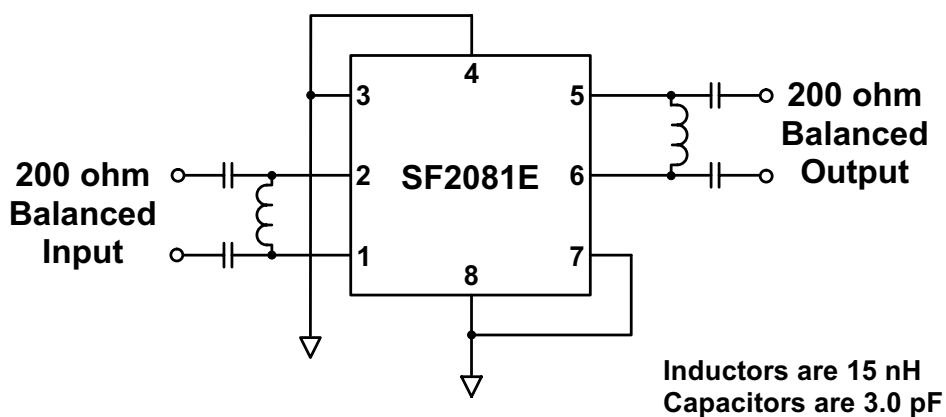


8-Terminal Ceramic Surface-Mount Case 3.0 X 3.0 mm Nominal Footprint



Case and PCB Footprint Dimensions

Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	2.87	3.0	3.13	0.113	0.118	0.123
B	2.87	3.0	3.13	0.113	0.118	0.123
C	1.14	1.27	1.40	0.045	0.050	0.055
D	0.79	0.92	1.05	0.031	0.036	0.041
E	0.62	0.75	0.88	0.024	0.029	0.034
F	0.47	0.60	0.73	0.018	0.024	0.029
G	0.47	0.60	0.73	0.018	0.024	0.029
H	1.07	1.20	1.33	0.042	0.047	0.052
I		3.19			0.126	
J		0.81			0.032	
K		0.96			0.038	
L		0.81			0.032	
M		1.39			0.055	
N		0.23			0.009	
O		0.38			0.015	

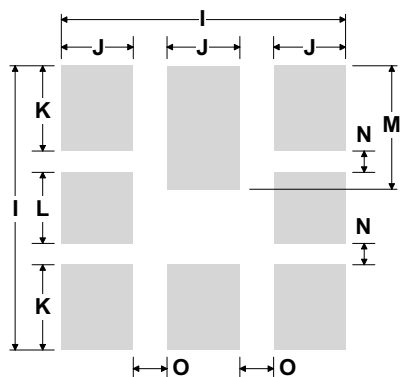


PCB Footprint Top View


Case Materials

Materials	
Solder Pad Plating	0.3 to 1.0 μm Gold over 1.27 to 8.89 μm Nickel
Lid Plating	2.0 to 3.0 μm Nickel
Body	Al_2O_3 Ceramic
Pb Free	

TOP VIEW

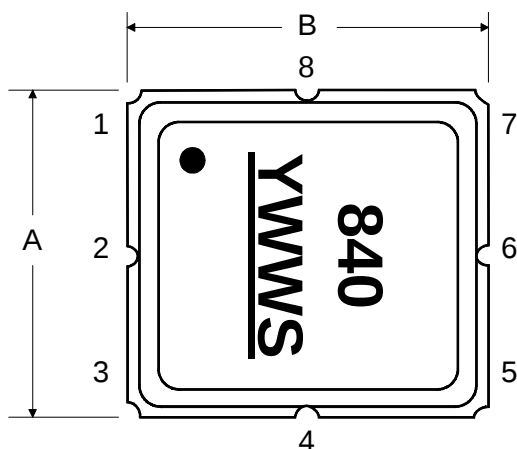

BOTTOM VIEW

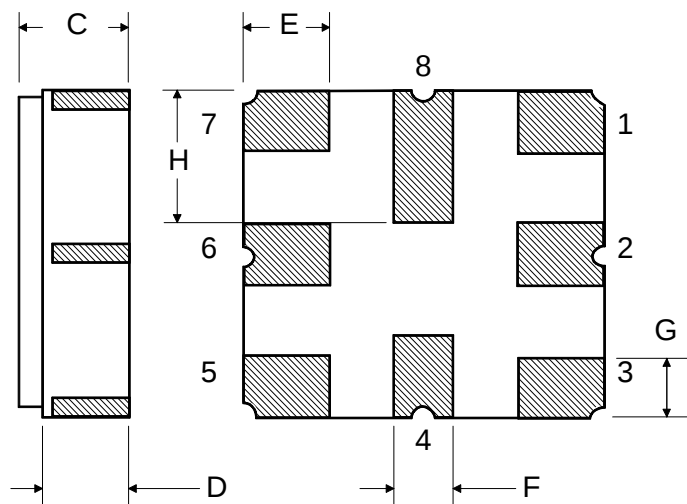

Technical drawing of a circular part, likely a flange or end view of a pipe. The drawing includes three views:

- Top View (Main View):** A large circle with a smaller concentric circle in the center. A crosshair (center line) is shown. A leader line points from the text "See Detail 'A'" to the center of the inner circle.
- Side View:** A vertical rectangle representing the profile of the part. The total height is labeled "100 REF." and the width is labeled "12.0". A dimension line on the right indicates a reference dimension "B" REF."
- Detail View (Detail A):** A circular detail view showing the inner hole. The inner diameter is labeled "13.0". The outer diameter is labeled "20.2". The thickness of the flange is labeled "2.0".

"B"		Quantity Per Reel
Inches	millimeters	
7	178	500
13	330	3000

Carrier Tape Dimensions	
Ao	3.35 mm
Bo	3.35 mm
Ko	1.4 mm
Pitch	8.0 mm
W	12.0 mm

[illegible]

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru