

Converter - FB-HSC - 2316371

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Head station for monitoring up to four PROFIBUS networks

Product Description

PROFIBUS head station

Product Features

- One communication interface module can drive up to ten individual PROFIBUS DP or PROFIBUS PA modules
- Powerful, embedded web server for configuration and access to network diagnostics
- Manage and configure PROFIBUS field devices using FDT/DTM

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	1.0 g
Country of origin	Netherlands

Technical data

Dimensions

Width	25 mm
Height	100 mm
Depth	132 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 60 °C
Degree of protection	IP20

General

Net weight	222 g
Color	green
UL, USA / Canada	UL 508 Listed
UL, Canada	CSA C22.2 No. 142

Power supply

Supply voltage range	10.8 V DC ... 26.4 V DC
Max. current consumption	800 mA
Conductor cross section flexible max.	2.50 mm ²
Conductor cross section flexible min.	0.20 mm ²

Converter - FB-HSC - 2316371

Technical data

Power supply

Conductor cross section solid max.	2.50 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.20 mm ²
Conductor cross section AWG max.	12
Conductor cross section AWG min.	24

Serial interface

Interface 1	Ethernet
Interface	10/100 Mbps Ethernet
Connection method	RJ45
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section flexible min.	0.2 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	24
Conductor cross section AWG max.	12


Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242208
eCl@ss 6.0	27242208

Drawings

Dimensional drawing

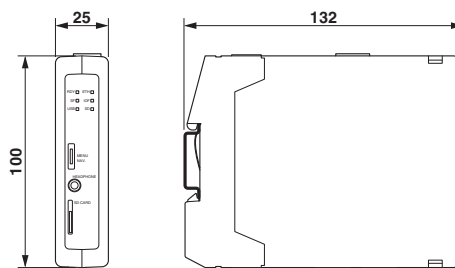

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru