
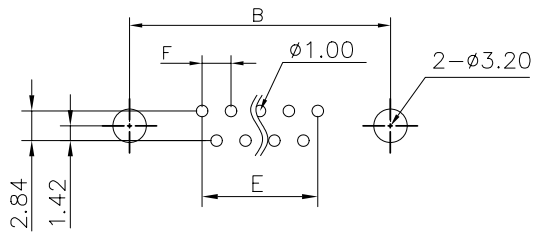

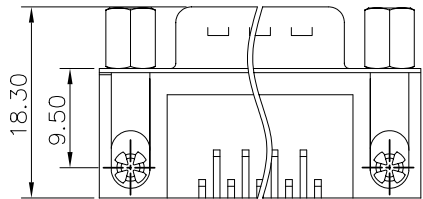


This document is the property of Amphenol Corporation and is delivered on the express condition that it is not to be disclosed, reproduced or used, in whole or in part, for manufacture or sale by anyone other than Amphenol Corporation without its prior consent, & that no right is granted to disclose or to use any information in this document.

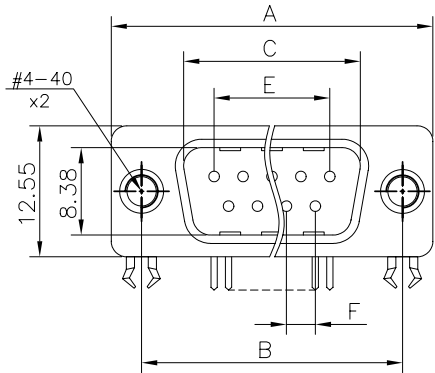

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT
(TOLERANCE +/- 0.03)

Nb OF CONTACTS	Dimension				
	A	B	C	E	F
9	30.81	24.99	16.92	10.96	2.74
15	39.14	33.32	25.25	19.18	2.74
25	53.04	47.04	38.96	33.24	2.77
37	69.32	63.50	55.42	49.86	2.77

Customer drawing



REVISIONS				
SYM	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			03/13/09	

D-SUB TECHNICAL DATA

- SHELL : Steel 100u"min tin over 50u" min nickel
BODY : Glass filled thermoplastic.
Flame retardant to UL94 V-0color Black
CONTACTS : Brass
Gold flash over 30u" min nickel on mating area.
100u" min tin over 50u" min nickel on solder area
SCREWLOCK: Brass. 50u" min nickel
BOARDLOCK: Brass. 50u" min nickel
ELECTRICAL: Voltage rating : 250 V Rms to 50 Hz
Current rating : 5A
Withstanding Voltage >1000 V Rms to 50 Hz for one minute
Insulation resistance >5000 M Ohms
Contact resistance 20 mOhms max.
CLIMATIC : Temperature range -55 °C up to 125°C
MARKING : Amphenol-...(Series No.)
Commercial reference
Manufacturing date

PRODUCT CODE

L 717SD X XX P A4 CH 4F

L: RoHS Compliance

717SD: tinned shell+
dimples for receptable

Shell Size: E,A,B,C

Configuration: 09,15,25,37

Mounting options:
4F=Front screwlock #4-40

PCB locking type:
grounding tabs+ boardlocks

Termination: A4(MIL)

Contact type:
P: pin

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		APPROVAL		DATE		Amphenol®			
U.S.		DRAWN	Christine.cui	03/13/09					
METRIC		CHECKED	Lik.wang	03/13/09					
		CHECKED							
.X +/-				0.50					
.XX +/-				0.30					
.XXX +/-				0.20					
FRACTIONS +/-									
ANGLES +/-				5°					
FOR MATERIALS AND FINISHES SEE NOTES		DRAWING FILE :		TITLE					
REMOVE SHARP EDGES		ANGLE OF PROJECTION		Stamped and Formed contacts, SD series					
DIMENSIONS				SIZE		DRAWING NO.		REV.	
U.S.				A4		C L717SDXXXXPA4CH4F		1	
INCHES									
METRIC				SCALE		NONE		SHEET 1 OF 1	
MM									

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru