

AS85049/5 Style 3 Straight Environmental Backshell

CONNECTOR DESIGNATOR:

C MIL-DTL-22992 Classes C, J and R

Finish

A = Black Anodize

W = Cadmium, Olive Drab

Y = Pure Dense

Electrodeposited Aluminum

N = Electroless Nickel

X = Nickel Fluorocarbon Polymer

Z = Zinc Nickel

M85049/5

Basic
Part Number

W

Dash Number
(Table II)


10

A

Type
A or B

3

Style 3

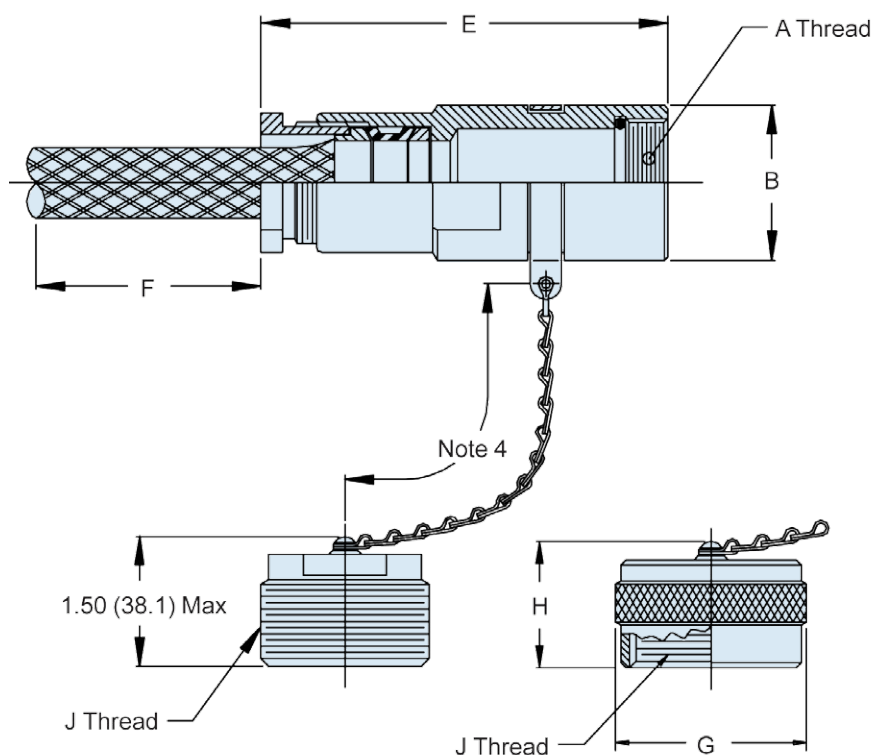

TYPE A - Plug Cap
For use with MS17344

TYPE B - Receptacle Cap
For use with MS17343,
MS17345, and MS17347

APPLICATION NOTES

1. For complete dimensions see the applicable Military Specification.
2. Metric dimensions (mm) are in parentheses.
3. Cable Range is defined as the accommodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
4. Approximate chain lengths: Dash No. 01-12 = 5.0 (127.0); Dash No. 13-29 = 6.0 (152.4).

AS85049/5 Style 3 Straight Environmental Backshell



Environmental
Backshells

TABLE I: Shell Size and Dimensions

Shell Size	A Thread Class 2B-LH	B Dia ±.015 (0.4)	G Dia Max	H Max	J Thread (Plated) Class 2 (A or B)
12	.7500 - 20 UNEF	.933 (23.7)	1.094 (27.8)	.765 (19.4)	0.875-0.1P-0.2L-DS
18	1.1250 - 18 UNEF	1.307 (33.2)	1.469 (37.3)	.980 (24.9)	1.250-0.1P-0.2L-DS
20	1.2500 - 18 UNEF	1.433 (36.4)	1.562 (39.7)	.980 (24.9)	1.375-0.1P-0.2L-DS
22	1.3750 - 18 UNEF	1.557 (39.5)	1.688 (42.9)	.980 (24.9)	1.500-0.1P-0.2L-DS
24	1.6250 - 18 UNEF	1.807 (45.9)	1.938 (49.2)	.980 (24.9)	1.750-0.1P-0.2L-DS
28	1.8750 - 16 UN	2.057 (52.2)	2.219 (56.4)	.980 (24.9)	2.000-0.1P-0.2L-DS
32	2.0625 - 16 UNS	2.307 (58.6)	2.469 (62.7)	.980 (24.9)	2.250-0.1P-0.2L-DS
36	2.3125 - 16 UNS	2.557 (64.9)	2.719 (69.1)	.980 (24.9)	2.500-0.1P-0.2L-DS
40	2.6250 - 16 UN	2.875 (73.0)	2.969 (75.4)	.980 (24.9)	2.750-0.1P-0.2L-DS
44	2.8750 - 16 UN	3.125 (79.4)	3.217 (81.7)	.980 (24.9)	3.000-0.1P-0.2L-DS

TABLE II: Dash Number, Shell Size and Cable Range

Dash No.	Shell Size	Cable Range		E Max	F Appr. Free Length
		Min	Max		
1	12	.160 (4.1)	.222 (5.6)	2.752 (69.9)	2.406 (61.1)
2	18	.511 (13.0)	.605 (15.4)	3.712 (94.3)	5.188 (131.8)
3	18	.436 (11.1)	.530 (13.5)	3.712 (94.3)	4.688 (119.1)
4	18	.306 (7.8)	.375 (9.5)	3.502 (89.0)	3.844 (97.6)
5	18	.219 (5.6)	.281 (7.1)	3.471 (88.2)	2.844 (72.2)
6	20	.605 (15.4)	.699 (17.8)	4.024 (102.2)	6.188 (157.2)
7	20	.511 (13.0)	.605 (15.4)	3.841 (97.6)	5.188 (131.8)
8	20	.361 (9.2)	.455 (11.6)	4.024 (102.2)	4.188 (106.4)
9	22	.715 (18.2)	.828 (21.0)	4.087 (103.8)	6.688 (169.9)
10	22	.449 (11.4)	.562 (14.3)	4.087 (103.8)	5.188 (131.8)
11	22	.316 (8.0)	.405 (10.3)	3.841 (97.6)	3.688 (93.7)
12	24	.692 (17.6)	.805 (20.4)	4.150 (105.4)	6.688 (169.9)
13	24	.637 (16.2)	.750 (19.1)	4.150 (105.4)	6.688 (169.9)
14	24	.517 (13.1)	.630 (16.0)	4.150 (105.4)	5.688 (144.5)
15	28	.984 (25.0)	1.109 (28.2)	4.212 (107.0)	7.688 (195.3)
16	28	.875 (22.2)	1.000 (25.4)	4.212 (107.0)	7.188 (182.6)
17	28	.755 (19.2)	.880 (22.4)	4.212 (107.0)	6.688 (169.9)
18	28	.637 (16.2)	.750 (19.1)	4.150 (105.4)	6.688 (169.9)
19	28	.567 (14.4)	.680 (17.3)	4.150 (105.4)	6.688 (169.9)
20	28	.436 (11.1)	.530 (13.5)	3.966 (100.7)	4.688 (119.1)
21	28	.306 (7.8)	.375 (9.5)	3.799 (96.5)	3.844 (97.6)
22	32	1.105 (28.1)	1.230 (31.2)	4.275 (108.6)	8.188 (208.0)
23	32	1.005 (25.5)	1.130 (28.7)	4.275 (108.6)	7.188 (182.6)
24	32	.930 (23.6)	1.055 (26.8)	4.212 (107.0)	7.688 (195.3)
25	32	.857 (21.8)	.970 (24.6)	4.150 (105.4)	7.188 (182.6)
26	32	.755 (19.2)	.880 (22.4)	4.212 (107.0)	6.688 (169.9)
27	32	.637 (16.2)	.750 (19.1)	4.150 (105.4)	6.688 (169.9)
28	32	.436 (11.1)	.530 (13.5)	3.966 (100.7)	4.688 (119.1)
29	32	.306 (7.8)	.375 (9.5)	3.846 (97.7)	3.844 (97.6)
30	36	1.320 (33.5)	1.445 (36.7)	4.337 (110.2)	9.688 (246.1)
31	36	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)	4.337 (110.2)	9.688 (246.1)
32	36	1.185 (30.1)	1.310 (33.3)	4.275 (108.6)	8.688 (220.7)
33	36	1.105 (28.1)	1.230 (31.2)	4.275 (108.6)	8.188 (208.0)
34	36	1.055 (26.8)	1.180 (30.0)	4.275 (108.6)	8.188 (208.0)
35	36	.984 (25.0)	1.109 (28.2)	4.212 (107.0)	7.688 (195.3)
36	36	.857 (21.8)	.970 (24.6)	4.154 (105.5)	7.188 (182.6)
37	40	1.815 (46.1)	1.940 (49.3)	5.673 (144.1)	13.188 (335.0)
38	40	1.700 (43.2)	1.825 (46.4)	5.673 (144.1)	13.188 (335.0)
39	40	1.605 (40.8)	1.730 (43.9)	5.673 (144.1)	13.188 (335.0)
40	40	1.531 (38.9)	1.656 (42.1)	5.373 (136.5)	12.688 (322.3)
41	44	1.862 (47.3)	2.000 (50.8)	5.673 (144.1)	14.188 (360.4)
42	44	1.775 (45.1)	1.900 (48.3)	4.594 (116.7)	12.688 (322.3)

37

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru