










PRODUCT NO.10035690-XXX-3W

1 | 2

3 |

4

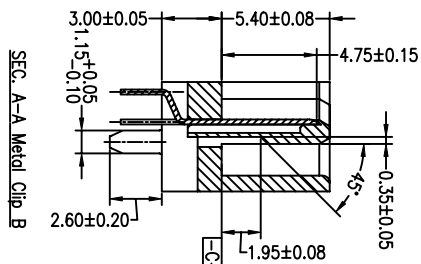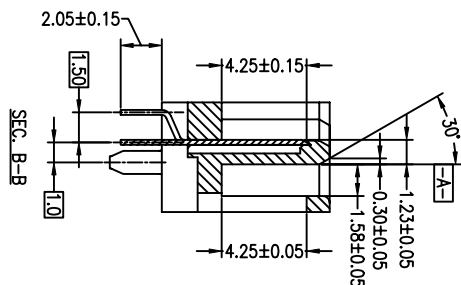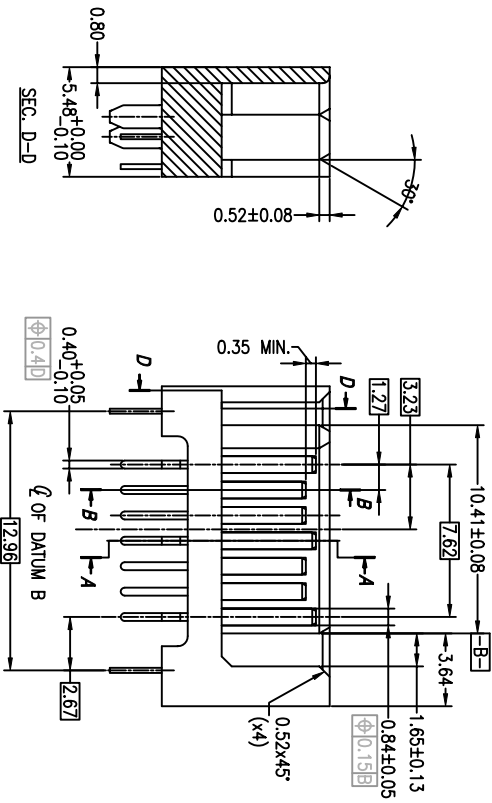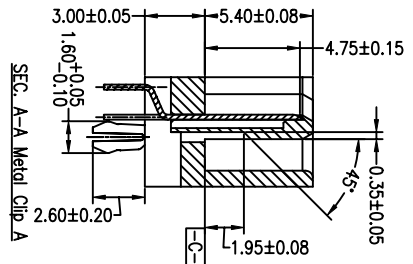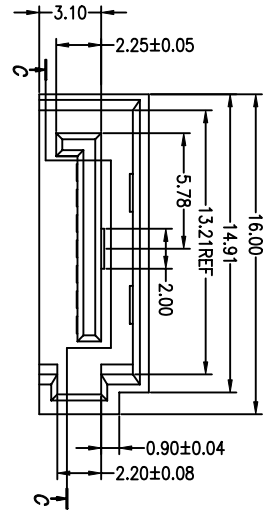

1 | 2

3 |

4

mot'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY				FCI			
lir	ecn no	dr	date	linear	angles	projection	scale	product family	size	dwg no	code	sheet	code	sheet	code
A	T05-0213	W.L	09/09/05	.XX ± 0.20	0° ± 2°	MM	NA	S-ATA SIGNAL PLUG	10035690	10035690	10035690	1 of 1	10035690	1 of 1	10035690
B	T08-1033	S.Lin	02/29/08	.XXX ± 0.10	0° ± 2°	MM	NA	DIP VERTICAL TYPE ASS'Y	10035690	10035690	10035690	1 of 1	10035690	1 of 1	10035690
sheet revision				sheet				sheet				sheet			
1				2				3				4			


ACAD



A

B

1 | 2

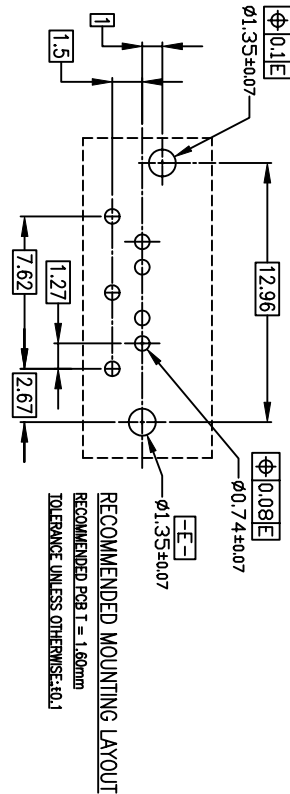

- 10035690-X-X-X-X-X-X-X-X
- BLANK: Plating Tin/Lead
 - LF: Plating Lead Free
 - 3W: 3 Wall
 - 4W: 4 Wall
 - 2: Metal clip A WITH 2.05 MM TAIL
 - 3: Metal clip B WITH 2.05 MM TAIL
 - 4: Metal clip B WITH 3.05 MM TAIL (4W ONLY)
- Au thickness of contact point
- 0: 15u" min
 - 2: 3u" min
- Housing Color
- 0: Black

3 |

4

- NOTES :
1. MATERIAL
- i) HOUSING : HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94V-0
 - ii) TERMINAL : COPPER ALLOY
 - iii) HOLD DOWN : COPPER ALLOY
2. FINISH
- i) TERMINAL : Au PLATING AT CONTACT POINT
100u" min Sn-Pb or PURE TIN PLATING AT SOLDER TAIL WITH NICKEL UNDERPLATE
 - ii) HOLD DOWN : 100-200 u" Sn-Pb or PURE TIN PLATING.
3. P/N : 10035690-XXXXLF
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 DEGREE C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH 1.6MM MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD.
4. Packaging spec. GS-14-840.
5. Product Spec. GS-12-194.

mot'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		title	
lfr	ecn no	dr	date	linear	.XX ± 0.30	.XX ± 0.20	.XXX ± 0.10	projection	scale	product family	code
A	T05-0213	W.L	09/09/05							S-ATA SIGNAL PLUG	
B	T08-1033	S.Lin	02/29/08	angles	0° ± 2°					DIP VERTICAL TYPE ASS'Y	
				dr	Wade Liu	09/09/05					
				engr	Wade Liu	09/09/05					
				chr	Wade Liu	09/09/05					
				appt	Sterling Lin	09/09/05					
sheet	revision	B	B	B							
index	sheet	1	2	3							

ACATD

1 | 2

3 |

4

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru