

Active module - UM-32 NAM/I/M/DV - 2305046

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Module with 32 proximity switches (Namur) for input cards of the Delta V control system)



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	556.8 GRM
Custom tariff number	85364190
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Width	181 mm
Height	126 mm
Depth	75 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Input data

Nominal input voltage U_N	24 V DC $\pm 20\%$
Typical input current at U_N	max. 320 mA
Type of protection	Protection against polarity reversal
Protective circuit/component	Polarity protection diode
Operating voltage display	Green LED
Transmission frequency	350 Hz

Output data

Active module - UM-32 NAM/I/M/DV - 2305046

Technical data

Output data

Maximum switching voltage	30 V DC
Limiting continuous current	10 mA
Operating voltage display	Green LED
Error detection (line break / short-circuit)	LED red

General

No. of channels	32
Standards/regulations	DIN EN 50178
Pollution degree	2
Surge voltage category	I
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Housing insulation material	Polyamide PA non-reinforced
Color	green

Connection data for connection 1

Connection name	PCB connection
Number of connections	103
Connection method	Screw connection
Number of positions	6
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Screw thread	M3
Stripping length	8 mm

Connection data for connection 2

Connection name	Flat-ribbon cable connection
Number of connections	1
Connection method	IDC/FLK pin strip (2.54 mm)
Number of positions	50

Control circuit

Non-load voltage	8.2 V DC \pm 10 %
Switching point	\geq 2.1 mA (In conductive state)
	\leq 1.2 mA (In blocking state)

Active module - UM-32 NAM/I/M/DV - 2305046

Technical data

Control circuit

	6.3 mA ... 10 mA (in the event of a short-circuit)
	0 mA ... 0.35 mA AC/DC (In the event of a wire break)
Switching hysteresis	approx. 0.2 mA
Internal resistance	approx. 1 kΩ
Short-circuit current	≤ 10 mA

Supported controller

Corresponding control	Emerson DeltaV
Corresponding I/O card	VE4001S2T2B5

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

ETIM

ETIM 2.0	EC001437
ETIM 3.0	EC001437
ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515

Approvals

Approvals

Active module - UM-32 NAM/I/M/DV - 2305046

Approvals

Approvals

CE09

Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details

CE09	
mm ² /AWG/kcmil	null-null

Drawings

Connection diagram

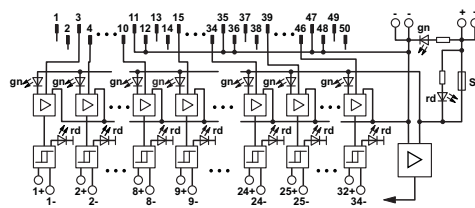

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru