

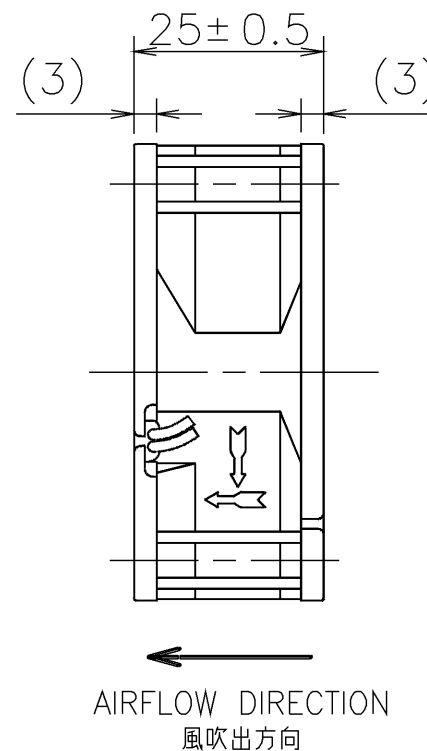


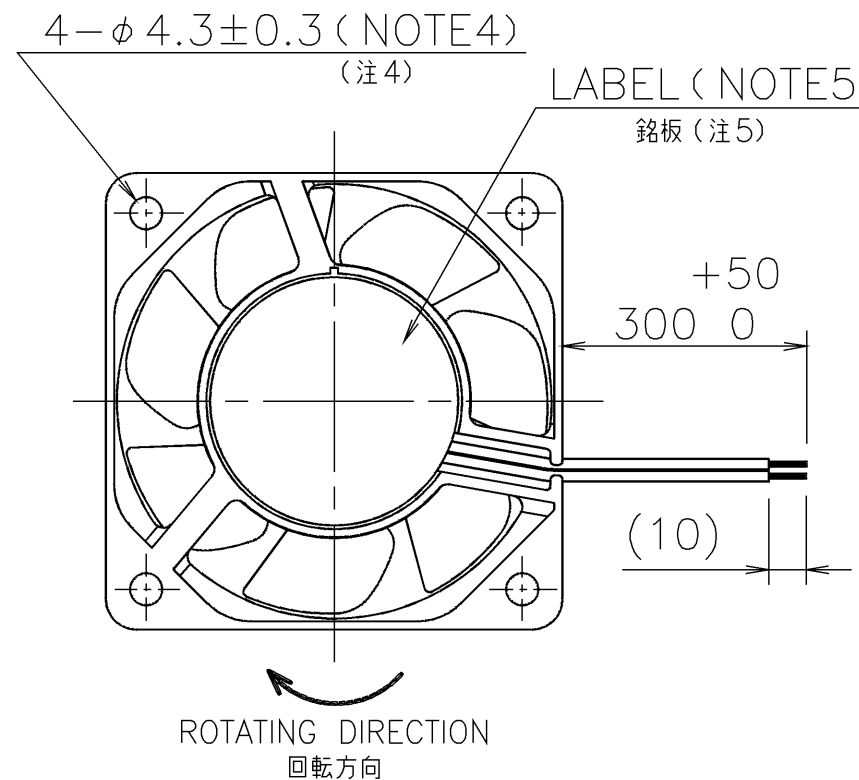


LEAD WIRE  
リード線  
UL1007 AWG24

⊕ RED 赤  
⊖ BLACK 黒

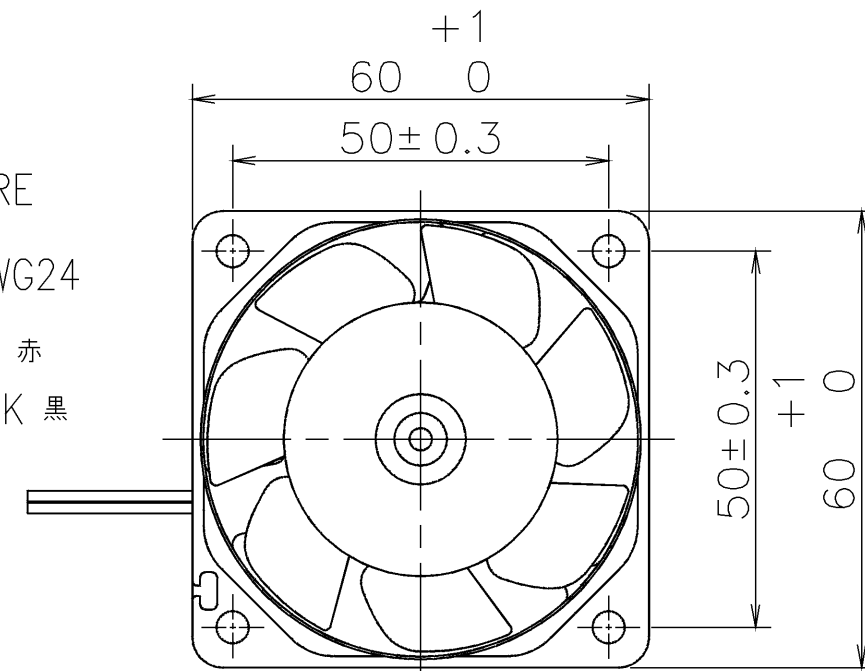

## PERFORMANCE CURVES

風量－静圧特性例

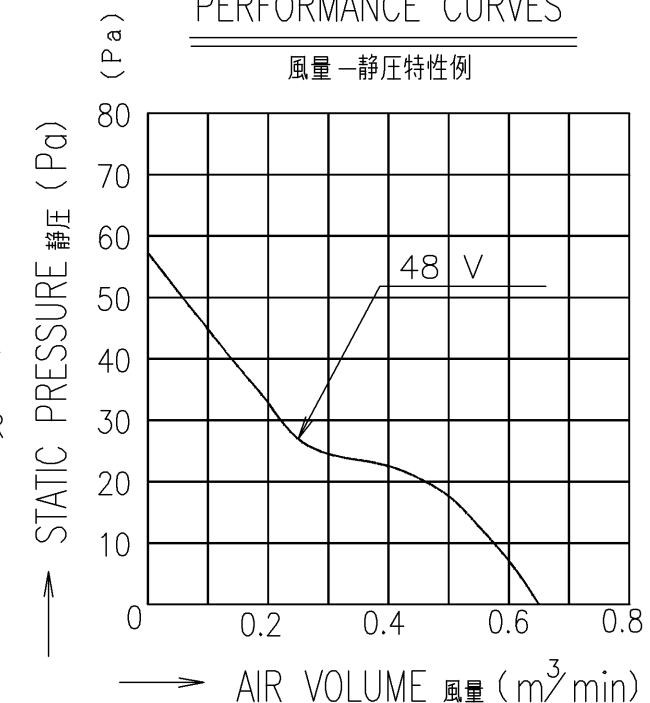

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RATED VOLTAGE<br>定格電圧           | 48 V DC                                                                                |
| OPERATING VOLTAGE<br>使用電圧範囲     | 40 V DC ~ 53 V DC                                                                      |
| RATED CURRENT<br>定格電流           | 0.06 A MAX. AT 48 V DC<br>0.06 A 以下 (DC48 Vにて)                                         |
| RATED SPEED<br>定格回転速度           | 4600 min <sup>-1</sup> AT 48 V DC (NOMINAL)<br>4600 min <sup>-1</sup> (中心値) (DC48 Vにて) |
| INSULATION RESISTANCE<br>絶縁抵抗   | 10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2)<br>DC500 Vメガーにて10 MΩ以上(注2)                              |
| DIELECTRIC STRENGTH<br>絶縁耐圧     | ONE MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2)<br>AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること(注2)            |
| OPERATING TEMP. RANGE<br>使用温度範囲 | -10 °C ~ +60 °C                                                                        |
| SOUND PRESSURE LEVEL<br>音圧レベル   | 33 dB [A] (NOMINAL) (NOTE1)<br>33 dB (A) (中心値) (注1)                                    |
| MASS<br>質量                      | APPROX. 90 g<br>約 90 g                                                                 |
| MATERIAL<br>材質                  | FRAME, IMPELLER : PLASTICS<br>フレーム・羽根 : 樹脂成形品                                          |

### NOTE: 注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.  
ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.  
リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR  
CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.  
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. RECOMMENDED SCREW TORQUE IS 0.78 N·m MAX.  
取付時のネジの推奨する締付トルクは0.78 N·m以下。
5. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No.,  
MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.  
品名、型名、製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

|                                   |            |          |                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| D                                 | E0078179   | 06-08-28 | 承認 APPROVED BY<br>G. Siga<br>06-08-30 | 48 V S SPEED<br>48 V スピード           |
| C                                 | E0057144   | 03-09-09 | 単位 UNIT<br>m m                        | 名称 TITLE<br>SAN ACE 60(R)<br>RIBBED |
| B                                 | E0050286   | 02-10-07 | 尺度 SCALE<br>06-08-30                  | サンエース60 Rタイプ リブ付                    |
| A                                 | 新規作成 村田(雅) | 02-04-05 | 記号 REV.<br>06-08-28                   | 図番 DWG NO.<br>109R0648S402          |
| 山洋電気株式会社<br>SANYO DENKI CO., LTD. |            |          |                                       | REV.<br>D                           |

A3G-F1

00478614

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)