
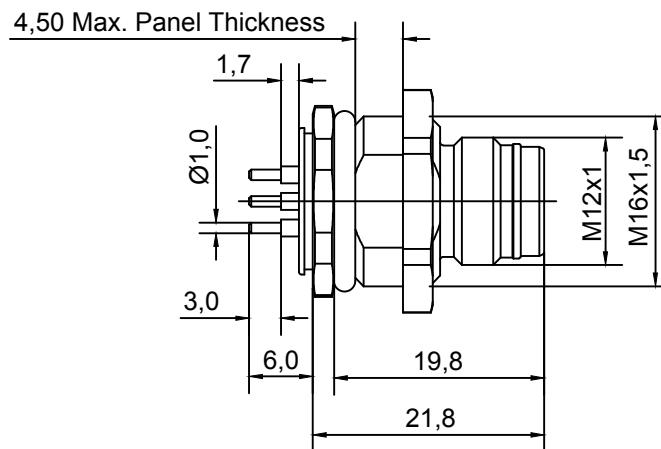




Ausschnitt
/ Cutout



ENG.-NO.: WR5U46000

Allgemeine Kennwerte General Characteristics		Norm Standard	
Polzahl	Number of contacts	IEC 947-5-2	5
Bemessungsspannung	Rated Voltage	IEC 664	60V AC / DC
Verschmutzungsgrad	Pollution Degree	IEC 664	3
Betriebsstrom	Current carrying capacity	IEC 512-3 Test 5 b	4A
Durchgangswiderstand	Contact Resistance	IEC 512-2 Test 2 A	< 5mΩ
Bemessungsstoßspannung	Rated Impulse	IEC 664	2kV
Prüfspannung	Test Voltage	IEC 60512-2 Test 4 A	1 kV / 60 sec
Isolationswiderstand	Insulation Resistance	IEC 512-2 Test 3 A	< 10 GΩ
IP - Schutzart	IP Degree Of Protection	IEC 529	IP69k
Stift Durchmesser	Pin Diameter		1,0mm
Werkstoffe	Kontakte	Contacts	Kupferlegierung / copper alloy
	Kontaktoberfläche	Contacts Plating	Au/Ni
	Kontaktträger	Dielectric Material	PA 6.6
	Dichtung (O-Ring)	Gaskets (O-Ring)	NBR
	Gehäuse	Housing	CuZn (brass) mit Ni-Oberfläche Nickel Plated
Anschlußart	Termination		Solder
Brenn- barkeit	Kontaktträger	Inserts	UL 94 V-0
	Leitung / Kabel	Cable	VDE 0472 / 804
Mechanische Lebensdauer	Mechanical Operation		500 Steckzyklen / Mating Cycles
Temperaturbereich	Temperature Range	IEC 60668-1	-25°C / +90°C

DESCRIPTION		QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION		
					MM ONLY		2:1	METRIC			
EC NO: IPG2016-1320 2016/03/31 DRWN: BBR/ACH CHKD: REISSNER APPR: RS/LLER 2012/12/13		▽ = 0 ▽ = 0		mm	INCH	DRAWN BY	DATE	REC M12 5P AC MA STR M16 BM SOL BRA NI ----			
			4 PLACES	±---	±---	REISSNER	2012/12/03				
			3 PLACES	±---	±---	CHECKED BY	DATE				
			2 PLACES	±0.05	±---	APROHL	2012/12/03	molex			
			1 PLACE	±0.3	±---	APPROVED BY	DATE				
			0 PLACE	±0.5	±---	CBURGER	2012/12/13				
					ANGULAR ± 1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		1200840031		SD-120084-170		1 OF 1			
B1		NEW			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru