

5.5V Miniaturized Standard Capacitors

GREEN
CAP

70°C

- Smaller and lighter than Series DB.
- 5mm tall. Max. thin profile (H-shaped).
- Miniaturized but can encase up to 0.47F in 11.5×5mm case, and 1.5F in 19.0×20.5mm case.

Miniaturized




Marking color : White print on an indigo sleeve

Specifications

Item	Performance								
Category temperature range (°C)	-25 to +70								
Tolerance at rated capacitance (%)	-20 to +80								
Internal resistance at 1 kHz	Rated capacitance (F)	0.047	0.1	0.22	0.33	0.47	0.47	1.0	1.5
	Internal resistance (Ω)	120	75	75	75	75 (φ 11.5)	30 (φ 19.0)	30	30
Characteristics at high and low temperature	Percentage of capacitance change	Within ±30% of the value at 20°C							
	Internal resistance	Less than five times of the value at 20°C							
Endurance (70°C)	Test time	1000 hours							
	Percentage of capacitance change	Within ±30% of the initial measured value							
	Internal resistance	Less than four times of the initial specified value							
Shelf life (70°C)	Test time : 1000 hours ; Same as endurance.								
Applicable standards	Conforms to JIS C5160-1 2009 (IEC 62391-1 2006)								

Outline Drawing

Unit : mm

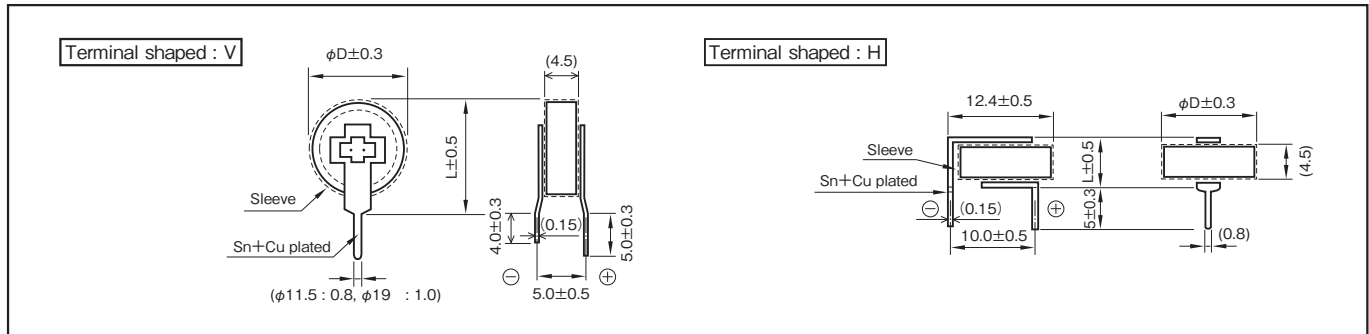

Part numbering system (example : 5.5V0.1F)

DX	—	5R5	□	104	□	U
Series code		Rated voltage symbol	Terminal code	Rated capacitance symbol	Additional symbol	

Part number is refer to below table.

Note

Do not apply external force to products or terminals as stress such as twisting, bending, pushing, or falling of such products or terminals may remove the terminals, resulting in an open/short circuit or liquid leakage.
Avoid applying excessive heat to capacitors during heating of an adhesive curing oven.
For details, refer to the precautions in use of DYNACAP.

Standard Ratings

Max. operating voltage (V)	Rated capacitance (F)	ELNA Parts No.	φD×L (mm)
5.5	0.047	DX-5R5V473U	11.5×13.0
		DX-5R5H473U	11.5× 5.0
5.5	0.1	DX-5R5V104U	11.5×13.0
		DX-5R5H104U	11.5× 5.0
5.5	0.22	DX-5R5V224U	11.5×13.0
		DX-5R5H224U	11.5× 5.0
5.5	0.33	DX-5R5V334U	11.5×13.0
		DX-5R5H334U	11.5× 5.0
5.5	0.47	DX-5R5V474SU	11.5×13.0
		DX-5R5H474SU	11.5× 5.0
		DX-5R5V474U	19.0×20.5
5.5	1.0	DX-5R5V105U	19.0×20.5
5.5	1.5	DX-5R5V155U	19.0×20.5

NOTE

Design, Specifications are subject to change without notice.
Ask factory for technical specifications before purchase and/or use.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru