

Single Phase Silicon Bridge Rectifier

$V_{RRM} = 50 \text{ V} - 400 \text{ V}$

$I_O = 10 \text{ A}$

Features

- Plastic material used carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
- Ideal for printed circuit boards
- High forward surge current capability
- High temperature soldering guaranteed: 250°C/ 10 seconds, 0.375 (9.5mm) lead length, 5 lbs. (2.3 kg) tension
- Types from 50 V up to 400 V V_{RRM}
- Not ESD Sensitive

Mechanical Data

Case: Molded plastic body


Terminals: Plated leads, solderable per MIL-STD-750, Method 2026

Mounting position: Any

Mounting torque: 5 inch-lbs max

Weight: 0.268 ounces, 7.6 grams

KBU Package



Maximum ratings at $T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified





Parameter	Symbol	Conditions	KBU10005	KBU1001	KBU1002	KBU1004	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		50	100	200	400	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		35	70	140	280	V
DC blocking voltage	V_{DC}		50	100	200	400	V
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	°C
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	°C

Electrical characteristics at $T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Single phase, half sine wave, 60 Hz, resistive or inductive load


For capacitive load derate current by 20%

Parameter	Symbol	Conditions	KBU10005	KBU1001	KBU1002	KBU1004	Unit
Maximum average forward rectified current	I_O	$T_c = 100^\circ\text{C}$	10	10	10	10	A
Peak forward surge current	I_{FSM}	$t_p = 8.3 \text{ ms}$, half sine	300	300	300	300	A
Maximum instantaneous forward voltage drop per leg	V_F	$I_F = 10 \text{ A}$	1.05	1.05	1.05	1.05	V
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage	I_R	$T_a = 25^\circ\text{C}$	10	10	10	10	μA
		$T_a = 100^\circ\text{C}$	500	500	500	500	

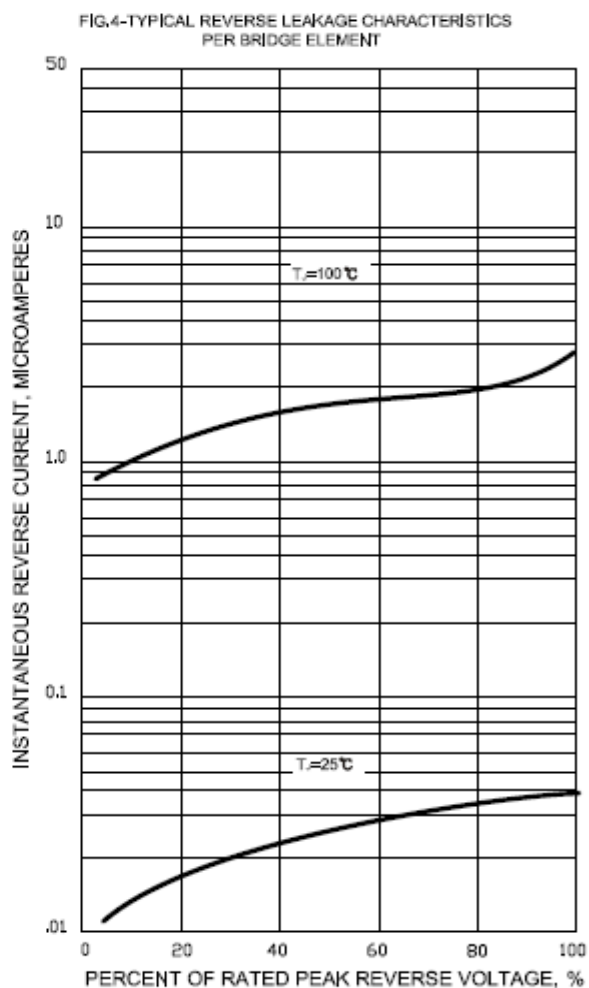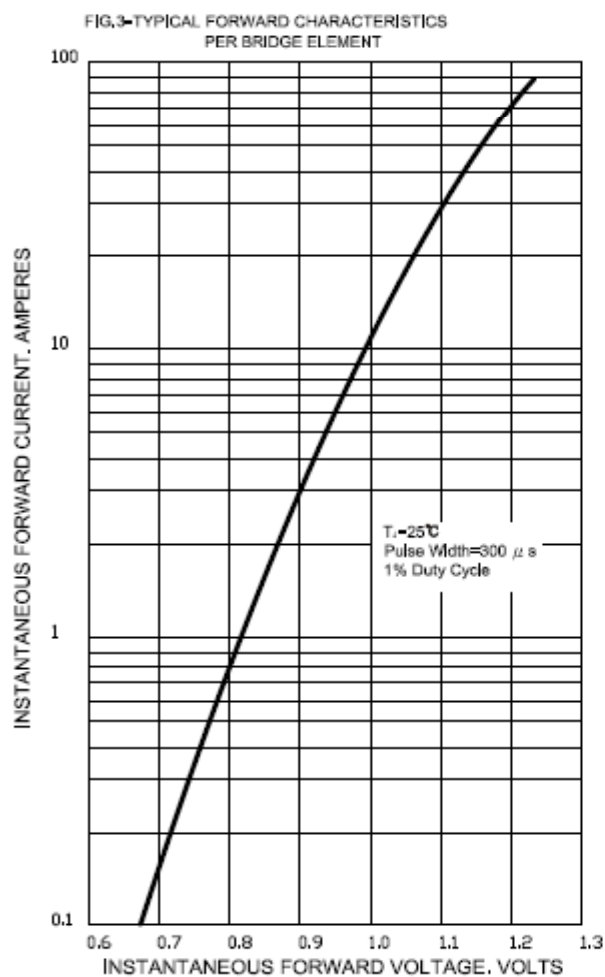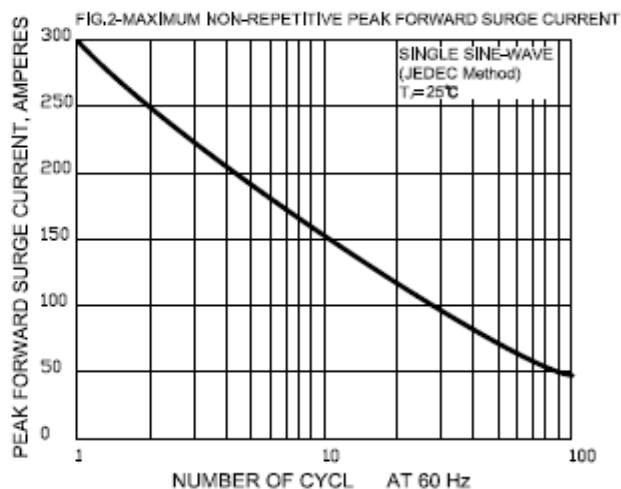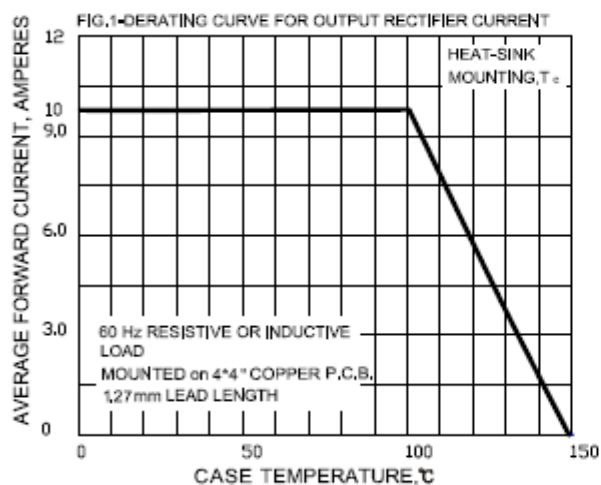

Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.

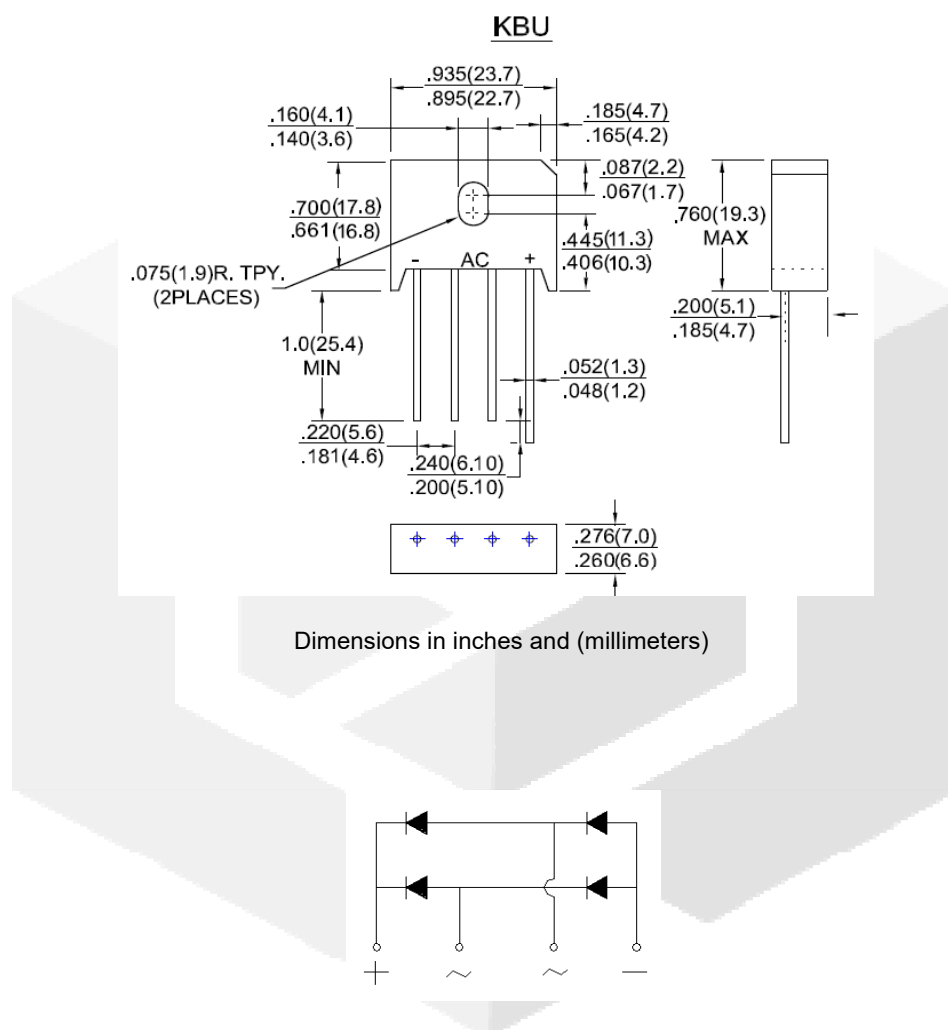

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[KBU10005](#) [KBU1001](#) [KBU1002](#) [KBU1004](#) [KBU1006](#) [KBU1008](#) [KBU1010](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru