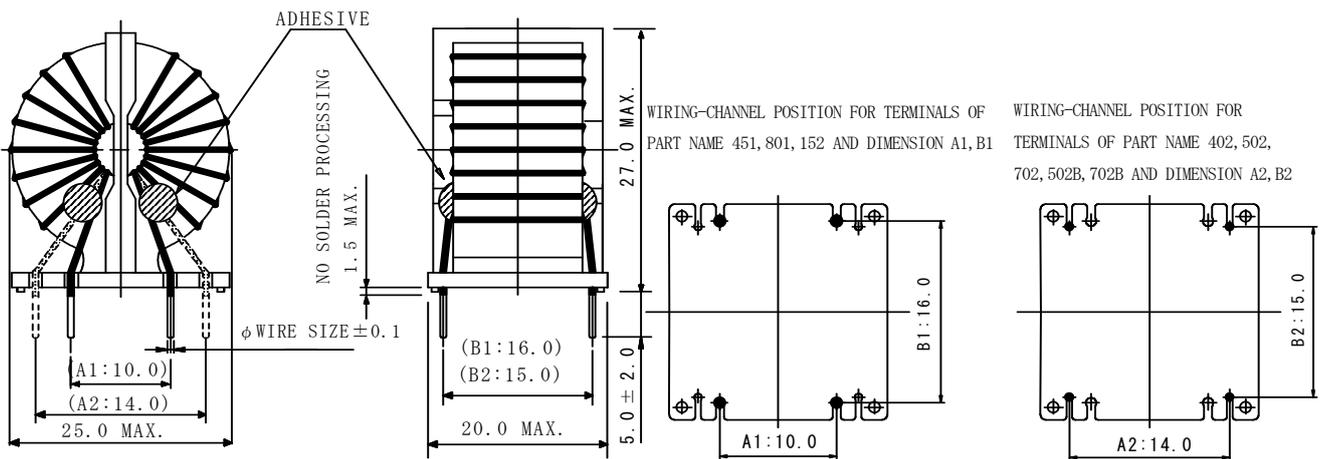


Type: CPFC2225B
◆ Outline

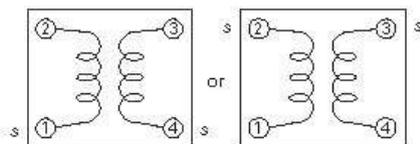
- 25.0×20.0mm Max.(L×W), 27.0mmMax. Height
- Inductance range: 0.8mH~7.0mH
- Rated current range: 3.0A~8.0A
- In addition to the standard versions of parameters shown here, custom designs are available to meet your exact requirements.


◆ Feature

- Safety standard conformance such as UL.
- Ideally used in TV, VCRs, OA devices.
- RoHS Compliance

◆ Dimensions (mm)


- * Dimension does not include solder used on coil.
- * Dimension without tolerance are approx.

◆ Land Pattern (mm)


- * Winding start is #1, #4 or #2, #3.
- * #1, #2 : should have same polarity.

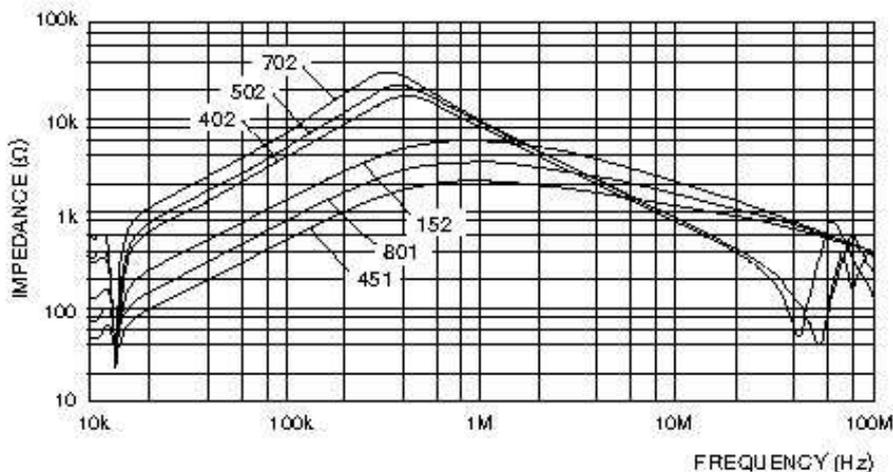
Type: CPFC2225B
◆ Specifications

PART NO.	STAMP	WIRE SIZE (mm)	INDUCTANCE (mH) (1-2) OR (4-3) [MIN.]	INDUCTANCE BALANCE (μ H) [MAX.]	D.C.R.(m Ω) [at20°C] (1-2) OR (4-3) [MAX.]	CURRENT (Arms) (50Hz/60Hz) (1-4) ※1	RATED VOLTAGE (Vrms) (50Hz/60Hz)
PFC2225BNP-451	451	ϕ 1.0	0.45	30	9.2	9.5	250
PFC2225BNP-801	801	ϕ 1.0	0.8	50	12.5	8.0	250
PFC2225BNP-152	152	ϕ 0.8	1.5	80	26.0	5.0	250
PFC2225BNP-402	402	ϕ 0.7	4.0	100	54.0	4.0	250
PFC2225BNP-502	502	ϕ 0.6	5.0	150	81.0	3.0	250
PFC2225BNP-702	702	ϕ 0.5	7.0	200	135	2.5	250
PFC2225BNP-502B	502B	ϕ 0.7	5.0	150	61.0	3.5	250
PFC2225BNP-702B	702B	ϕ 0.7	7.0	200	70.0	3.0	250

* Measuring frequency : Inductance 1kHz, 0.1V

* Rated current : D.C. current when temperature of coil increased up to 60°C.(Ta=20°C)

※ Terminal #2 and #3 to be shorted when testing.

◆ Impedance Characteristics


Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru