


Q2-F RoHS Compliant

**ENVIRONMENT FRIENDLY, FLEXIBLE,
HIGHLY FLAME RETARDANT, HEAT SHRINKABLE TUBING
SHRINK RATIO 2:1**

Features/Applications

Provides both commercial and military applications electrical insulation and protects in-line components, disconnect terminals and splices with its high strength and excellent resilience. Bundles wires for very flexible light-duty harnesses. Identifies or color-codes wires, cables, terminals and components.

- Operating temperature: -55°C to +135°C
- Minimum shrink temperature: 70°C
- Full recovery temperature: 100°C
- Approvals⁴: File No. E236137, File No. 242540, 125°C, VW-1, 600V
- Meets: SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 & 3, Sony-SS-00259
- Material: No PBB's, PBBO's, PBBE's, Free of Cadmium & Lead
- Standard colors: Black, red, blue, yellow, green, white, clear (class 2)
- RoHS Compliant

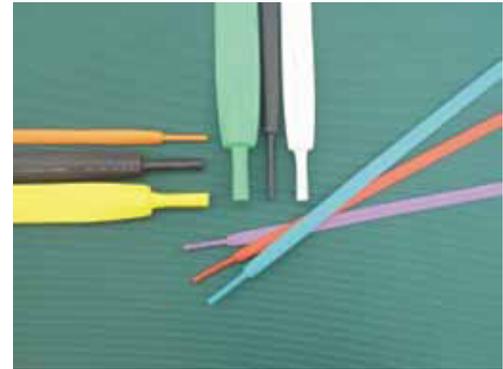

Technical Data

Property	Test Method	Typical Data
Operating Temperature	IEC 216	-55°C to +135°C
Tensile Strength	ASTM D 2671	>14 MPa
Ultimate Elongation	ASTM D 2671	> 600%
Longitudinal Shrinkage	UL 224	0 ± 5%
Eccentricity	UL 224	< 30%
Heat Aging Tensile Strength Ultimate Elongation	175°C, 168 hrs.	> 11 MPa > 350 %
Flammability	VW-1	Pass
Dielectric Strength	ASTM D 150	>20kV / mm
Voltage Withstand	ASTM D 2671 / AC2500V. 1 min.	No Breakdown
Volume Resistance	ASTM D 876	>10 ¹⁴ Ω.cm
Copper Stability	UL 224	Pass
Copper Corrosion	UL 224	No Corrosion

Product Dimensions

Size		As Supplied (mm)	After Recovered (mm)		Standard Packaging				
Inch	mm	Inside Diameter (min.)	Inside Diameter (max.)	Wall Thickness (min.)	Mini Spool *(MS) (Feet)	Standard Spool *(SS) (Feet)	Box Length *(QX) (Feet)	Cut to Length Pcs. *(QB) Qty per bag	
								6"	48"
3/64	1.2	1.2	0.6	0.40	100	1000	50	40	25
1/16	1.6	1.6	0.8	0.40	100	1000	50	36	25
3/32	2.4	2.4	1.2	0.48	100	500	50	32	25
1/8	3.2	3.2	1.6	0.48	100	500	50	28	25
3/16	4.8	4.8	2.4	0.48	100	500	30	24	25
1/4	6.4	6.4	3.2	0.56	100	500	30	20	25
5/16	8.0	8.0	4.0	0.62	100	250	30	18	24
3/8	9.5	9.5	4.8	0.62	100	250	30	16	25
1/2	12.7	12.7	6.4	0.62	100	200	15	14	5
5/8	15.9	15.9	8.0	0.68	50	200	15	14	5
3/4	19.1	19.1	9.5	0.68	50	200	15	12	5
1	25.4	25.4	12.7	0.87	50	200	15	8	5
1 1/4	31.8	31.8	15.9	1.00	50	100	-	8	5
1 1/2	38.1	38.1	19.1	1.00	50	100	-	5	5
2	50.8	50.8	25.4	1.10	50	100	-	3	5
3	76.2	76.2	38.1	1.20	-	100	-	2	2
4	102.0	102.0	50.8	1.35	-	100	-	1	2
5	125.0	125.0	63.5	1.40	-	50	-	1	2
6	151.0	151.0	75.0	1.40	-	50	-	1	2

Notes:

- * See page 13 - Part Number Guide for standard packaging codes.
- Cross Reference Guide located on page 3.
- Special sizes, packaging, colors and cut pieces are available upon request
- Clear tubing is not flame retardant, UL or CSA approved.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru