


GENERAL INFORMATION

AVX MD Series

Temperature Coefficients: C0G (NP0), X7R, Z5U, 50, 100 Volts

For established reliability DIPGuards see MIL-PRF-39014 section on pages 61 to 66.

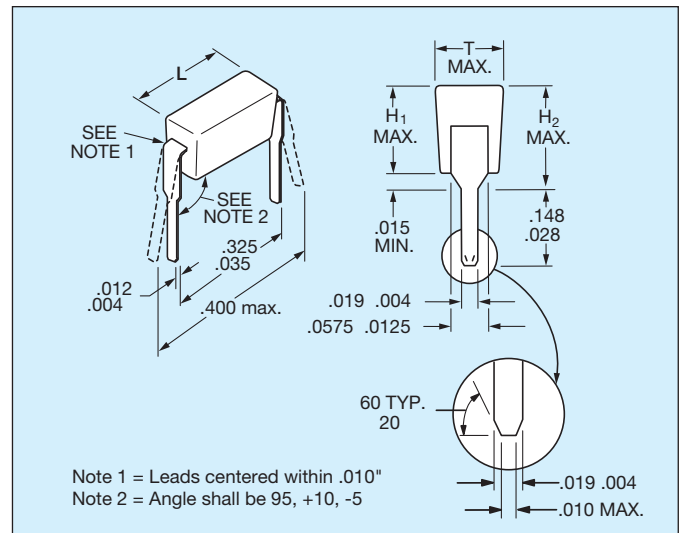

HOW TO ORDER


MD01	5	E	104	M	A	B
AVX Style MD01 CKR22* CKS22** MD02 CKR23* CKS23* MD03 CKR24* CKS24**	Voltage 5 = 50V 1 = 100V	Temperature Coefficient A = C0G (NP0) C = X7R E = Z5U	Capacitance First two digits are the significant figures of capacitance. Third digit indicates the additional number of zeros. For example, order 100,000 pF as 104.	Capacitance Tolerance C0G (NP0): F = ±1% J = ±5% K = ±10% X7R: J = ±5% K = ±10% Z5U: M = ±20% Z = +80% -20%	Failure Rate A = Not Applicable	Assembly Method A = Hand Assembled B = Automated Assembly

* Reference pages 59 to 64.
** Reference page 80.

Not RoHS Compliant


MARKING

Part Number Example

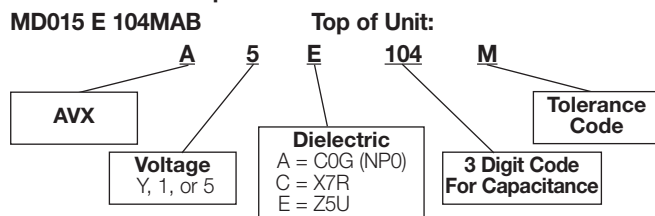

PACKAGING REQUIREMENTS

Standard Packaging: MD01/MD02: 200 pieces per slide pack.
MD03: 200 pieces per vial.

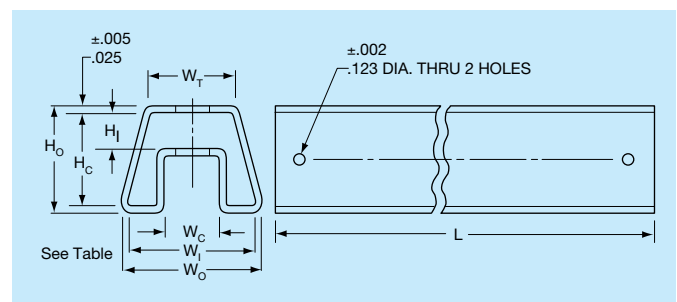

Slide Package Dimensions

	MD01	MD02	MD03*
(H _o) Overall Height	.400 ref.	.430 ref.	.545 ref.
(H _c) Channel Height	.141 ± .006	.171 ± .006	.295 ± .010
(H _i) Inside Height	.350	.380	.495
(W _o) Overall Width	.540 ref.	.540 ref.	.600 ref.
(W _i) Inside Width	.490	.490	.550
(W _c) Channel Width	.210	.210	.170
(W _t) Top Width	.350	.310	.300
(L) Length	20.073 ± .06	20.073 ± .06	20.073 ± .06

*Optional

SIZE SPECIFICATIONS

Dimensions: Millimeters (Inches)

AVX Style	Length (L)	Height (H ₁)	Height (H ₂)	Thickness
MD01	6.60 (.260 ± .020)	3.43 (.135 max.)	4.45 (.175 max.)	2.54 (.098 max.)
MD02	6.60 (.260 ± .020)	4.19 (.162 max.)	5.08 (.195 max.)	2.54 (.098 max.)
MD03	6.60 (.260 ± .020)	7.37 (.290 max.)	8.13 (.320 max.)	2.54 (.098 max.)

MILITARY CROSS REFERENCE GUIDE

Note: For CKR22/23/24, see MIL-PRF-39014 section in the Military Section pages 59 thru 64.
For CKS22/23/24 see MIL-PRF-123 section in the Military Section page 80.

Dimensions: Millimeters (Inches)

AVX Style	MIL-PRF-39014	MIL-PRF-123	Length (L)	Height (H ₁)	Height (H ₂)	Thickness
MD01	CKR22	CKS22	6.60 (.260 ± .020)	3.43 (.135 max.)	4.45 (.175 max.)	2.54 (.092 ± .006)
MD02	CKR23	CKS23	6.60 (.260 ± .020)	4.19 (.162 max.)	5.08 (.195 max.)	2.54 (.092 ± .006)
MD03	CKR24	CKS24	6.60 (.260 ± .020)	7.37 (.290 max.)	8.13 (.320 max.)	2.54 (.092 ± .006)

CAPACITANCE SPECIFICATIONS

C0G (NP0)

EIA Characteristic		C0G (NP0)	
AVX Style		MD01	
Cap. in pF*		WVDC 100 50	
10	MD015A100KAB		
15	MD015A150KAB		
22	MD015A220KAB		
33	MD015A330KAB		
47	MD015A470KAB		
68	MD015A680KAB		
100	MD015A101KAB		
150	MD015A151KAB		
220	MD015A221KAB		
330	MD015A331KAB		
470	MD015A471KAB		
680	MD015A681KAB		
1000	MD015A102KAB		
1500	MD015A152KAB		
2200	MD015A222KAB		
3300	MD015A332KAB		
AVX Style		MD02	
Cap. in pF*		WVDC 100 50	
4700	MD025A472KAB		
6800	MD025A682KAB		
10000	MD025A103KAB		

For other voltages and tolerances see Part No. Codes.

X7R

EIA Characteristic		X7R	
AVX Style		MD01	
Cap. in pF*		WVDC 100 50	
220	MD015C221KAB		
330	MD015C331KAB		
470	MD015C471KAB		
680	MD015C681KAB		
1000	MD015C102KAB		
1500	MD015C152KAB		
2200	MD015C222KAB		
3300	MD015C332KAB		
4700	MD015C472KAB		
6800	MD015C682KAB		
10,000	MD011C103KAB		
15,000	MD015C153KAB		
22,000	MD015C223KAB		
33,000	MD015C333KAB		
47,000	MD015C473KAB		
68,000	MD015C683KAB		
100,000	MD015C104KAB		
AVX Style		MD02	
Cap. in pF*		WVDC 100 50	
150,000	MD025C154KAB		
220,000	MD025C224KAB		
AVX Style		MD03	
Cap. in pF*		WVDC 100 50	
330,000	MD035C334KAA		
470,000	MD035C474KAA		
680,000	MD035C684KAA		
1,000,000	MD035C105KAA		
1,500,000	MD035C155KAA		
2,000,000	MD035C205KAA		

For other voltages and tolerances see Part No. Codes.

Z5U

EIA Characteristic		Z5U	
AVX Style		MD01	
Cap. in pF*		WVDC 100 50	
10,000	MD015E103ZAB		
15,000	MD015E153ZAB		
22,000	MD015E223ZAB		
33,000	MD015E333ZAB		
47,000	MD015E473ZAB		
68,000	MD015E683ZAB		
100,000	MD015E104ZAB		
150,000	MD015E154ZAB		
220,000	MD015E224ZAB		
330,000	MD015E334ZAB		
AVX Style		MD02	
Cap. in pF*		WVDC 100 50	
470,000	MD025E474ZAB		
AVX Style		MD03	
Cap. in pF*		WVDC 100 50	
680,000	MD035E684ZAA		
1,000,000	MD035E105ZAA		

For other voltages and tolerances see Part No. Codes.

*Other capacitance values available upon special request.

 = Industry preferred values

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru