


features

- Extremely low resistance
- Higher electrode strength and lower current noise ratio than flat chip resistors
- Marking: Blue body color with no marking
- Products with lead-free terminations meet EU RoHS requirements. EU RoHS regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass.
- AEC-Q200 Qualified: CC12M, CC25 only

dimensions and construction

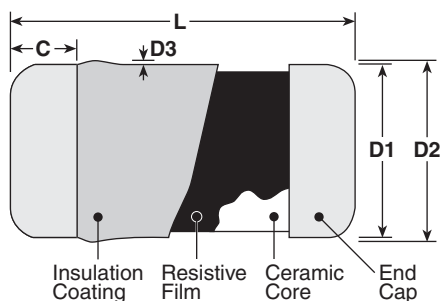

Type (Inch/DIN Size Code)	Dimensions inches (mm)				
	L	C	D1	D2 (max.)	D3 (max.)
CC10 (0805/0102)	.079±.004 (2.0±0.1)	.012 (0.3 min.)	.049±.002 (1.25±0.05)	.053 (1.35)	.003 (0.07)
CC12M (1406/0204)	.138±.008 (3.5±0.2)	.02 ~ .035 (0.5 ~ 0.9)	.055±.004 (1.4±0.1)	.061 (1.55)	.004 (0.1)
CC20 (1206/0203)	.126±.008 (3.2±0.2)	.02 (0.5 min.)	.061±.006 (1.55±0.15)	.069 (1.75)	.004 (0.1)
CC25 (2309/0207)	.232±.008 (5.9±0.2)	.02 (0.5 min.)	.087±.004 (2.2±0.1)	.094 (2.4)	.006 (0.15)

ordering information

New Part #	CC	10	T	TE
	Type	Size Code	Termination Material	Packaging
		10: (0805) 12M: (1406) 20: (1206) 25: (2309)	T: Sn	TE: 7" embossed plastic


For further information on packaging,
please refer to Appendix A.

applications and ratings

Part Designation	Maximum Current	Maximum Resistance	Operating Temperature Range
CC10	2 Amps	20 mΩ or less	-55°C to +155°C
CC12M			
CC20			
CC25	5 Amps		

environmental applications

Derating Curve

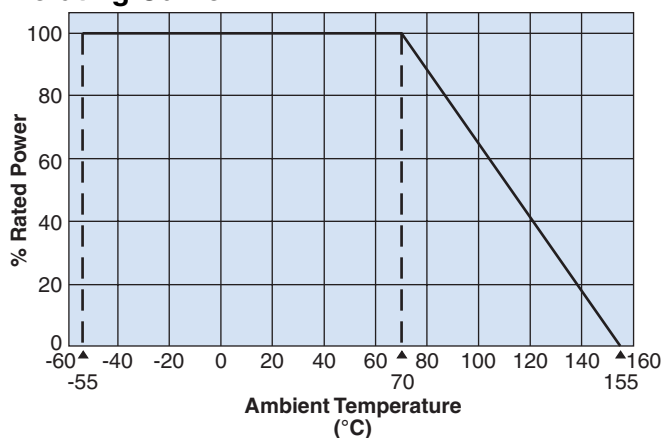

Performance Characteristics

Parameter	Requirement Δ Real R Limit	Typical	Test Method
Resistance	20mΩ Max. after the test	7.5mΩ Max. after the test	25°C
Resistance to Solder Heat			260°C $\pm$ 5°C, 10 seconds $\pm$ 1 second
Rapid Change of Temperature			-55°C (30 minutes), +125°C (30 minutes), 5 cycles
Moisture Resistance			40°C $\pm$ 2°C, 90 - 95% RH, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Endurance at 70°C			70°C $\pm$ 2°C, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru