


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	20
© COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.		

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C2	REVISED PER ECR-16-011494	20JUN2017	NK	CX

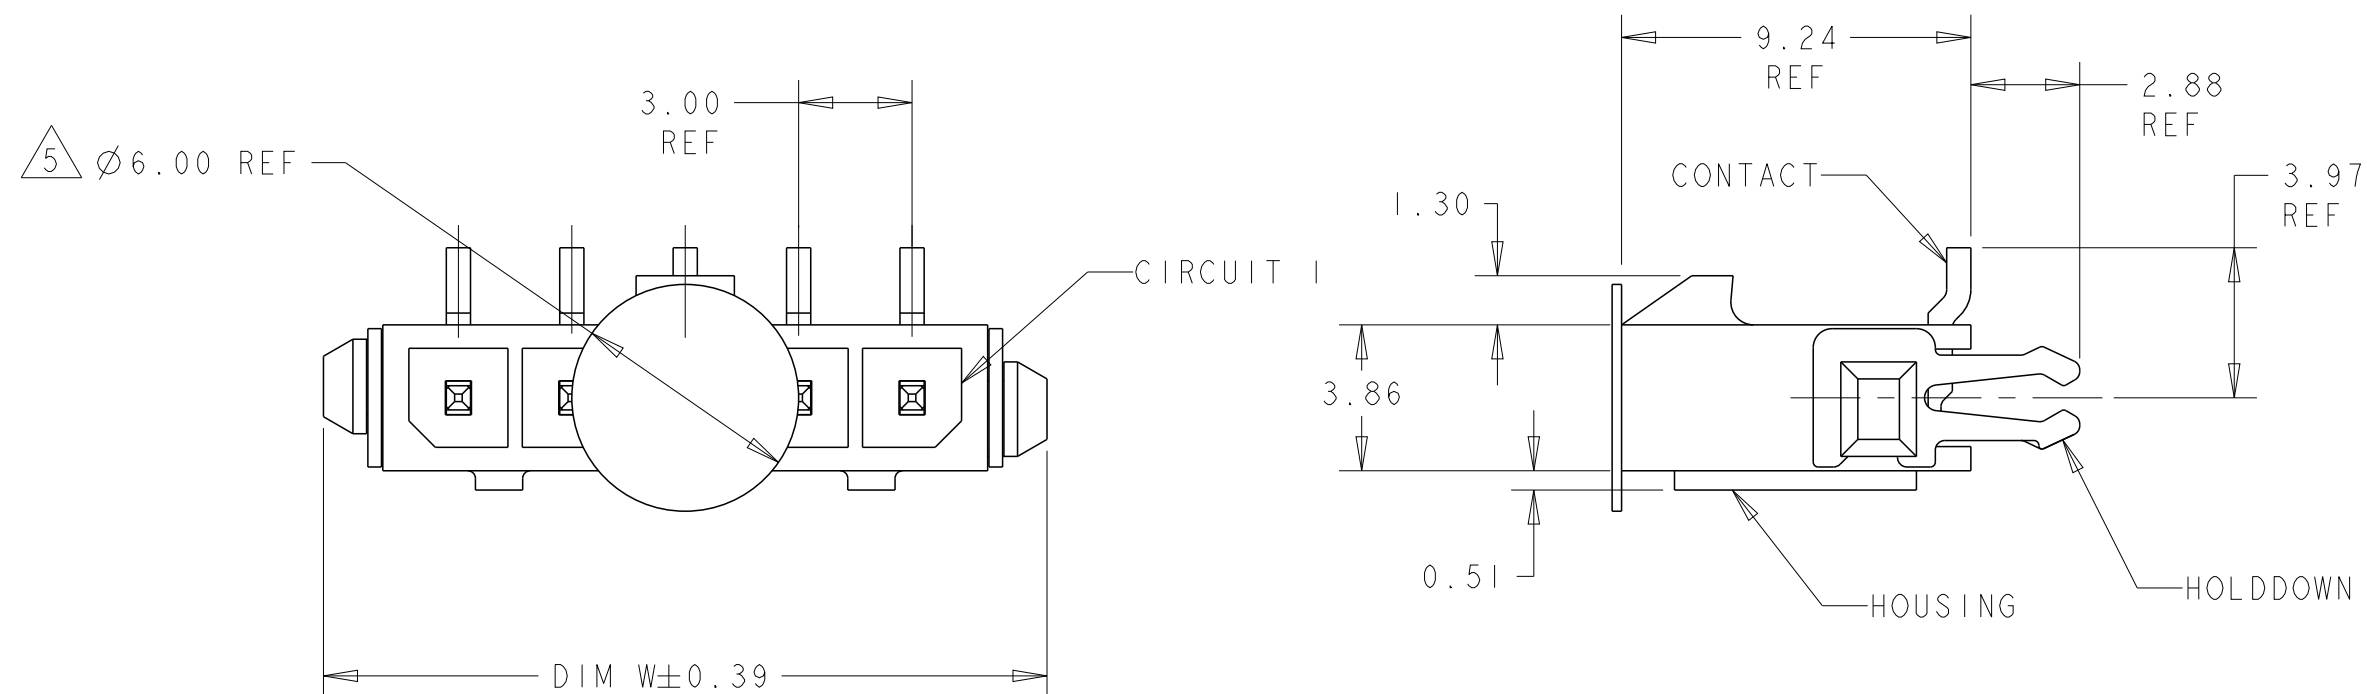


 MATERIAL: CONTACTS - BRASS
HOUSING - UL 94V-O RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR BLACK.
HOLDDOWNS: - PHOSPHOR BRONZE.

2 PLATING: CONTACTS - 2.54μm MINIMUM TIN-LEAD OVER 1.27μm MINIMUM NICKEL.
HOLDDOWNS: 2.54μm MINIMUM TIN-LEAD OVER 1.27μm MINIMUM NICKEL.


4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.

5 KAPTON VACUUM PICK UP BUTTON.

6 PLATING: CONTACTS - 2.54μm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27μm MINIMUM NICKEL.
HOLDDOWNS: 2.54μm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27μm MINIMUM NICKEL.

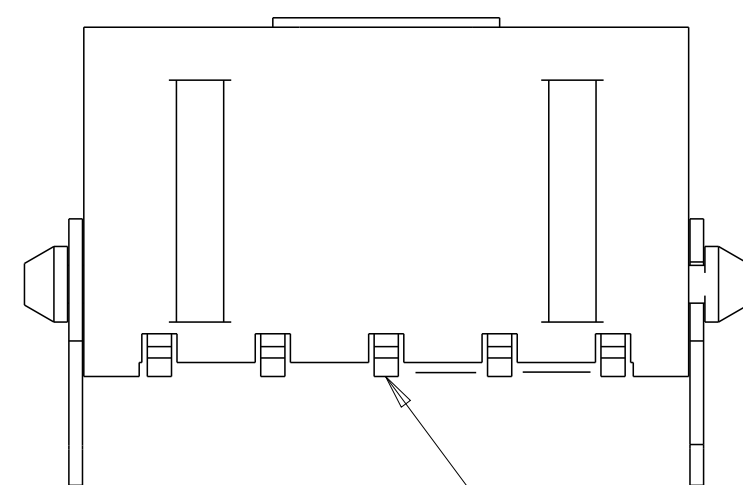


 0.15
INCLUDES CONTACT TAILS
AND HOUSING STANDOFFS

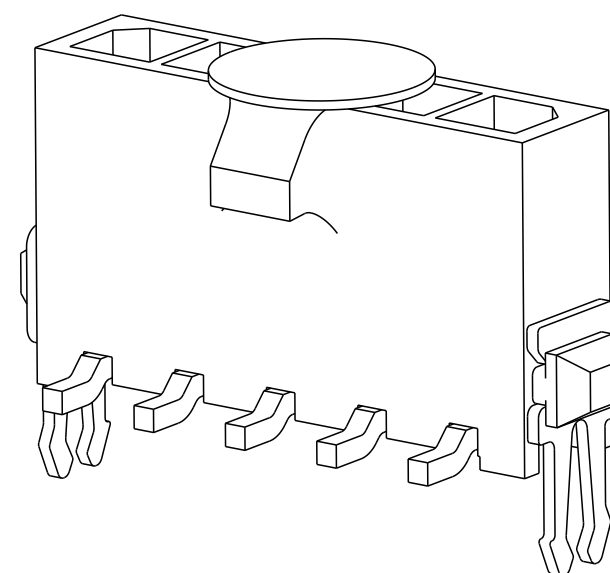

	33.00	37.43	40.00	12	3-1445052-2
	30.00	34.43	37.00	11	3-1445052-1
	27.00	31.43	34.00	10	3-1445052-0
	24.00	28.43	31.00	9	2-1445052-9
	21.00	25.43	28.00	8	2-1445052-8
	18.00	22.43	25.00	7	2-1445052-7
	15.00	19.43	22.00	6	2-1445052-6
	12.00	16.43	19.00	5	2-1445052-5
	9.00	13.43	16.00	4	2-1445052-4
	6.00	10.43	13.00	3	2-1445052-3
	3.00	7.43	10.00	2	2-1445052-2

SUPERSEDED BY 3-1445052-2		33.00	37.43	40.00	12	3-1445052-2
SUPERSEDED BY 3-1445052-1		30.00	34.43	37.00	11	3-1445052-1
SUPERSEDED BY 3-1445052-0		27.00	31.43	34.00	10	3-1445052-0
SUPERSEDED BY 2-1445052-9		24.00	28.43	31.00	9	2-1445052-9
SUPERSEDED BY 2-1445052-8		21.00	25.43	28.00	8	2-1445052-8
SUPERSEDED BY 2-1445052-7		18.00	22.43	25.00	7	2-1445052-7
SUPERSEDED BY 2-1445052-6		15.00	19.43	22.00	6	2-1445052-6
SUPERSEDED BY 2-1445052-5		12.00	16.43	19.00	5	2-1445052-5
SUPERSEDED BY 2-1445052-4		9.00	13.43	16.00	4	2-1445052-4
SUPERSEDED BY 2-1445052-3		6.00	10.43	13.00	3	2-1445052-3
SUPERSEDED BY 2-1445052-2		3.00	7.43	10.00	2	2-1445052-2
	FINISH	DIM Z	DIM V	DIM W	NO. OF POSN	PART NUMBER

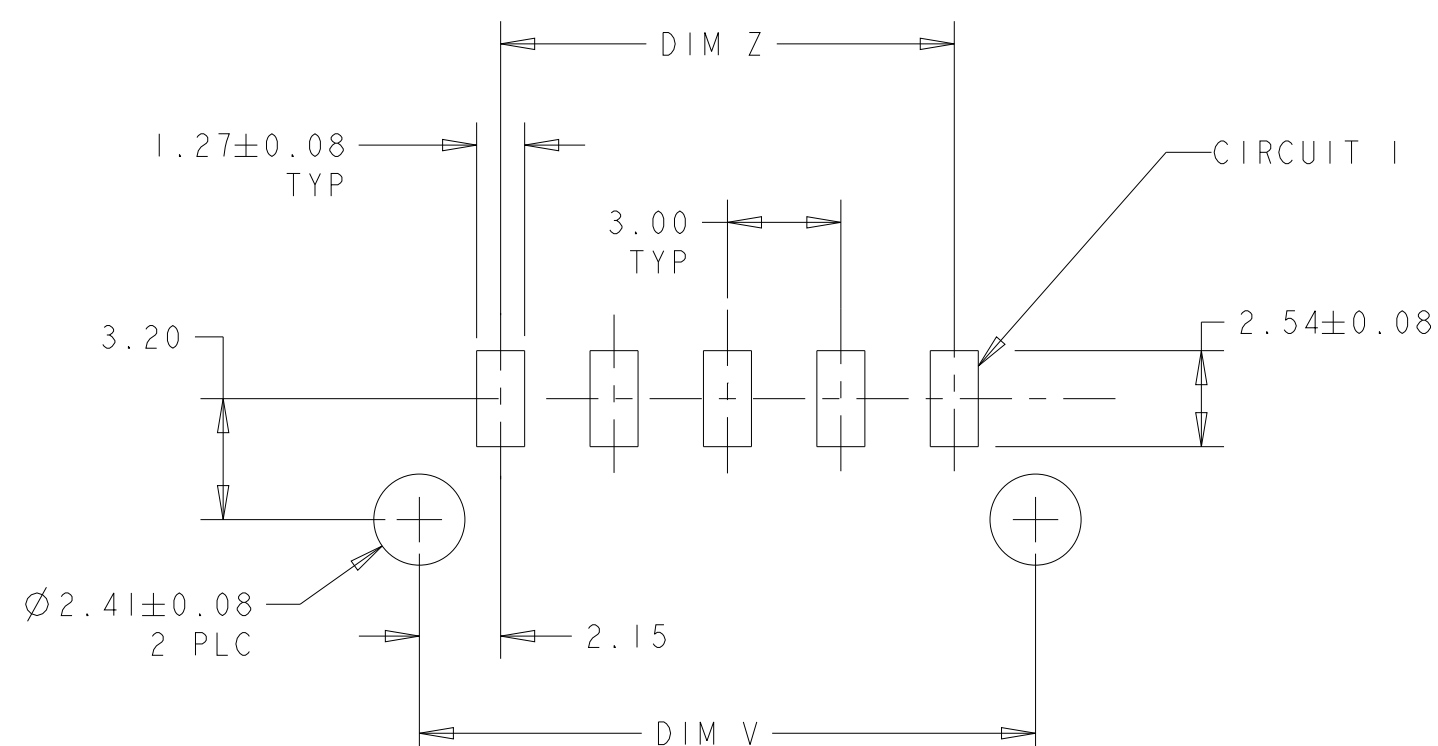PCB LAYOUT COMPONENT SIDE 

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 07OCT2000 J. ROOT CHK 20-FEB-2001 K. WHITAKER APVD 20-FEB-2001 C. JONES		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±. 1 PLC ±. 2 PLC ±0.13 3 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLES ±. FINISH		NAME VERTICAL SURFACE MOUNT HEADER ASSY TIN CONTACTS, W/THRU HOLE HOLDDOWNS, SINGLE ROW, MICRO MATE-N-LOK™	
		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
MATERIAL 		SEE TABLE		A200779 ©-1445052 -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE	5:1
				SHEET	OF
				REV	C2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru