

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.






LOC	DIST	REVISIONS					
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			B2	OBSOLETING PART NUMBERS 15 POSITION AND ABOVE	09APR2015	CR	PS

**MATERIAL:**  
 HOUSING: THERMOPLASTIC PA, UL94V-0, BLACK.  
 TERMINALS: BRIGHT TIN PLATE, COPPER ALLOY.  
 SCREWS: 6-32, STEEL, ZINC PLATED AND CLEAR CHROMATE.

**ELECTRICAL:**  
 UL CLASS C: 20A, 150V.  
 UL CLASS D: 10A, 300V.  
 CSA TYPE B: 20A, 300V.  
 CSA TYPE C: 20A, 300V.  
 CSA TYPE D: 10A, 300V.  
 CSA TYPE E: 20A, 300V.  
 WIRE RANGE: 12-22 AWG.

**MECHANICAL:**  
 OPERATING TEMP.: -40°C TO +105°C.  
 RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: 7 IN-LBS.

- ① TRIMMED TO LENGTH.
- ② PRELIMINARY PART NUMBER.
- ③ OBSOLETE PARTS.

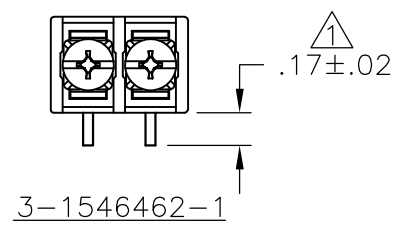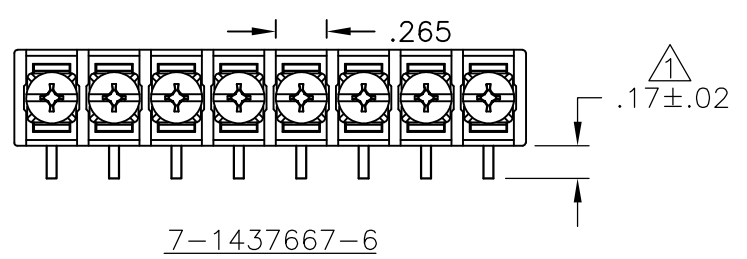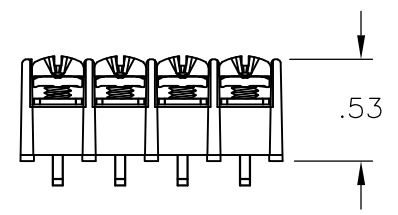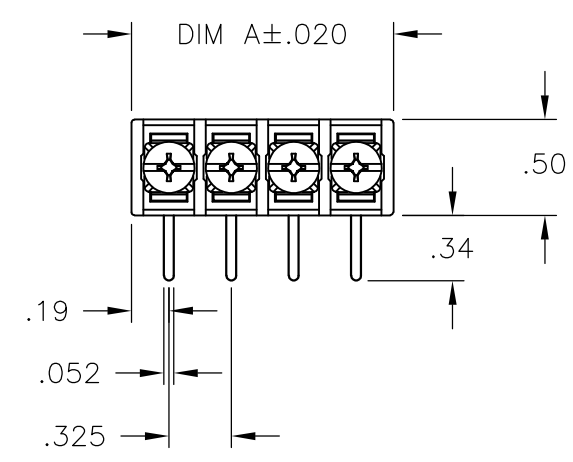

③	9.815	30	4DB-R108-30	3-1546462-0
③	9.490	29	4DB-R108-29	2-1546462-9
③	9.165	28	4DB-R108-28	2-1546462-8
③	8.840	27	4DB-R108-27	2-1546462-7
③	8.515	26	4DB-R108-26	2-1546462-6
③	8.190	25	4DB-R108-25	2-1546462-5
③	7.865	24	4DB-R108-24	2-1546462-4
③	7.540	23	4DB-R108-23	1-1437668-7
③	7.215	22	4DB-R108-22	2-1546462-2
③	6.890	21	4DB-R108-21	2-1546462-1
③	6.565	20	4DB-R108-20	7-1437667-8
③	6.240	19	4DB-R108-19	1-1546462-9
③	5.915	18	4DB-R108-18	1-1546462-8
③	5.590	17	4DB-R108-17	1-1546462-7
③	5.265	16	4DB-R108-16	1-1546462-6
③	4.940	15	4DB-R108-15	7-1437667-7
	4.615	14	4DB-R108-14	1-1546462-4
	4.290	13	4DB-R108-13	1-1546462-3
	3.965	12	4DB-R108-12	1-1546462-2
	3.640	11	4DB-R108-11	1-1546462-1
	3.315	10	4DB-R108-10	1-1546462-0
	2.990	9	4DB-R108-09	1546462-9
	2.665	8	4DB-R108-08-085	7-1437667-6
	2.665	8	4DB-R108-08	1546462-8
	2.340	7	4DB-R108-07	1546462-7
	2.015	6	4DB-R108-06	7-1437667-5
	1.690	5	4DB-R108-05	7-1437667-4
	1.365	4	4DB-R108-04	7-1437667-3
	1.040	3	4DB-R108-03	7-1437667-2
	.715	2	4DB-R108-02-107	3-1546462-1
	.715	2	4DB-R108-02	7-1437667-1

SEE FIGURE

SEE FIGURE ②

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	S SCHLEGEL	1/21/03	TE Connectivity NAME 4DB SERIES R108 STYLE		
DIMENSIONS: INCHES		CHK	S YODER	1/21/03			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	S YODER	1/21/03			
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± .01 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± 2°		PRODUCT SPEC		NAME			
MATERIAL		APPLICATION SPEC		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
-		-		WEIGHT	-	A3 00779	C-7-1437667-1
CUSTOMER DRAWING				SCALE	NTS	SHEET	1 OF 1
				REV	B2		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)