

Max. 4.6 m³/h

DC axial fans

□ 25 x 8 mm

Information

DC axial fans

DC centrifugal fans

DC fans - specials

ACmaxx / EC fans

AC axial fans

AC centrifugal fans

Accessories

Representatives



- **Material:** Housing: GRP¹⁾ (PBT)
Impeller: GRP¹⁾ (PA)
 - **Direction of air flow:** Exhaust over struts
 - **Direction of rotation:** Counterclockwise, looking towards rotor
 - **Connection:** Via single wires AWG 28, TR 64
 - **Weight:** 5 g
- **Possible special versions:** (See chapter DC fans - specials)
 - Speed signal
 - Moisture protection

1) Fiberglass-reinforced plastic


Series 250

Nominal data


Series 250														
Nominal data	Air flow	Air flow	Nominal voltage	Voltage range	Sound pressure level	Sound power level	Sinter sleeve bearings Ball bearings	Power consumption	Nominal speed	Temperature range	Service life L ₁₀ (20 °C) ebm-papst standard	Service life L ₁₀ (60 °C) ebm-papst standard	Life expectancy L ₁₀ IPC (40 °C) see page 17	Curve
Type	m³/h	cfm	VDC	VDC	dB(A)	Bel(A)	■ / ■	Watts	rpm ⁻¹	°C	Hours	Hours	Hours	
255 M	2.3	1.2	5	4.5...5.5	5	< 3	■	0.2	6 500	-10...+70	45 000 / 17 500	47 500	47 500	①
255 N	3.5	1.9	5	4.5...5.5	16	< 3	■	0.4	9 600	-10...+70	40 000 / 15 000	42 500	42 500	②
255 H	4.6	2.6	5	4.5...5.5	23	4.4	■	0.6	12 000	-10...+55	35 000 / 15 000*	37 500	37 500	③
252 N	3.4	1.9	12	10...14	15	< 3	■	0.5	9 000	-10...+70	40 000 / 15 000	42 500	42 500	②
252 H	4.6	2.6	12	10...14	23	4.4	■	0.7	12 000	-10...+55	35 000 / 15 000*	37 500	37 500	③

Subject to change

* at 55 °C

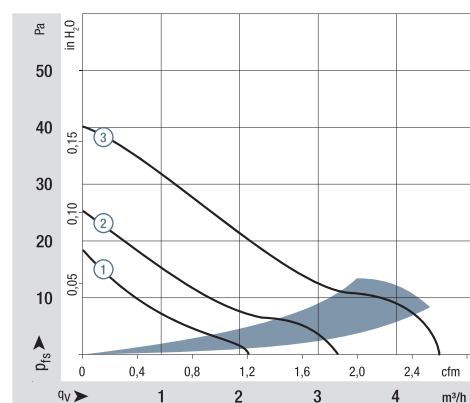

Air performance measured as per: ISO 5801.
Installation category A, without accidental contact.
Noise: Total sound power level L_{WA} ISO 103002 measured on a hemisphere with a radius of 2 m.
Sound pressure level L_{PA} measured at 1 m distance from fan axis.
The values given are applicable only under the specified measuring conditions and may differ depending on the installation conditions.
In the event of deviation from the standard configuration, the parameters must be checked after installation!
For detailed information see <http://www.ebmpapst.com/general conditions>

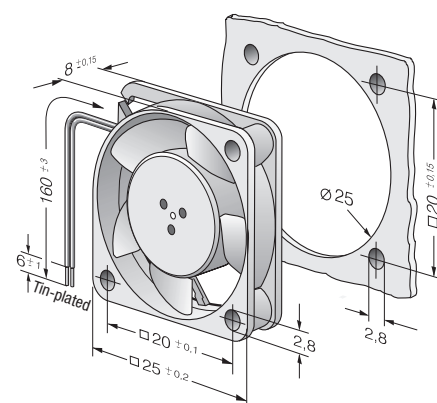

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru