
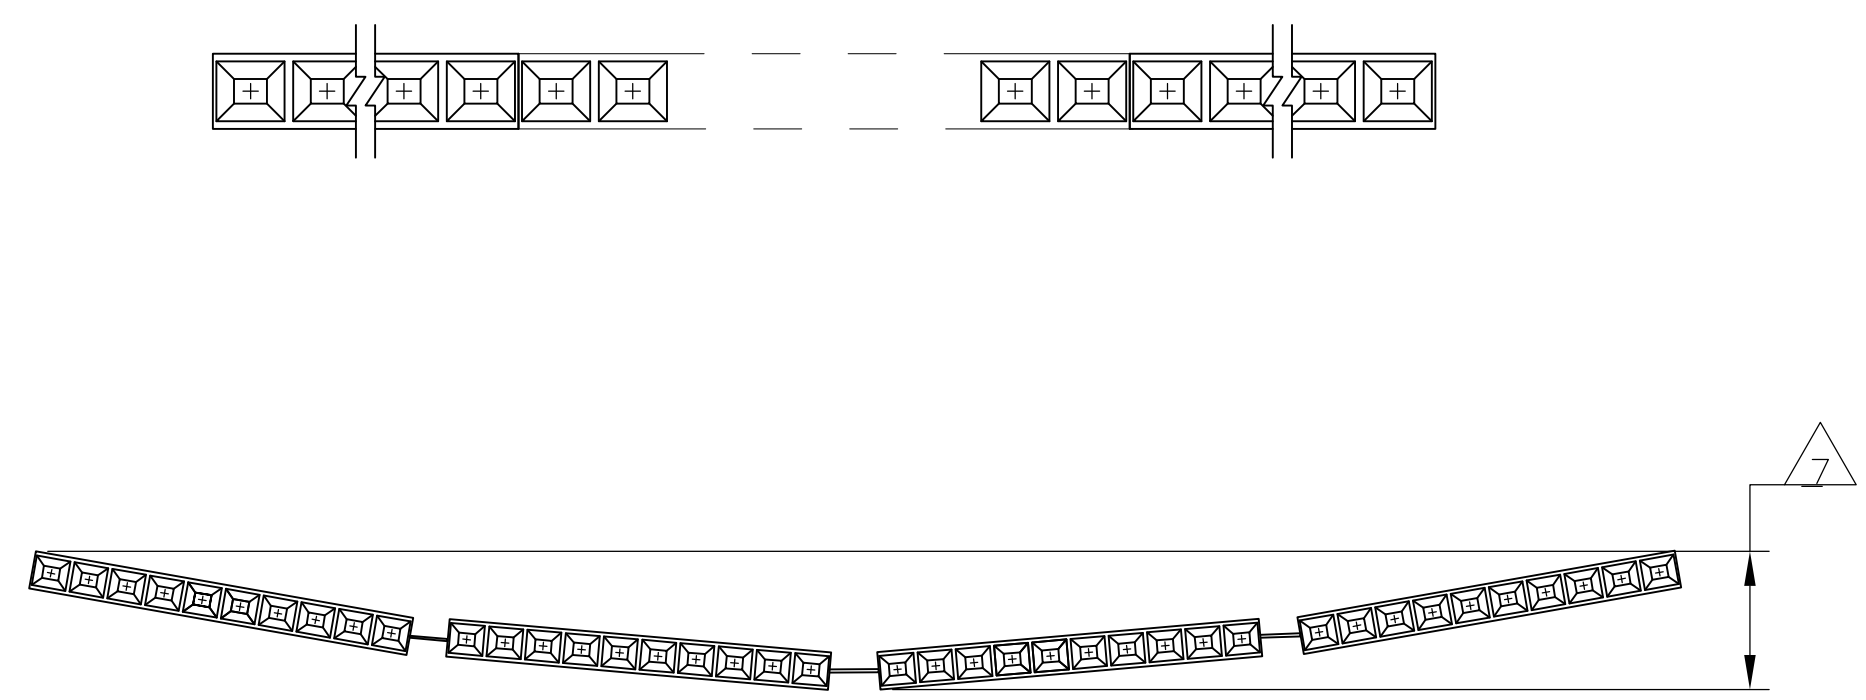


LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
	K2	REVISED PER ECO-10-021086	18OCT10	HMR	JG		

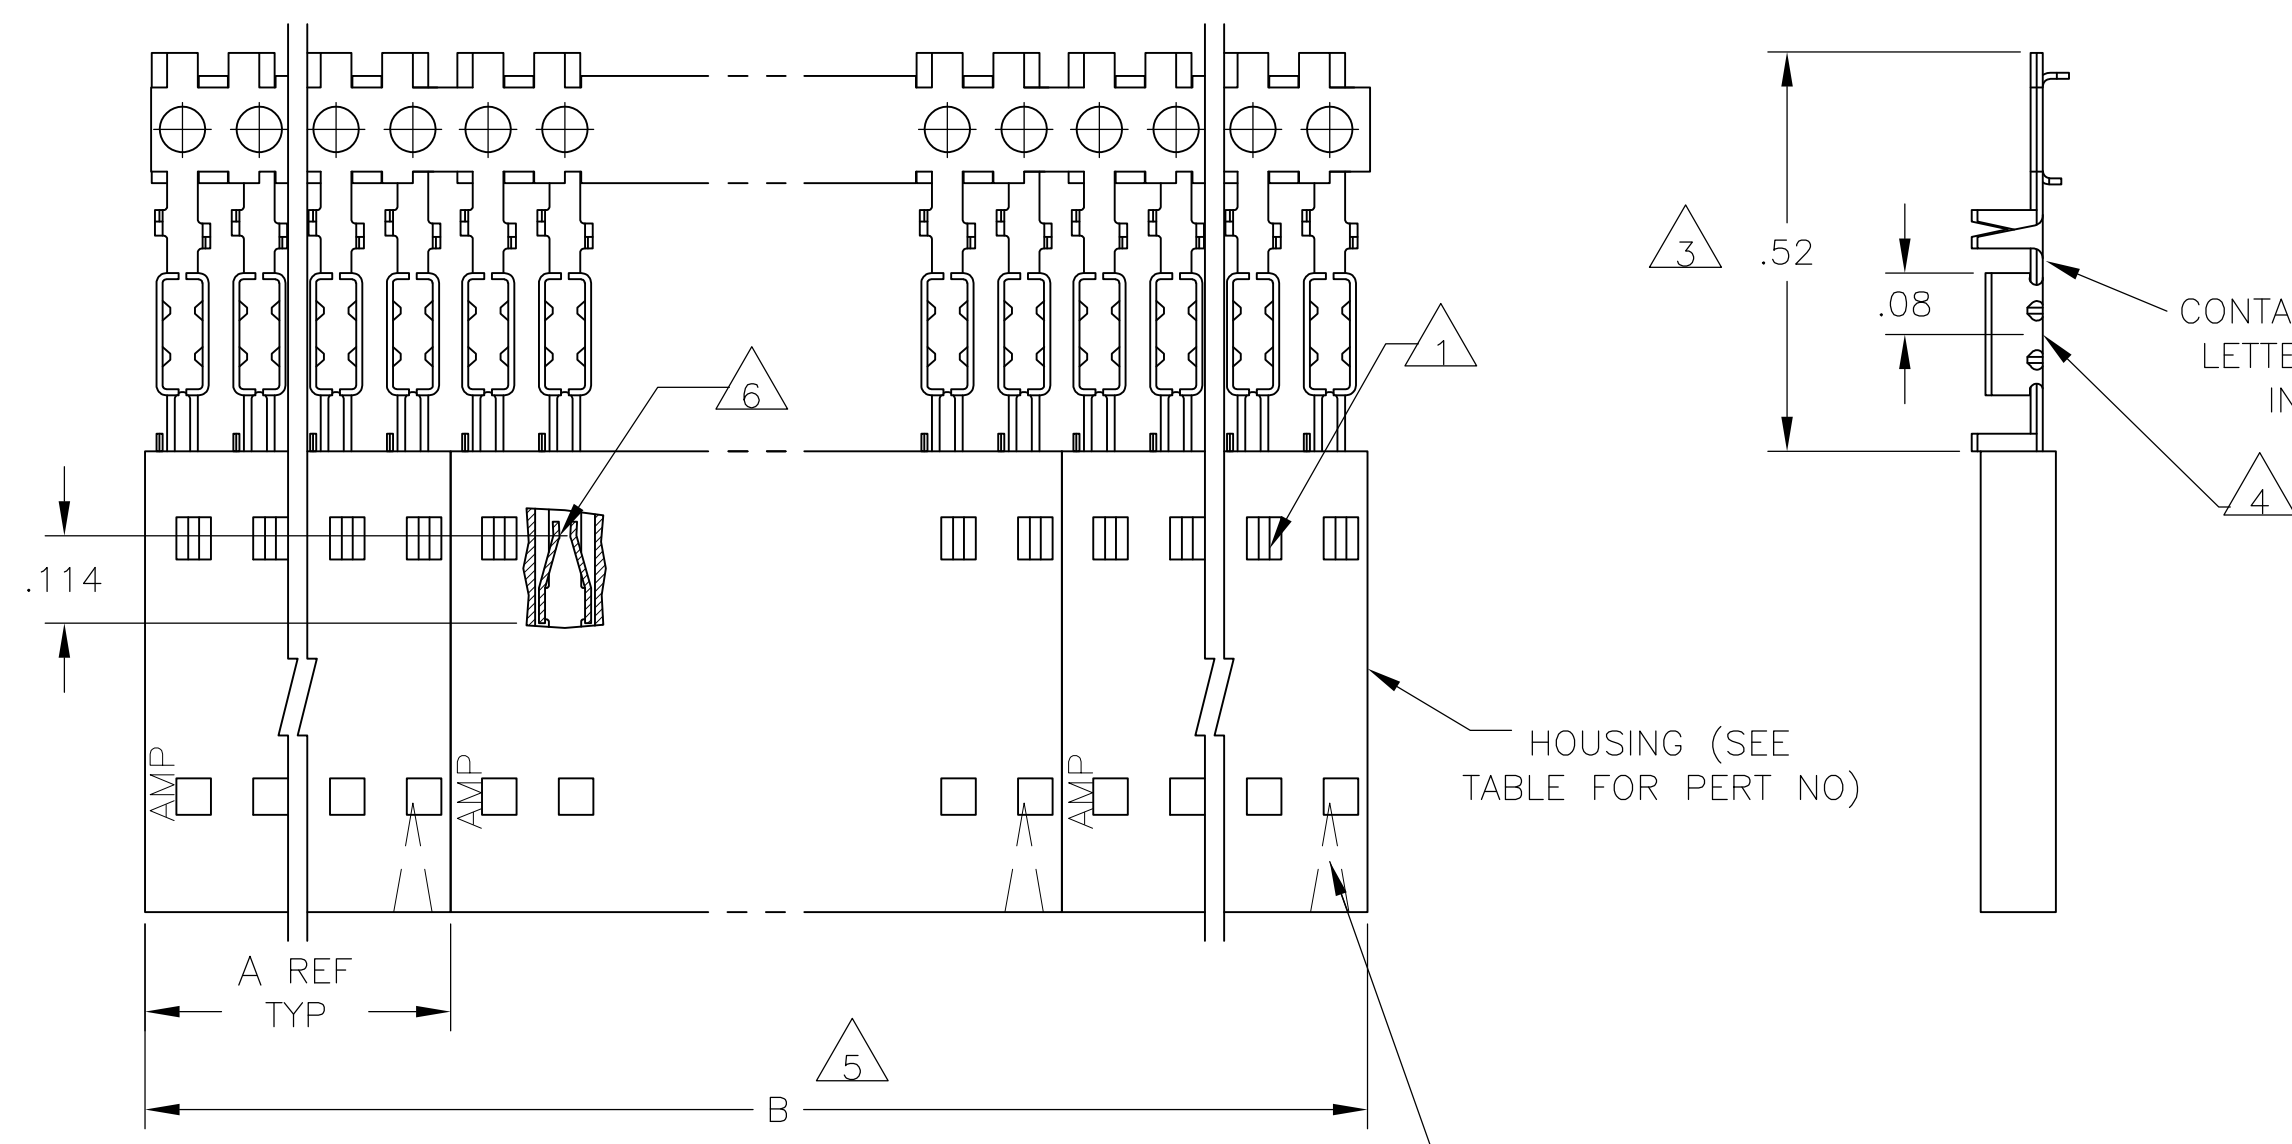

- 1 CONTACTS ARE LATCHED INTO THE PRELOAD WINDOWS
- 2 USE WITH #22-#26 AWG WIRE SIZE, .054/.030 INSULATION DIAMETER, .015 MAXIMUM INSULATION THICKNESS
- 3 THE DIMENSION APPLIES WITH THE FORWARD PRELOAD STOP IN CONTACT WITH THE HOUSING SURFACE
- 4 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 5 ASSEMBLIES ARE JOINED BY THE CARRIER STRIP. ORDER QUANTITY REFLECTS TOTAL NUMBER OF INDIVIDUAL ASSEMBLIES REQUIRED. SEE TABLE FOR NUMBER OF ASSEMBLIES PER STRIP.
- 6 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS (INSIDE BEAMS)
- 7 MAXIMUM ALLOWABLE BOW OF ASSEMBLY NOT TO EXCEED .055.
- 8 CONTACTS: .000030 GOLD IN THE CONTACT AREA, .000050-.000100 BRIGHT TIN-LEAD ON THE TERMINATION AREA, ALL OVER .000050 NICKEL
- 9 CONTACTS: .000030 GOLD IN THE CONTACT AREA, .000050-.000100 MATTE TIN ON THE TERMINATION AREA, ALL OVER .000050 NICKEL
- 10 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE	9	2	2.40	1.198	1-103688-1	12	6-104439-1
	9	2	2.20	1.098	1-103688-0	11	6-104439-0
	9	2	2.00	.998	103688-9	10	5-104439-9
	9	2	1.80	.898	103688-8	9	5-104439-8
	9	2	1.60	.798	103688-7	8	5-104439-7
	9	2	1.40	.698	103688-6	7	5-104439-6
	9	4	2.39	.598	103688-5	6	5-104439-5
	9	4	1.99	.498	103688-4	5	5-104439-4
	9	5	1.99	.398	103688-3	4	5-104439-3
	9	5	1.49	.298	103688-2	3	5-104439-2
OBSOLETE	9	10	1.98	.198	103688-1	2	5-104439-1
	8	2	2.40	1.198	1-103688-1	12	1-104439-1
	8	2	2.20	1.098	1-103688-0	11	1-104439-0
	8	2	2.00	.998	103688-9	10	104439-9
	8	2	1.80	.898	103688-8	9	104439-8
	8	2	1.60	.798	103688-7	8	104439-7
	8	2	1.40	.698	103688-6	7	104439-6
	8	4	2.39	.598	103688-5	6	104439-5
	8	4	1.99	.498	103688-4	5	104439-4
	8	5	1.99	.398	103688-3	4	104439-3
PLATING	8	5	1.49	.298	103688-2	3	104439-2
	8	10	1.98	.198	103688-1	2	104439-1
	5	B	A	HOUSING PART NUMBER	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER ON STRIP	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN M PASTAL 05APR05	<p>Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608</p>
CHK J GESFORD 05APR05	
APVD J GESFORD 05APR05	
PRODUCT SPEC 108-25034	
APPLICATION SPEC 114-25026	NAME RCPT ASSY, AMPMODU MTE, SINGLE ROW, .100 CL, HIGH PRESSURE, STRIP FORM, FOR #22-#26 AWG WIRE SIZE
WEIGHT -	SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-104439 RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV K2

FINISH: SEE TABLE

MATERIALS: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC COLOR: BLACK CONTACTS: PHOS BRONZE

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru