

Features

- Small Size
- Low Ripple
- High Rejection

Description


Surface mount, silver (Ag) coated barium ceramic filter. Developed for use in Broadband Wireless applications.

Weight: 1.0 grams typical.

Material: Filter is composed of a ceramic block plated with Ag.

Filter complies with RoHS standards.

Electrical Specifications

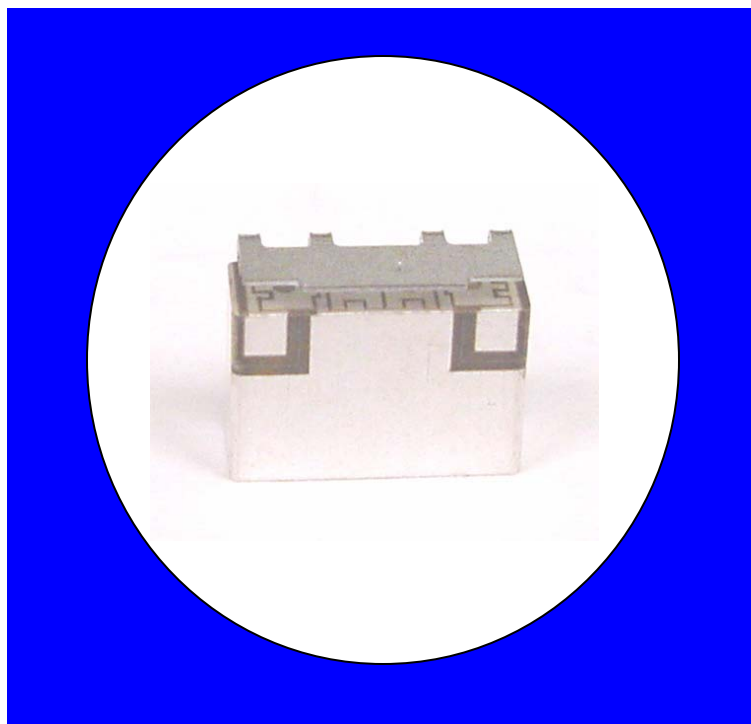

Parameter	Frequency MHz	Typical @ 25°C	Specification @ 25°C	Spec over -40°C to +85°C
Passband Iloss	3400 - 3600	-1.50	-1.8	-2.0
Passband Ripple	3400 - 3600	0.65	0.85	1.0
Passband Return Loss @ Port 1	3400 - 3600	-16.0	-12.0	-12.0
Passband Return Loss @ Port 2	3400 - 3600	-16.0	-12.0	-12.0
Attenuation	0.1 - 468	-87.0	-65.0	-65.0
	469 - 768	-77.0	-60.0	-60.0
	769 - 2664	-64.0	-50.0	-50.0
	2664 - 3132	-38.0	-34.0	-34.0
	3868 - 4068	-26.5	-22.0	-22.0
Power into any port		2 Watts		


Note: Supplier shall test each filter to the critical electrical specifications of the above table. Any subsequent audits may deviate from in value due to measurement repeatability among different test systems. Such deviations shall not exceed the following limits:

Specification Allowance	
Insertion Loss	0.1 dB
Return Loss	1.0 dB
Stopbands	1.0 dB

*This product is covered by one or more of the following U.S. and foreign patents including: US 4,692,726;US 4,742,562; US 4,800,348;US 4,829,274;US 5,146,193;EP 0573597;DE 0573597;FR 0573597;JP 508149/92;KR 142171;US 5,162,760;US 5,218,329;US 5,250,916;US 5,327,109;US 5,488,335;CA 2114029;FR 9306297;GB 2273393;JP 3205337;KR 115113;CN 93106228.4;US 5,512,866;EP 0706719;DE 0706719;FR 0706719;GB 0706719;CN 95190359.4;US 5,602,518;US 5,721,520;US 5,745,018;EP 0910875;DE 0910875;DK 0910875;FR 0910875;GB 0910875;IE 0910875;JP 505182/98;KR 10-323013;US 5,994,978;US 6,462,629;CN 00810420.4;US 6,559,735;US 6,650,202;US 6,834,429. Other US and foreign patents pending.


CTS Corporation 2006 reserves all copyrights in the layout, design and configuration of the patterns on this product.

Mechanical Drawing

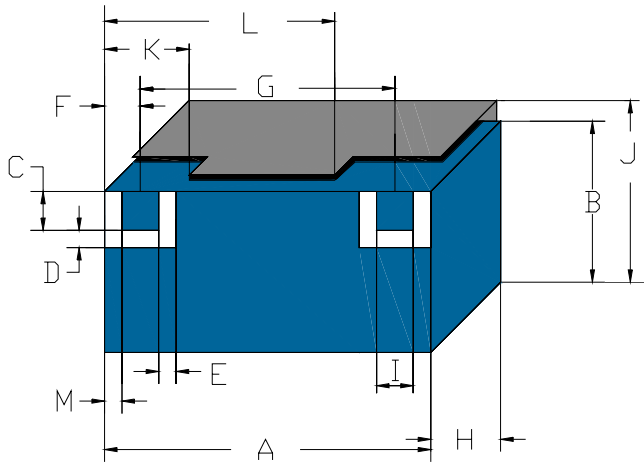


Dim	Nominal (mm)	Tolerance (mm) +/- or max
A	10.20	Max
B	4.50	Max
C	1.00	0.13
D	0.60	0.13
E	0.60	0.13
F	1.20	0.13
G	7.80	0.13
H	4.10	Max
I	1.00	0.13
J	5.60	Max
K	2.54	0.25
L	7.40	0.25
M	0.65	0.20

Electrical response



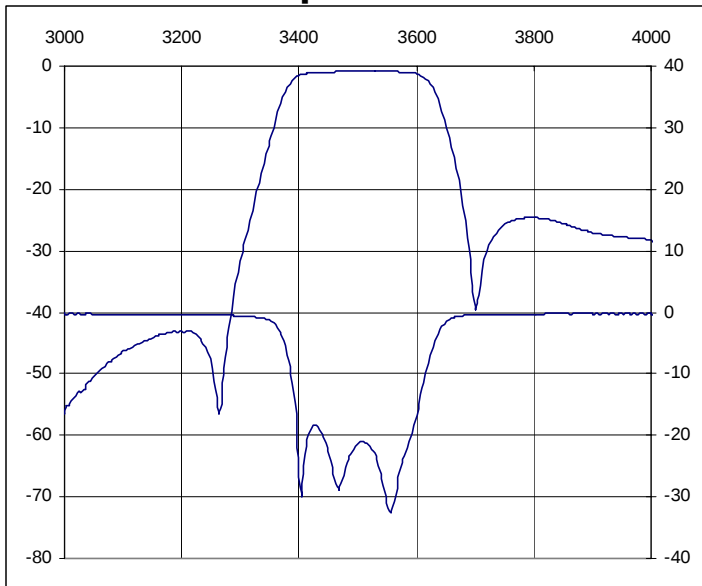


PCB Layout

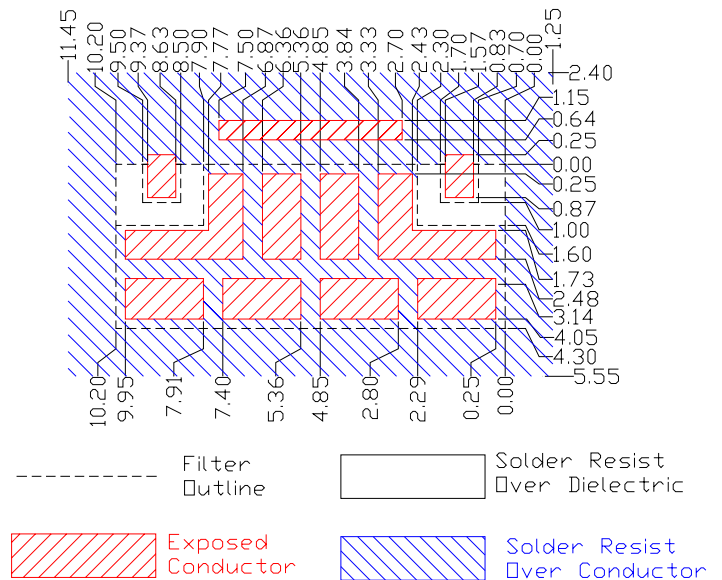

Packaging and Marking

DIMENSION	UNITS	SPECIFICATION
REEL DIAMETER	mm	330
REEL WEIGHT	kg	1.6
REEL QUANTITY	ea.	1000

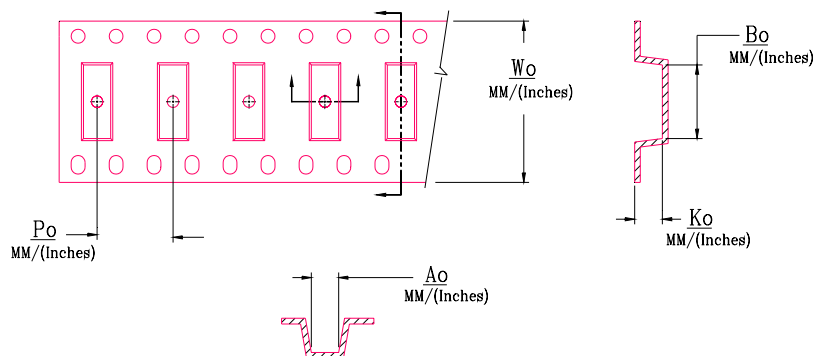

Wo	Ao	Bo	Ko	Po
Inches/mm	Inches/mm	Inches/mm	Inches/mm	Inches/mm
0.945"/24	0.217"/5.50	0.406"/10.30	0.169"/4.30	0.472"/12.00

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru