

# Mallory Sonalert Products, Inc.

Part #:

**SC628FP**

## Sales Outline Drawing


Revision:

**D**

### Specifications:

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sound Level Category  | Soft                                                                                       |
| Mode of Operation     | Fast Pulse @ 2 - 10 PPS                                                                    |
| Voltage Rating        | 6 to 28 VDC                                                                                |
| Frequency             | 2900 ± 500 Hz                                                                              |
| Loudness @ 2 FT       | 60 to 71 dB(A) Typ.                                                                        |
| Loudness @ Min Vdc    | 55/68 dB(A) @ 2 Feet and 6 Vdc                                                             |
| Loudness @ Max Vdc    | 70/80 dB(A) @ 2 Feet and 28 Vdc                                                            |
| Current Draw          | 2-8mA                                                                                      |
| Duty Cycle (%)        | 50                                                                                         |
| Housing Material      | 6/6 Nylon, Color: Black                                                                    |
| Storage Temperature   | -40° to +85° C                                                                             |
| Operating Temperature | -30° to +65° C                                                                             |
| Panel Mounting        | Recommended hole size is 1.25"(31.75mm). Thread front will fit standard 30mm(1.181") hole. |
| Knurled Nut           | Used to attach part to panel. The max recommended torque is 10 in-lbs.                     |
| Weight (Typical)      | 1.6 oz (45g)                                                                               |
| NEMA 3R,4X, & 12      | Approved with use of ACC03.                                                                |
| Options               | Please contact factory.                                                                    |

### Dimensions: Inches (mm)

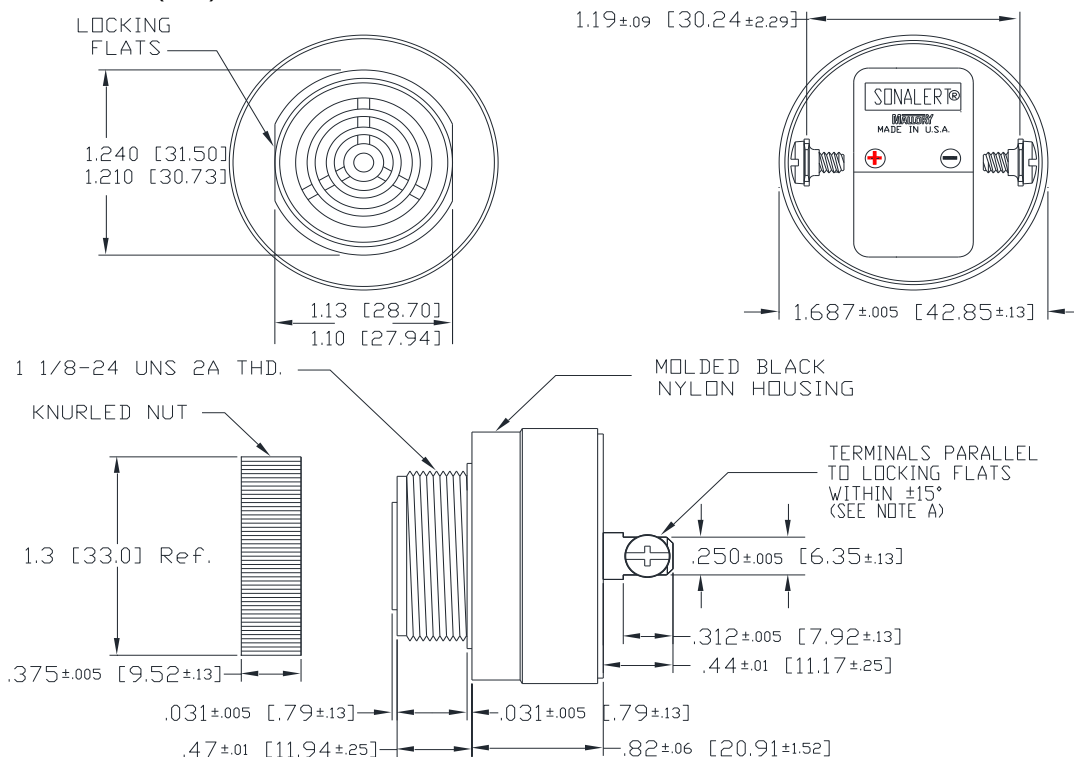

NOTE A: TERMINALS-.032 BRASS TIN PLATED, TAPPED FOR #6-32 SCREW. TWO #6-32 NICKEL PLATED BRASS SCREWS INCLUDED. WILL ACCEPT 1/4" QUICK CONNECT.

NOTE B: MOUNTING- REMOVE BLACK PLASTIC NUT AND INSERT THREADED FRONT THROUGH 1.25" HOLE PUNCHED IN PANEL, IF ORIENTATION IS NEEDED, NOTE LOCKING FLATS ON DRAWING. SCREW NUT BACK ON. DO NOT OVERTIGHTEN.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)