

Liquid Cold Plates



LIQUID COLD PLATES FOR HIGH-PERFORMANCE COMPONENTS AND SYSTEMS



180-10 & 180-11 SERIES

Liquid Cold Plates for Rectifiers and Power Diodes

GENERAL PURPOSE

Standard P/N	Cold Plate Body Nominal Dimensions				Overall Length in. (mm)	Overall Thermal Resistance (Plate to Inlet Water)	Weight lbs (grams)
	Length "A" in. (mm)	Width in. (mm)	Thickness in. (mm)	Channel Width in. (mm)			
180-10-6C	6.000 (152.4)	3.000 (76.2)	0.625 (15.9)	1.250 (31.8)	13.406 (340.5)	0.084°C/W @ 1.5 GPM	0.850 (385.56)
180-10-12C	12.000 (304.8)	3.000 (76.2)	0.625 (15.9)	1.250 (31.8)	19.406 (429.9)	0.041°C/W @ 1.5 GPM	1.700 (771.12)
180-10-24C	24.000 (609.6)	3.000 (76.2)	0.625 (15.9)	1.250 (31.8)	31.406 (797.7)	0.020°C/W @ 1.5 GPM	2.900 (1315.4)
180-11-6C	6.000 (152.4)	5.000 (127.2)	0.688 (17.5)	1.813 (46.1)	13.688 (347.7)	0.084°C/W @ 1.5 GPM	1.500 (680.40)
180-11-12C	12.000 (304.8)	5.000 (127.2)	0.688 (17.5)	1.813 (46.1)	19.688 (500.1)	0.041°C/W @ 1.5 GPM	2.867 (1300.47)
180-11-24C	24.000 (609.6)	5.000 (127.2)	0.688 (17.5)	1.813 (46.1)	31.688 (804.9)	0.020°C/W @ 1.5 GPM	5.730 (2599.13)

Material: aluminum, no finish. Tubing: copper (stainless steel tubing available on special order).

LOCAL THERMAL RESISTANCE PER DEVICE PLATE TO INLET WATER (°C/WATT)

Q to Q Device Spacing Inches	Flow - GPM				
	1/2	1	2	3	4
1.0 (25.4)	0.59	0.52	0.48	0.47	0.46
2.0 (50.8)	0.40	0.36	0.33	0.32	0.31
3.0 (76.2)	0.29	0.26	0.24	0.23	0.22

PERFORMANCE CHARACTERISTICS




MECHANICAL DIMENSIONS




Standard P/N	Length "A" in. (mm)
180-10-6C	6.000 in. (152.4)
180-10-12C	12.000 in. (304.8)
180-10-24C	24.000 in. (609.6)
180-11-6C	6.000 in. (152.4)
180-11-12C	12.000 in. (304.8)
180-11-24C	24.000 in. (609.6)

180-10 SERIES

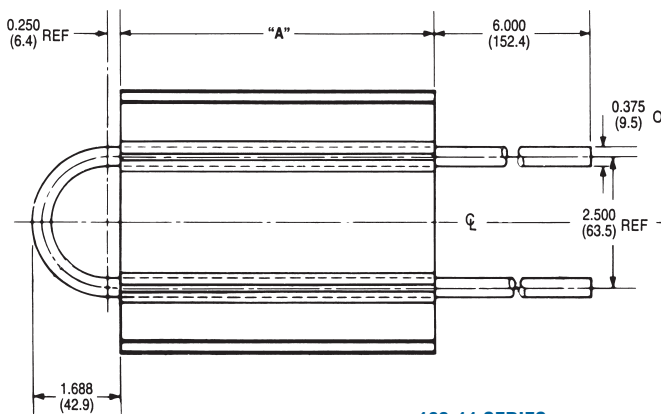


180-11 SERIES

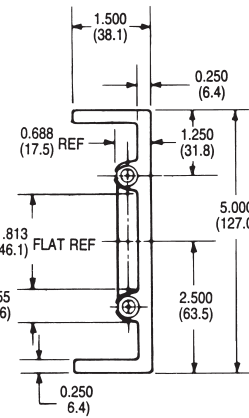

Dimensions: in. (mm)



LIQUID COLD PLATES FOR HIGH-PERFORMANCE COMPONENTS AND SYSTEMS



180-12 & 180-20 SERIES

Liquid Cold Plates for Rectifiers, Diodes, and Power Modules


GENERAL PURPOSE

Standard P/N	Cold PLate Body Nominal Dimensions			Mounting Surfaces	Overall Thermal Resistance (Plate to Inlet Water)		Weight lbs (grams)
	Length "A" in. (mm)	Width in. (mm)	Thickness in. (mm)		Overall Length in. (mm)	Overall Thermal Resistance (Plate to Inlet Water)	
180-12-6C	6.000 (152.4)	7.750 (196.9)	0.658 (16.7)	Single	13.406 (340.5)	0.038°C/W @ 1.0 GPM	2.270 (1029.67)
180-12-12C	12.000 (304.8)	7.750 (196.9)	0.658 (16.7)	Single	19.406 (492.9)	0.018°C/W @ 1.0 GPM	4.300 (1950.48)
180-12-24C	24.000 (609.6)	7.750 (196.9)	0.658 (16.7)	Single	31.406 (797.7)	0.009°C/W @ 1.0 GPM	8.600 (3900.96)
180-20-6C	6.000 (152.4)	5.500 (139.7)	0.690 (17.5)	Double	13.125 (333.4)	0.038°C/W @ 1.0 GPM	1.090 (494.42)


LOCAL THERMAL RESISTANCE PER DEVICE PLATE TO INLET WATER (°C/WATT)

Q to Q Device Spacing Inches	Flow - GPM				
	1/2	1	2	3	4
1.0 (25.4)	0.76	0.67	0.62	0.59	0.57
2.0 (50.8)	0.58	0.49	0.43	0.40	0.39
3.0 (76.2)	0.42	0.34	0.30	0.28	0.27


PERFORMANCE CHARACTERISTICS

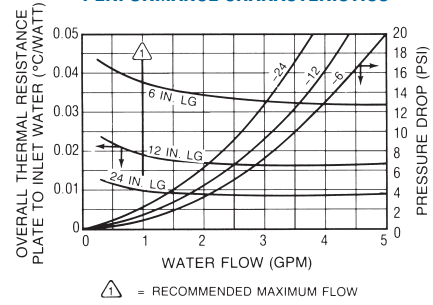

MECHANICAL DIMENSIONS

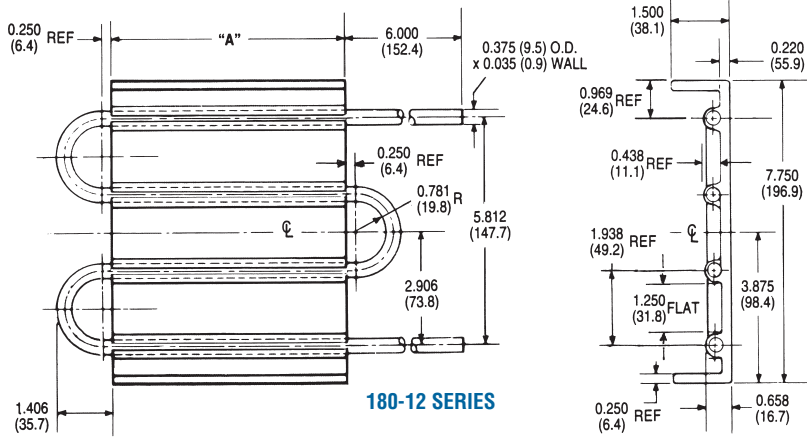

Standard P/N	Length "A" in. (mm)
180-12-6C	6.000 (152.4)
180-12-12C	12.000 (304.8)
180-12-24C	24.000 (609.6)
180-20-6C	6.000 (152.4)

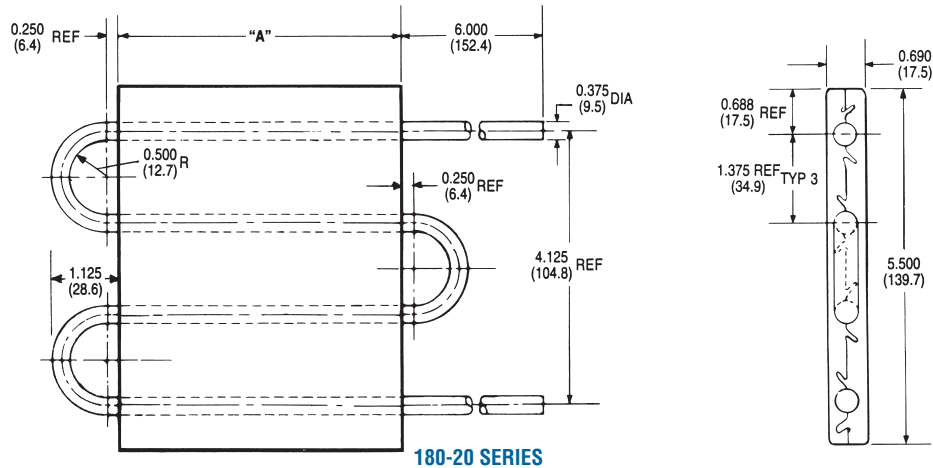

Dimensions: in. (mm)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)