


IB IL 24 DO 16-PAC

Order No.: 2861292

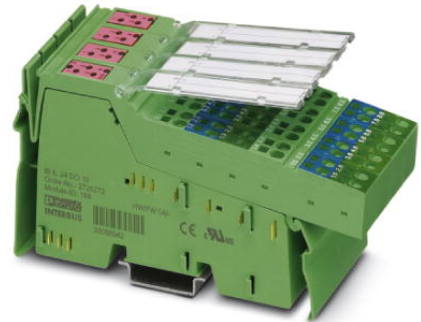


<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2861292>

Inline digital output terminal block, complete with accessories (connector and labeling field), 16 outputs, 24 V DC, 500 mA, 3-wire connection method



Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 894238
sales group	K411
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85389091
Catalog page information	Page 275 (AX-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
07/26/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Width	48.8 mm
Height	140.5 mm
Depth	71.5 mm

Note on dimensions	Housing dimensions
Weight	130 g
Note on weight specifications	Without plug
Mounting type	DIN rail
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)	10 % ... 95 % (according to DIN EN 61131-2)
Permissible humidity (storage/transport)	10 % ... 95 % (according to DIN EN 61131-2)
Air pressure (operation)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Air pressure (storage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Degree of protection	IP20
Protection class	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
Test section	5 V supply incoming remote bus/7.5 V supply (bus logic) 500 V AC 50 Hz 1 min
	5 V supply outgoing remote bus/7.5 V supply (bus logic) 500 V AC 50 Hz 1 min
	7.5 V supply (bus logics)/24 V supply (I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min
	24 V supply (I/O) / functional earth ground 500 V AC 50 Hz 1 min
Diagnostics messages	Short-circuit / overload of the digital outputs Error message in the diagnostic code (bus) and display (2 Hz) via the LED (D) on the module
Interface	
Fieldbus system	Lokalbus
Name	Inline local bus
Type of connection	Inline data jumper
Transmission speed	500 kBaud
Power supply for module electronics	
Supply voltage	24 V DC (via voltage jumper)
Supply voltage range	19.2 V DC ... 30 V DC (including all tolerances, including ripple)
Supply current	90 mA
Communications power U_L	7.5 V (via voltage jumper)
Current consumption	max. 90 mA (from the local bus)
Power consumption	max. 0.675 W
Inline potential routing	
Communications power U_L	7.5 V DC

Current consumption from U_L	max. 90 mA
Main circuit supply U_M	24 V DC
Segment supply voltage U_S	24 V DC (nominal value)
Current consumption from U_S	max. 8 A

Digital outputs

Output name	Digital outputs
Type of connection	Spring-cage connection
Connection method	2, 3-wire
Number of outputs	16
Protective circuit	Overload protection, short-circuit protection of outputs
Output voltage	24 V DC ($U_S - 1$ V)
Nominal output voltage	24 V DC (voltage difference at $I_{nom} \leq 1$ V)
Maximum output current per channel	500 mA
Maximum output current per module	8 A
Nominal load, inductive	12 W
Nominal load, lamp	12 W
Nominal load, ohmic	12 VA

Certificates / Approvals



Certification ABS, BV, CUL, DNV, GL, GOST, LR, UL

Certification Ex: CUL-EX LIS, PxC-EX, UL-EX LIS

Accessories

Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

Marking


0809492	ESL 62X10	Insert strip for laser printer, lettering field: 62 x 10 mm
0809502	ESL 62X46	Insert strip for laser printer, lettering field: 62 x 46 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Labeling field, width: 12.2 mm
2727515	IB IL FIELD 8	Labeling field, width: 48.8 mm

Plug/Adapter


2860992	IB IL DO16-PLSET/OCP	Connector set, for IB IL DO 16, copper, colored identification.
2726340	IB IL SCN-12	Connector, for digital 4 or 16-channel Inline terminals
2727624	IB IL SCN-12-OCP	Connector, colored identification, for digital 4, or 16-channel Inline output terminal blocks

Diagrams/Drawings

Connection diagram

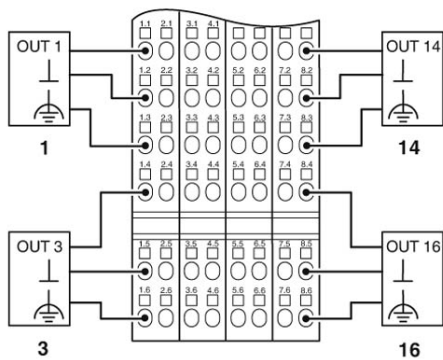

Block diagram

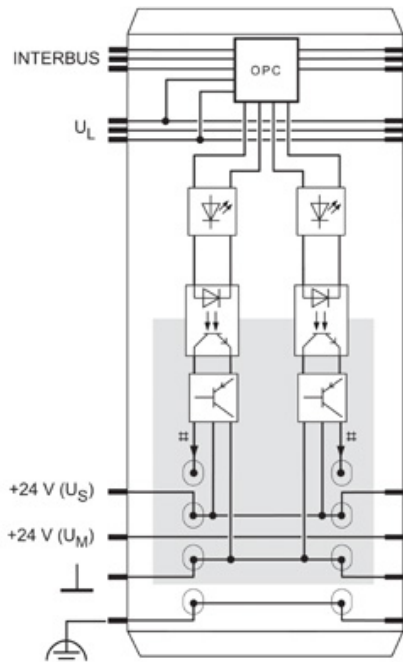

Dimensioned drawing



Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru