


Male Style F


Series 8487 – 3 rows (3 x 16)

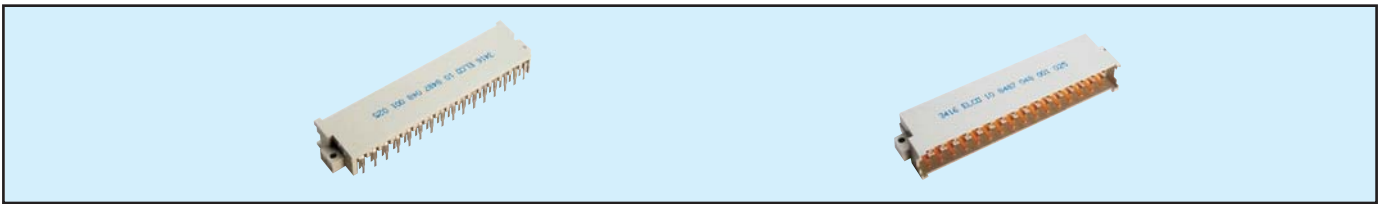

Contact Design and Termination Length	Number of Contacts	Loading Description	Part Number Performance classes according to DIN 41612	
			II	I
 3.0 mm (Y) Right Angled Pitch 5.08	32	d + z fully loaded	10 8487 048 001 026	10 8487 048 001 050
	32	b + z fully loaded	10 8487 048 001 029	10 8487 048 001 053
	32	d + z fully, Ground in z2	59 8487 048 000 055	59 8487 048 000 061
	32	d + z fully, Ground in z2 + z32	59 8487 048 000 056	59 8487 048 000 062
	32	b + z fully, Ground in z2	59 8487 048 000 057	59 8487 048 000 063
	32	b + z fully, Ground in z2 + z32	59 8487 048 000 058	59 8487 048 000 063
	48	d + b + z fully loaded	10 8487 048 001 025	10 8487 048 001 049
	48	fully loaded + Ground in z2	59 8487 048 000 053	59 8487 048 000 059
	48	fully, Ground in z2 + z32	59 8487 048 000 054	59 8487 048 000 060
	48	fully loaded + Ground in b2 + b32	59 8487 048 000 066	59 8487 048 000 065
	48	fully loaded + Ground in d2 + d32	59 8487 048 000 069	59 8487 048 000 068


NB: Alternative Prefix Variations Available: 16, please refer to Page 10.
 Additional Plating & Loading Variations: Please contact your local AVX sales office or distributor.

LOADING DESCRIPTION

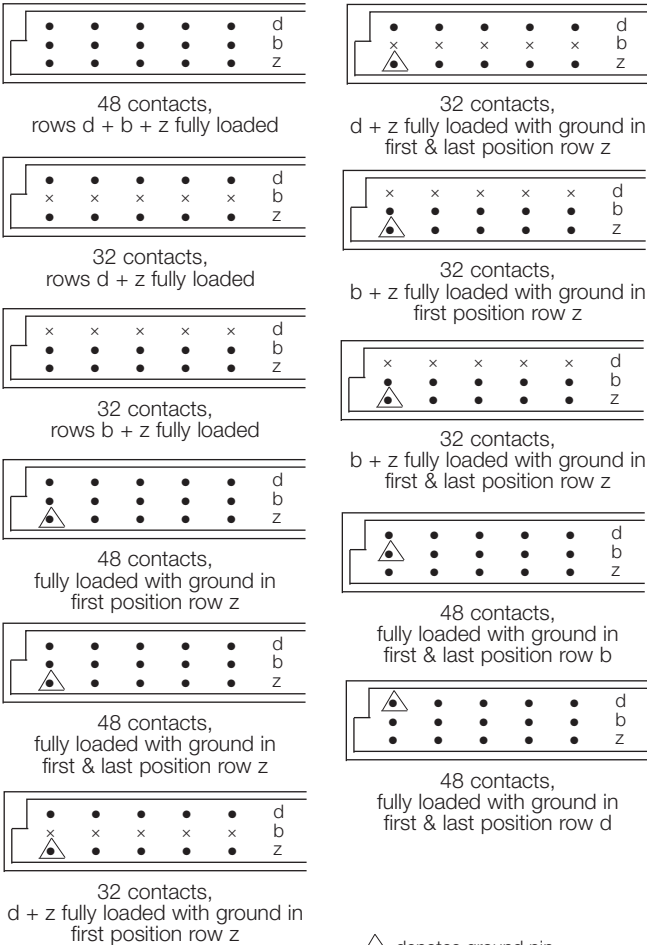

△ denotes ground pin

DIMENSIONS

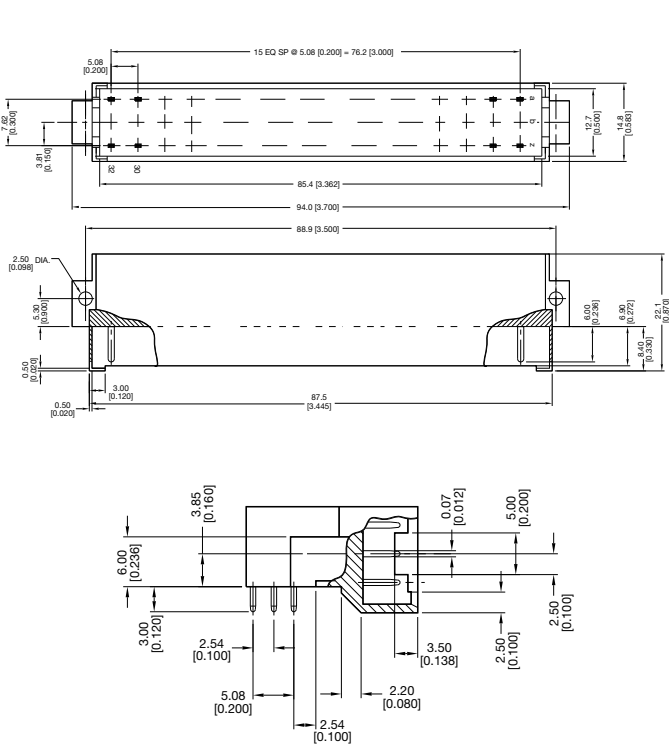

Female Style F



Series 8487 – 3 rows (3 x 16)



Contact Design and Termination Length	Number of Contacts	Loading Description	Part Number Performance classes according to DIN 41612	
			II	I
1 x 1 mm Post Profile 4.5 mm (X) Straight		48 d + b + z fully loaded	20 8487 048 001 025	20 8487 048 001 049
		32 d + z fully loaded	20 8487 048 001 026	20 8487 048 001 050
		32 b + z fully loaded	20 8487 048 001 029	20 8487 048 001 053
1 x 1 mm Post Profile 22.0 mm (X) Straight		48 d + b + z fully loaded	20 8487 048 002 025	20 8487 048 002 049
		32 d + z fully loaded	20 8487 048 002 026	20 8487 048 002 050
		32 b + z fully loaded	20 8487 048 002 029	20 8487 048 002 053
Solder eyelet 9.0 mm (X) Straight		48 d + b + z fully loaded	20 8487 048 003 025	20 8487 048 003 049
		32 d + z fully loaded	20 8487 048 003 026	20 8487 048 003 050
		32 b + z fully loaded	20 8487 048 003 029	20 8487 048 003 053
1 x 1 mm Post Profile 4.0 mm (X) Straight		48 d + b + z fully loaded	20 8487 048 004 025	20 8487 048 004 049
		32 d + z fully loaded	20 8487 048 004 026	20 8487 048 004 050
		32 b + z fully loaded	20 8487 048 004 029	20 8487 048 004 053
0.4 x 0.6 mm Post Profile 3.2 mm (X) Straight		48 d + b + z fully loaded	20 8487 048 005 025	20 8487 048 005 049
		32 d + z fully loaded	20 8487 048 005 026	20 8487 048 005 050
		32 b + z fully loaded	20 8487 048 005 029	20 8487 048 005 053

NB: Additional Plating & Loading Variations: Please contact your local AVX sales office or distributor.

LOADING DESCRIPTION DIMENSIONS

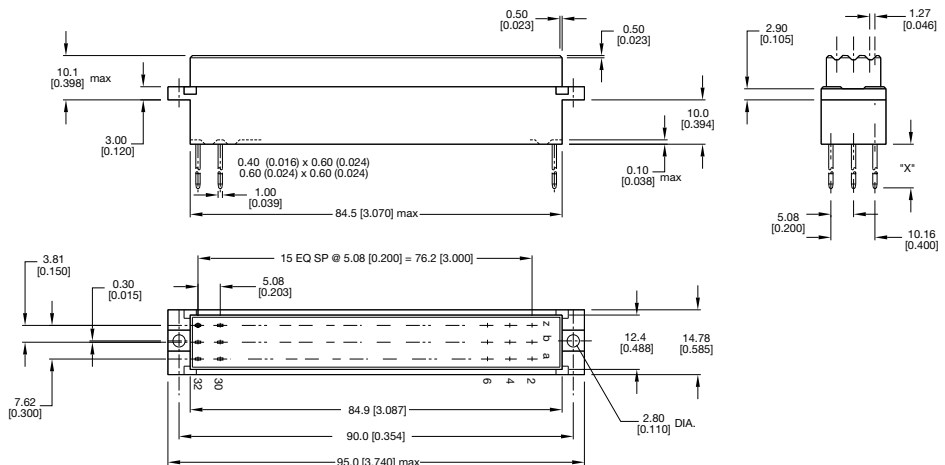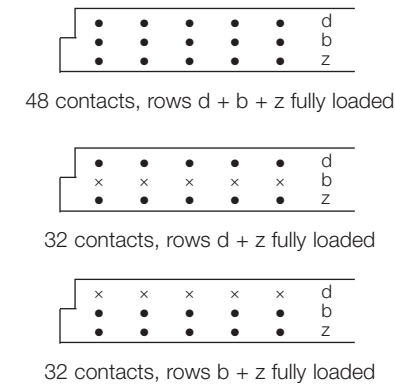

Male Style G




Series 8487 – 4 rows (4 x 16)




Contact Design and Termination Length	Number of Contacts	Loading Description	Part Number	
			Performance classes according to DIN 41612	
			II	I
3.0 mm (Y) Right Angled	64	f + d + b + z fully loaded	10 8487 064 001 025	10 8487 064 001 049

NB: Alternative Prefix Variations Available: 12, please refer to Page 10.
Additional Plating & Loading Variations: Please contact your local AVX sales office or distributor.

LOADING DESCRIPTION



DIMENSIONS

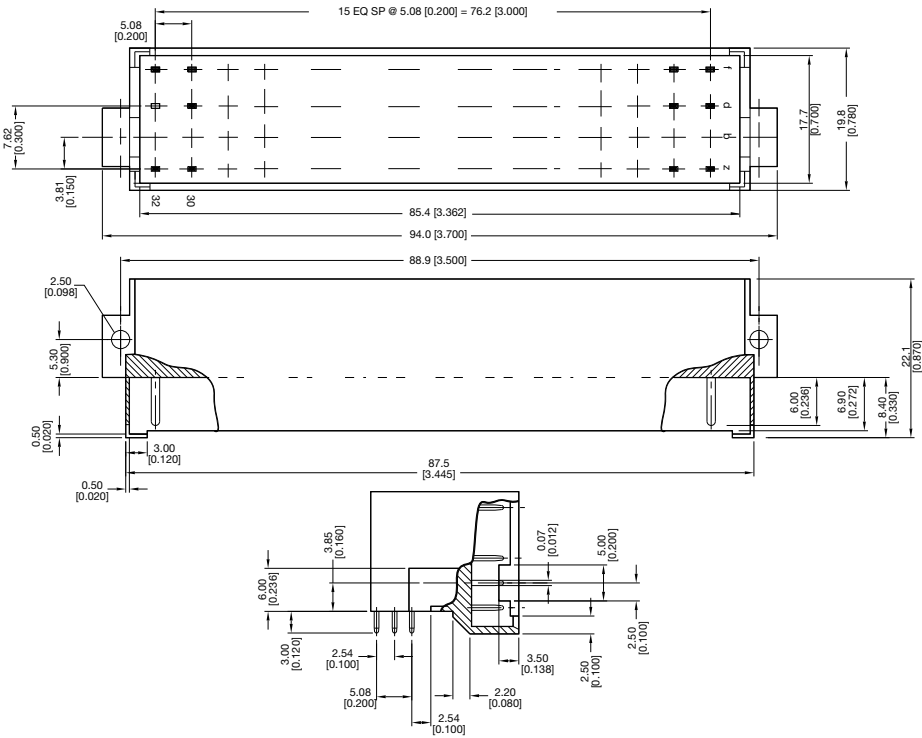

Female Style G




Series 8487 – 4 rows (4 x 16)



Contact Design and Termination Length	Number of Contacts	Loading Description	Part Number Performance classes according to DIN 41612	
			II	I
1 x 1 mm Post Profile 4.5 mm (X) Straight	64	f + d + b + z fully loaded	20 8487 064 001 025	20 8487 064 001 049
1 x 1 mm Post Profile 22.0 mm (X) Straight	64	f + d + b + z fully loaded	20 8487 064 002 025	20 8487 064 002 049


NB: Additional Plating & Loading Variations: Please contact your local AVX sales office or distributor.

LOADING DESCRIPTION



64 contacts,
rows f + d + b + z fully loaded

DIMENSIONS

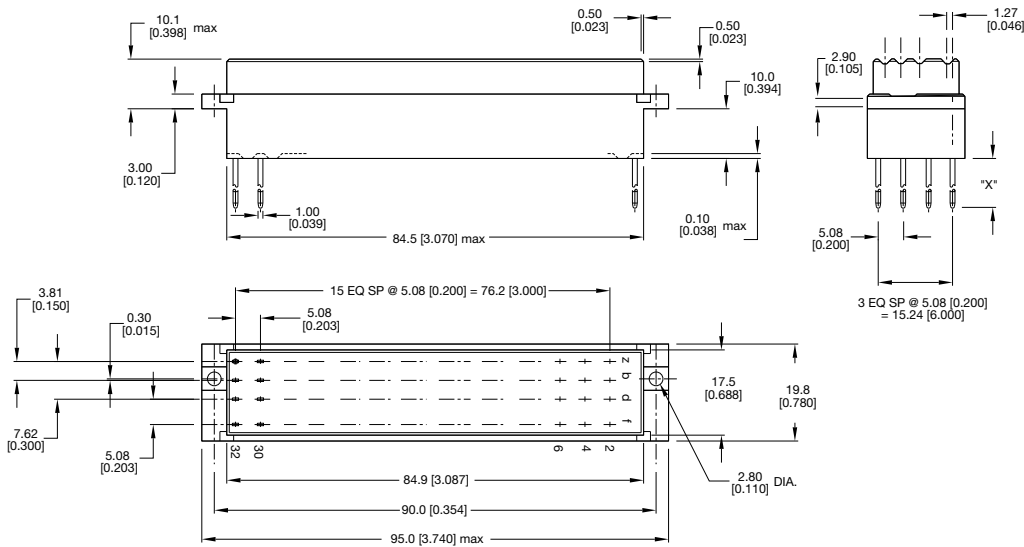

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru