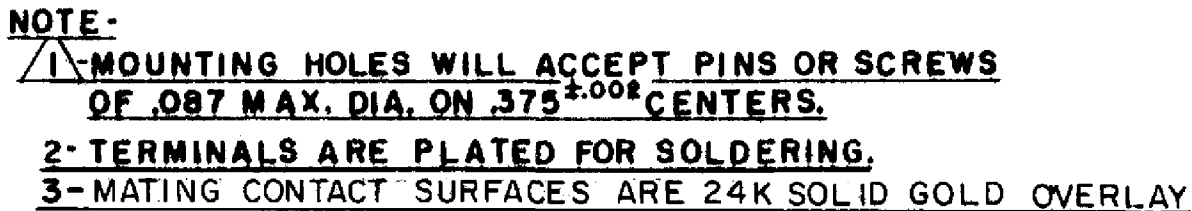


| REV | DOCUMENT | CHANGED BY  | CHECK |
|-----|----------|-------------|-------|
| 7   | 0038225  | PRS 04APR08 | BLR   |

REPLACES

|                                   |  |                                |           |                    |                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                      |                                                                                       |           |                      |                                                                                     |                                                                                      |       |        |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| CHARACTERISTICS                   |  | ELECTRICAL DATA                |           |                    | DESIGN UNITS: INCH<br>TOLERANCES UNLESS NOTED:<br><br>NO PLACE X ± -<br>ONE PLACE .X ± 0.030<br>TWO PLACE .XX ± 0.015<br>THREE PLACE .XXX ± 0.005<br>FOUR PLACE .XXXX ± -<br>ANGLES ± - |  | DRAWN                                                                                | VK                                                                                    | 26 OCT 07 | <div>Honeywell</div> |                                                                                     |                                                                                      |       |        |
| OPERATING FORCE - - - - 7 OZ MAX  |  | CONTACT ARRANGEMENT<br>S P D T |           |                    |                                                                                                                                                                                         |  | CHECK                                                                                | RJ                                                                                    | 26 OCT 07 |                      |                                                                                     |                                                                                      |       |        |
| RELEASE FORCE- - - - 2 OZ MIN     |  | 30 VOLTS DC RATING             |           |                    | THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM<br>AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL.<br>THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED<br>WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.                         |  | TITLE                                                                                |                                                                                       |           |                      | SWITCH - BASIC                                                                      |                                                                                      |       |        |
| PRETRAVEL - - - - - .219 MAX      |  |                                | SEA LEVEL | 50,000 FT          |                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                      |                                                                                       |           |                      |                                                                                     |                                                                                      |       |        |
| DIFFERENTIAL TRAVEL- - - .025 MAX |  | INDUCTIVE                      |           | 1/2 AMP            |                                                                                                                                                                                         |  | 1/2 AMP                                                                              | INTERPRET PER ANSI Y14.5M-1982<br>OTHER HONEYWELL ENGINEERING<br>STANDARDS MAY APPLY  |           | SIZE                 | TYPE                                                                                | DRAWING NAME                                                                         |       | REV    |
| OVERTRAVEL - - - - - .030 MIN     |  | RESISTIVE                      |           | 1 AMP              |                                                                                                                                                                                         |  | 1 AMP                                                                                |                                                                                       |           | B                    | I                                                                                   | 111SM23-T                                                                            |       | 7      |
|                                   |  | MAXIMUM INRUSH 2 AMP           |           |                    | THIRD ANGLE PROJECTION<br>                                                                         |  | RASTER                                                                               |                                                                                       |           | SCALE                | -                                                                                   | WEIGHT .008 LB MAX                                                                   | SHEET | 1 OF 1 |
|                                   |  | APPROVALS                      | KEMA, CE  | 1A, 250V ~ T85 1E4 |                                                                                                                                                                                         |  |  |  | UL, CSA   | 1A, 125 VAC ~        |  |  | BRAND | L 22   |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)