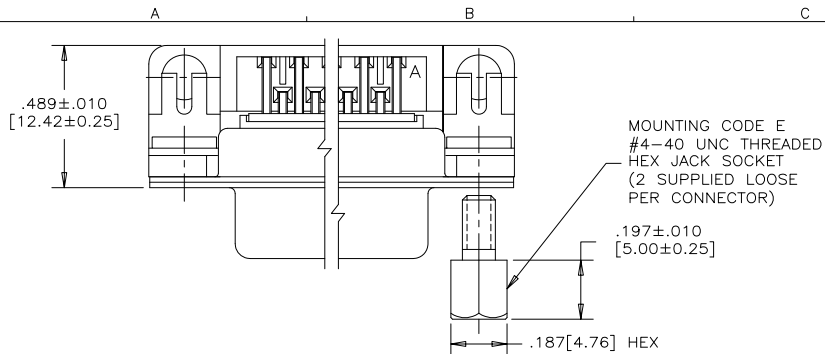


ORDERING CODE: F C C 1 7 - E 0 9 P A - 4 0 G

SERIES

SIZE/NUMBER OF CONTACTS
E09, A15, B25, OR C37

CONNECTOR STYLE
P=PIN
S=SOCKET

TERMINATION TYPE
A=.318" [8.08] FOOTPRINT





CONTACT FINISH/GOLD THICKNESS
NO DIGIT=STANDARD 15 MICROINCHES [0.38 MICRONS] GOLD
G=50 MICROINCHES [1.27 MICRONS] GOLD

MODIFIER
0=STANDARD

FILTER CAPACITANCE
D=50 pF 7=1200 pF
B=100 pF J=1500 pF
O=180 pF E=2200 pF
F=330 pF 9=5600 pF
1=470 pF 8=47000 pF
4=820 pF N=NO FILTERS
5=1000 pF


REFER TO AMPHENOL CATALOGUE FOR FILTER PERFORMANCE CHARACTERISTICS

MOUNTING
2=.120 [3.05] DIA THROUGH HOLE
3=#4-40 UNC SELF-LOCKING THREAD
4=#4-40 UNC THREAD
6=M3 x 0.5 THREAD
E=CODE 4 MOUNTING WITH #4-40 UNC HEX JACK SOCKET SUPPLIED.

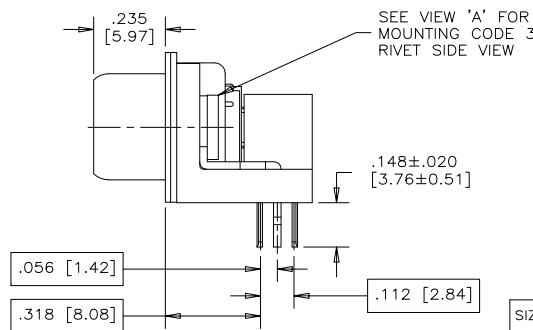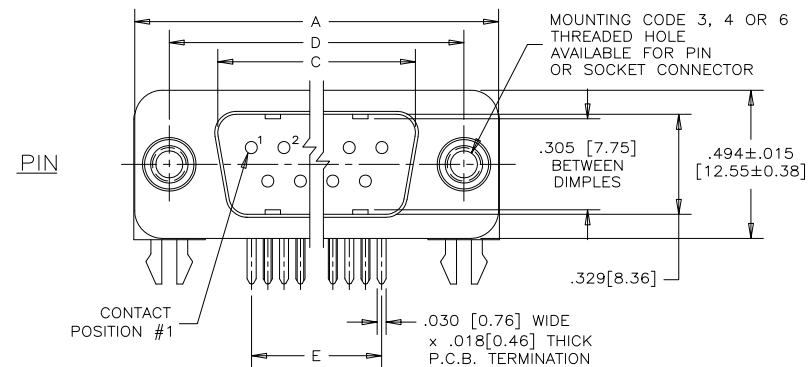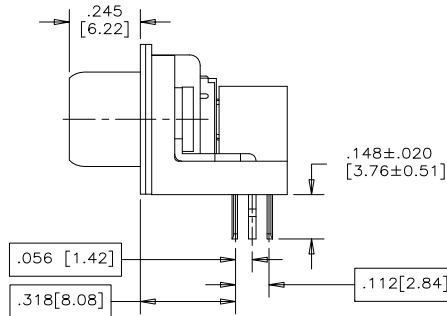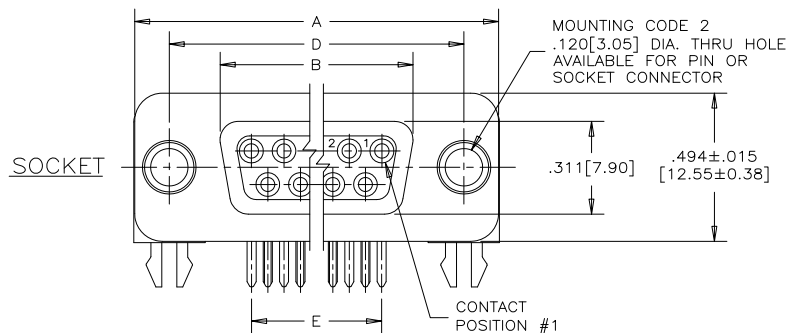


NOTES:

- MATERIALS: - SHELLS - TIN PLATED STEEL
- CONTACTS - PHOSPHOR BRONZE PLATED WITH GOLD OVER NICKEL ON THE MATING AREA AND TIN-LEAD ON THE TERMINALS
- INSULATOR - ENGINEERING THERMOPLASTIC, FLAMMABILITY RATING UL94V-0, BLACK
- CONTACT RESISTANCE: 15 MILLIOHMS MAXIMUM
- INSULATION RESISTANCE: 3000 MEGOHMS MINIMUM
- CURRENT RATING: 5 AMPS MAXIMUM
2 AMPS FILTERING MAXIMUM
- OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO 85°C
- TOLERANCE UNLESS INDICATED OTHERWISE: ±.005 [0.13]
- MATERIAL FOR 9, 15 AND 25 SIZE IS HIGH TEMPERATURE RESISTANT AND CAN WITHSTAND 260°C FOR 60 SECONDS.
- CSA ELECTRICAL RATING: 200VDC, 5A MAX.

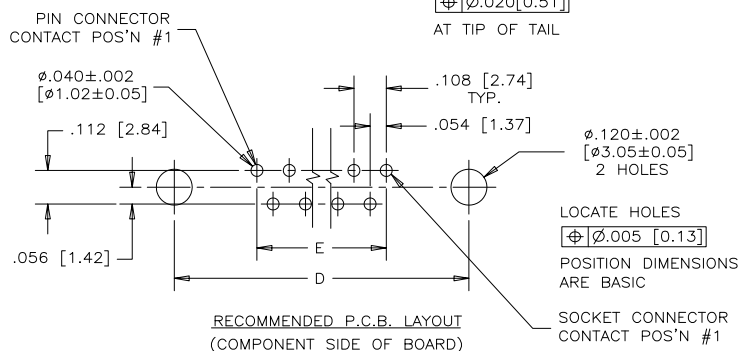

CAPACITANCE SCHEMATIC EACH POSITION



SIZE	STYLE	A±.015 [0.38]	B±.005 [0.13]	C±.005 [0.13]	D±.005 [0.13]	E BSC.
E09	PIN	1.213 [30.81]	-----	.666 [16.92]	.984 [24.99]	.432 [10.97]
	SOCKET		.643 [16.33]	-----		
A15	PIN	1.541 [39.14]	-----	.994 [25.25]	1.312 [33.32]	.756 [19.20]
	SOCKET		.971 [24.66]	-----		
B25	PIN	2.088 [53.04]	-----	1.534 [38.96]	1.852 [47.04]	1.304 [33.12]
	SOCKET		1.511 [38.38]	-----		
C37	PIN	2.729 [69.32]	-----	2.182 [55.42]	2.500 [63.50]	1.956 [49.68]
	SOCKET		2.159 [54.84]	-----		

MATERIAL	DRAWN I.ESSAJEE	DATE 96/10/08
	DESIGNED K.LAMBIE	96/10/07
	CHECKED	
	I. E. APPRD.	
FINISH	Q. A. APPRD.	
	DWG. APPRD.	
	ENG. REL. NO.	
	REF.	
DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm]		CODE ID. NO. 03554

Amphenol Canada Corp.

TITLE
FCC17 FILTERED D-SUB, RIGHT ANGLE .318 [8.08] F/P, PIN & SOCKET - PLASTIC MTG BRACKET & BOARDLOCK

DWG C	DRAWING NO. P-FCC17-XXXXA-XX0X	REV. P
SCALE 3/1	WT. -----	SURF. -----
SHEET 1 OF 1		

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE OR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM AMPHENOL CANADA CORP.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru