



Features

- Quadrature output
- Detent option
- Snap-in PC board mount
- Long operating life
- Incremental output
- Up to 24 full quadrature outputs per revolution

ES Series - Shaftless Contacting Encoders

Electrical Characteristics

Output	2-bit quadrature code, Channel A leads Channel B turning clockwise (CW)
Closed Circuit Resistance	5 ohms maximum
Open Circuit Resistance	100 K ohms minimum
Contact Rating	10 milliamp @ 10 VDC or 0.1 watt maximum
Insulation Resistance (500 VDC)	1,000 megohms minimum
Dielectric Withstanding Voltage (MIL-STD-202 Method 301) Sea Level	1,000 VAC minimum
Electrical Travel	Continuous
Contact Bounce (15 RPM)	5 milliseconds maximum
RPM (Operating)	120 maximum

Environmental Characteristics

Operating Temperature Range	-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
Storage Temperature Range	-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
Humidity	MIL-STD-202, Method 103B, Condition B
Vibration	15 G
Contact Bounce	0.1 millisecond maximum
Shock	50 G
Contact Bounce	0.1 millisecond maximum
Rotational Life	200,000 shaft revolutions
IP Rating	IP 40


Mechanical Characteristics

Mechanical Angle	Continuous
Running Torque (Detented)	0.5 to 1.5 N-cm (0.75 to 2.25 oz-in.)
Undetented Torque	0.17 to 0.8 N-cm (0.25 to 1.25 oz-in.)
Weight	Approximately 8 gm (0.28 oz.)
Terminals	Printed circuit board terminals
Soldering Condition	
Manual Soldering	96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu solid wire or no-clean rosin cored wire; 370 °C (700 °F) max. for 3 seconds
Wave Soldering	96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu solder with no-clean flux; 260 °C (500 °F) max. for 5 seconds
Wash Processes	Not recommended
Marking	Manufacturer's name and trademark, part number and date code
Hardware	No hardware supplied


Quadrature Output Table

This table is intended to show available outputs as currently defined.


1/4 CYCLE PER DETENT

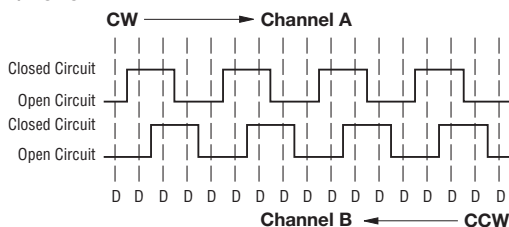

FULL CYCLE PER DETENT (Normally Open in Detent Shown)

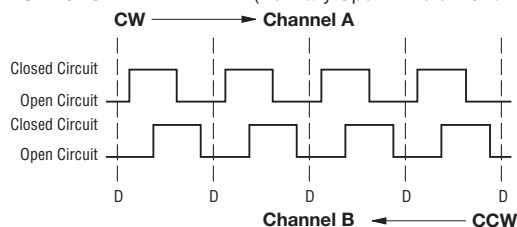

RECOMMENDED INCREMENTAL CONTROL DIAGRAM FOR USE WITH A DEBOUNCE CIRCUIT

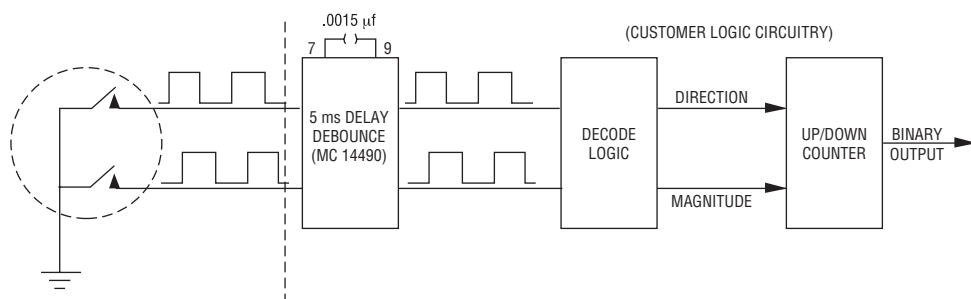

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.


Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications


ES Series - Shaftless Contacting Encoders

BOURNS®

Product Dimensions

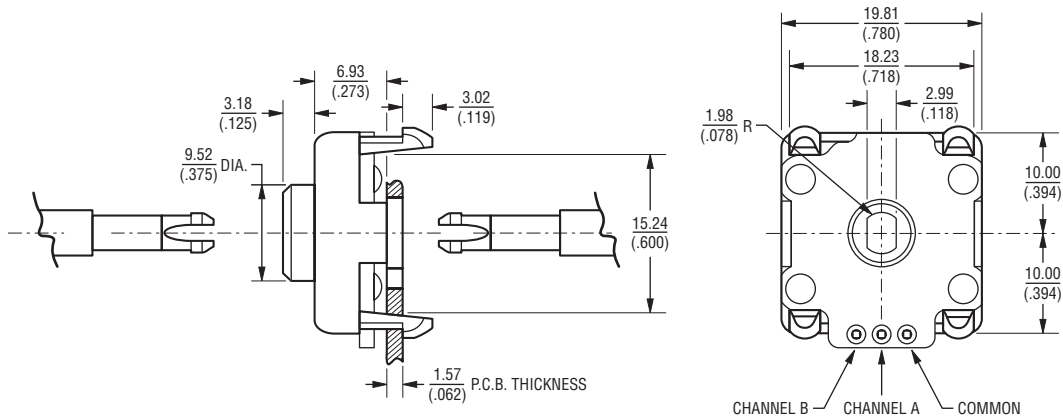

Mounting Dimensions

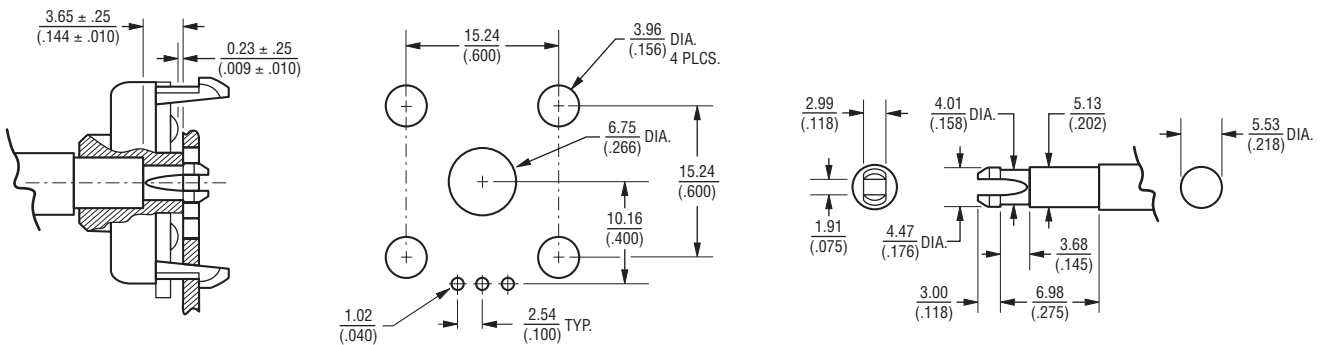


DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

ES Series - Shaftless Contacting Encoders

BOURNS®

How To Order

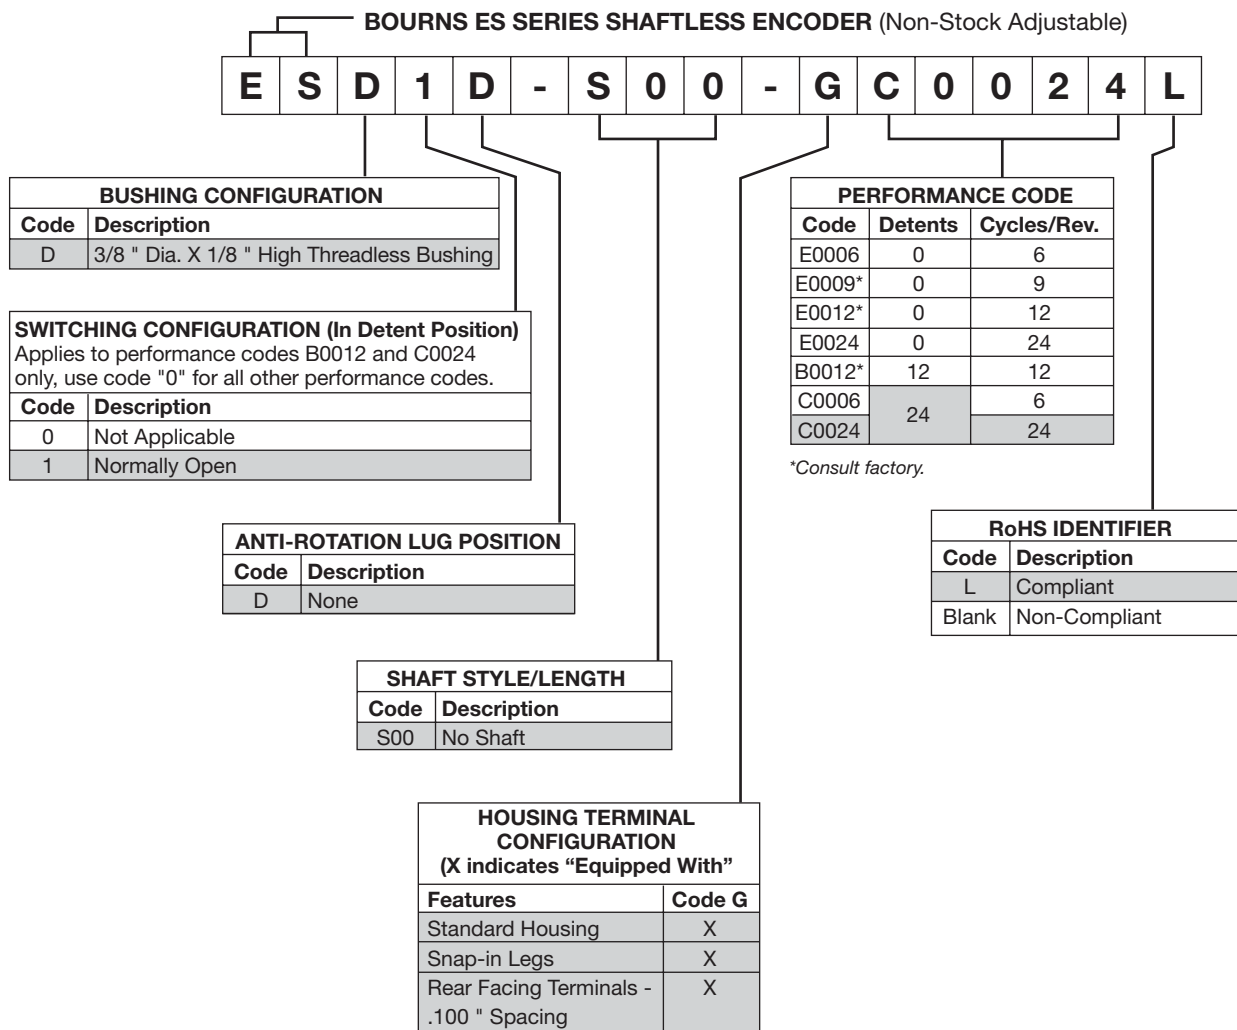

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru