

**620-046**  
**Strain Relief**  
 Rotatable Coupling - Straight and 90°






62



**CONNECTOR  
 DESIGNATOR**

**A**

**ROTATABLE  
 COUPLING**

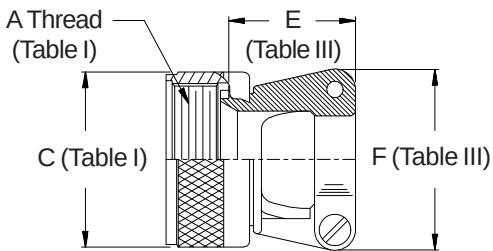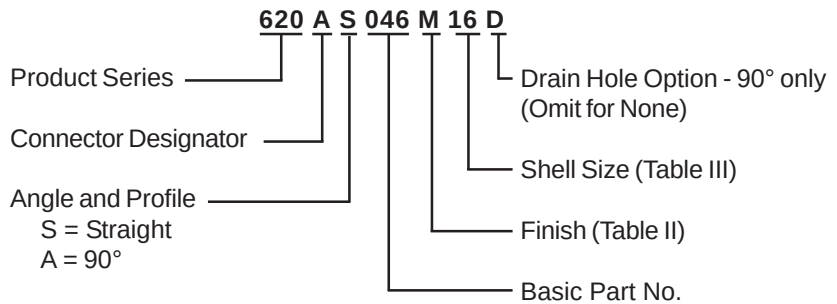

See inside back  
 cover fold-out or  
 pages 13 and 14 for  
 Tables I and II.

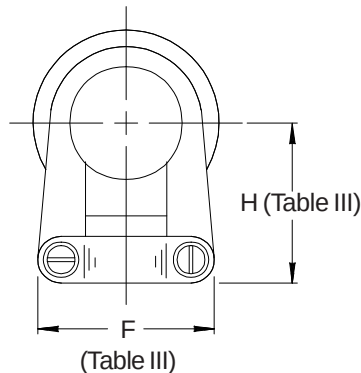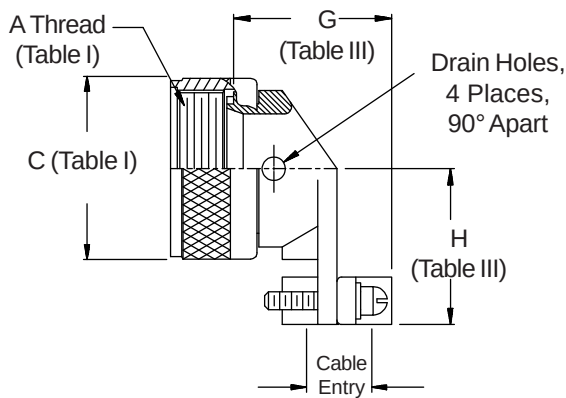

1. Cable Entry is defined as the accommodation entry for the wire bundle or cable. Dimensions are not intended for inspection criteria.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

**TABLE III: CABLE ENTRY**

| Shell Size | E Max        | F Max        | G Max        | H Max        | Cable Entry |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|            |              |              |              |              | Closed      | Open         |
| 08         | .630 (16.0)  | .782 (19.9)  | .780 (19.8)  | .808 (20.5)  | .125 (3.2)  | .204 (5.2)   |
| 10         | .740 (18.8)  | .862 (21.9)  | .861 (21.9)  | .867 (22.0)  | .187 (4.7)  | .286 (7.3)   |
| 12         | .860 (21.8)  | 1.003 (25.5) | 1.050 (26.7) | .929 (23.6)  | .291 (7.4)  | .416 (10.6)  |
| 14         | .860 (21.8)  | 1.061 (26.9) | 1.110 (29.0) | .992 (25.2)  | .351 (8.9)  | .476 (12.1)  |
| 16         | .990 (25.1)  | 1.334 (33.9) | 1.260 (32.0) | 1.056 (26.8) | .501 (12.7) | .626 (15.9)  |
| 18         | 1.240 (31.5) | 1.466 (37.2) | 1.370 (34.8) | 1.233 (31.3) | .518 (13.2) | .706 (17.9)  |
| 20         | 1.360 (34.5) | 1.572 (39.9) | 1.500 (38.1) | 1.296 (32.9) | .581 (14.8) | .831 (21.1)  |
| 22         | 1.490 (38.0) | 1.688 (42.9) | 1.620 (41.1) | 1.358 (34.5) | .644 (16.4) | .956 (24.3)  |
| 24         | 1.610 (40.9) | 1.790 (45.5) | 1.750 (44.5) | 1.420 (36.1) | .706 (17.9) | 1.081 (27.5) |
| 28         | 1.760 (44.7) | 2.035 (51.7) | 1.890 (58.0) | 1.634 (41.5) | .750 (19.1) | 1.187 (30.1) |
| 32         | 1.950 (49.5) | 2.386 (60.6) | 1.950 (49.5) | 1.859 (47.2) | .875 (22.2) | 1.250 (31.8) |
| 36         | 2.330 (59.2) | 2.496 (63.4) | 2.070 (52.6) | 1.984 (50.4) | .938 (23.8) | 1.375 (34.9) |
| 40         | 2.510 (63.8) | 2.566 (65.2) | 2.200 (55.9) | 2.109 (53.6) | .938 (23.8) | 1.500 (38.1) |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)