

F

E



D

C

B


A

PART NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISH LENGTH
1300660170	CR4006A30M005	1.64' [0.5M]
1300660171	CR4006A30M010	3.28' [1M]
1300660182	CR4006A30M120	39.37' [12M]

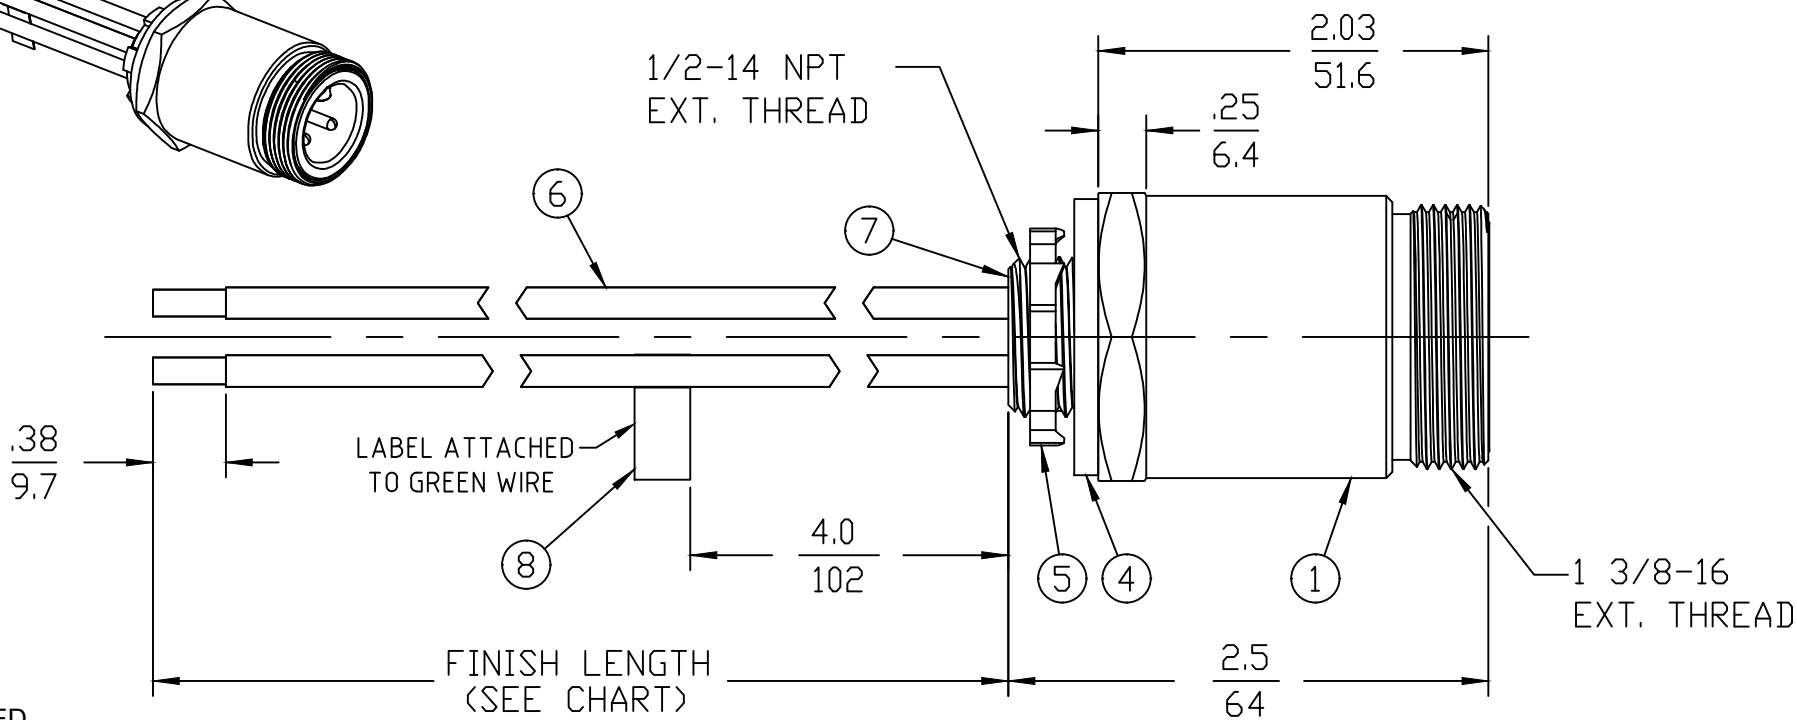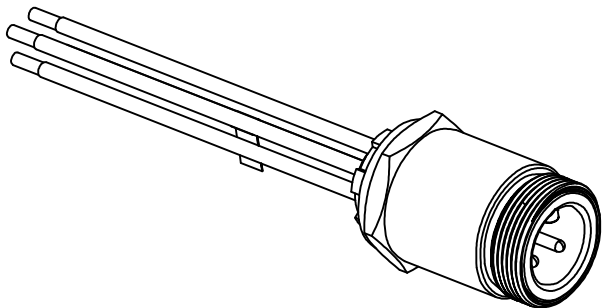

NOTES:
1. MATERIAL: AS NOTED
2. FINISH: AS NOTED
3. ELECTRICAL:
VOLTAGE: 4P: 500V PER IEC60664
600V PER UL2237
CURRENT: 32A
4. TEMP RATING: -20°TO +90°C
5. PROTECTION: IP67 (WHEN MATED)
6. UL LISTED FILE: E258922
7. ALL DIMS ARE FOR REFERENCE
UNLESS NOTED OTHERWISE

Ø .88
22.4



TYPICAL KNOCKOUT

8	1	FLAG LABEL	VINYL	YELLOW/BLACK
7	A/R	POTTING	EPOXY	BLACK
6	4	WIRE #10-1 UL 1015	PVC JACKET	SEE WIRING DIAGRAM
5	1	LOCKNUT	STEEL	ZINC PLATED
4	1	GASKET	NEOPRENE	BLACK
3	4	PIN CONTACT	COPPER ALLOY	GOLD PLATED
2	1	MALE INSERT, 4 POLE	PVC	BLACK
1	1	RECEPTACLE SHELL	ALUMINUM	CLEAR ANODIZED
ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

(B)

PART NUMBER LEGEND
CR4006A30M005

LENGTH


M005 = 0.5 METER

M010 = 1 METER

M100 = 10 METER

CABLE LENGTH TOLERANCES

>.3M [1FT]: +19mm-0 [+.75in-0]
.3 - .9M [1 - 3FT]: +44.5mm-0 [+1.75in-0]
.9 - 1.8M [3 - 6FT]: +55.6mm-0 [+2.19in-0]
1.8 - 3.7M [6 - 12FT]: +88.9mm-0 [+3.50in-0]
3.7 - 7.3M [12 - 24FT]: +165.1mm-0 [+6.50in-0]
7.3-14.6M [24 - 48FT]: +317.5mm-0 [+12.50in-0]
14.6 - 30.5M [48-100FT]: +622.3mm-0 [+24.50in-0]
OVER 30M [100FT] +2% OF FINISHED LENGTH

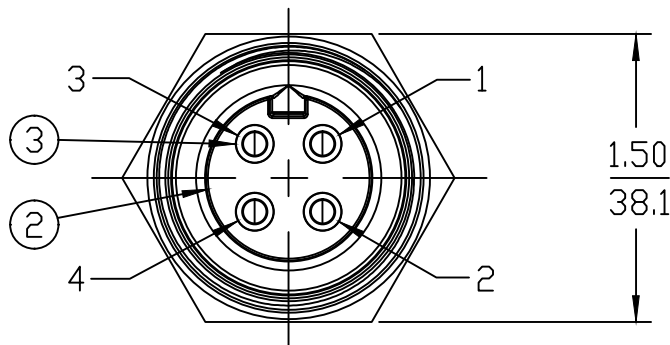

BLACK	1
GREEN	2
RED	3
WHITE	4

WIRING DIAGRAM

REF. THIS DRAWING SUPERSEDES COCREATE REV. A

UPDATE 10GA VALUES, REMOVE 2 POLE EC NO: IPG2019-0166 DRWN: JCAPPOZZ 2018/10/10 CHKD: RSTONE APPR: BWOODMAN 2018/11/16 B		DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽C=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE INCH		SCALE NTS	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION 				
					mm	INCH	DRAWN BY JCAPPOZZ	DATE 2018/10/10	TITLE BRAD POWER MALE, 1/2"NPT, 4 POLE, AC RECEPTACLE ASSEMBLY						
				4 PLACES	±---	±---	CHECKED BY R STONE	DATE ---							
				3 PLACES	±---	±---	APPROVED BY BWOODMAN		DATE 2018/11/16	 MOLEX INCORPORATED	DOCUMENT NO. SD-130066-054	SHEET NO. 1 OF 1			
				2 PLACES	±---	±---									
				1 PLACE	±---	±---	MATERIAL NO. SEE P/N CHART		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						
				ANGULAR ±---°											
				DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS											

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru