



# TR30RAM SERIES

## 30W MEDICAL SWITCHING ADAPTER



### Features

- \* Universal Input Range 90-264VAC
- \* Continuous Short Circuit Protection
- \* Over Voltage Protection
- \* Meets EN60601-1 and EN55011 Class B
- \* CEC Level IV Compliant  
(Output Cable Length  $\leq$  1800mm)  
(TR30RAM050: Output Cable Length  $\leq$  1500mm)
- \* Efficiency & Standby Power Meet Level V (Option)  
(Output Cable Length  $\leq$  1800mm)  
(TR30RAM050、TR30RAM090 : Output Cable Length  $\leq$  1220mm)
- \* Provide PSE Mark



### Ordering information

| TR30RAMXXX | - XX         | E XX                         | - | XX                     | -BK |
|------------|--------------|------------------------------|---|------------------------|-----|
| Model No.  | DC Plug Type | DC Cable Length and Type     |   | Color of Overmold Case |     |
|            | r            | 01: 720mm                    |   | BE: Blue               |     |
|            |              | 02: 1220mm                   |   | GY: Gray               |     |
|            |              | 03: 1800mm                   |   | RD: Red                |     |
|            |              | 11: 720mm with Ferrite Core  |   | PE: Purple             |     |
|            |              | 12: 1220mm with Ferrite Core |   | OR: Orange             |     |
|            |              | 13: 1800mm with Ferrite Core |   |                        |     |
|            |              | * 18AWG / UL1185             |   |                        |     |
|            |              | * 16AWG / UL1185 for 5V、9V   |   |                        |     |

| MODEL      | OUTPUT VOLTAGE | MAX. LOAD | MIN. LOAD | RIPPLE & NOISE | VOLTAGE ACCURACY | LINE REGULATION | LOAD REGULATION | %EFF. (Typ.) |
|------------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| TR30RAM050 | 5V             | 4.0A      | 0A        | 1%             | $\pm 2\%$        | $\pm 1\%$       | $\pm 6\%$       | 73%          |
| TR30RAM090 | 9V             | 3.0A      | 0A        | 1%             | $\pm 2\%$        | $\pm 1\%$       | $\pm 3\%$       | 76%          |
| TR30RAM120 | 12V            | 2.5A      | 0A        | 1%             | $\pm 2\%$        | $\pm 1\%$       | $\pm 2\%$       | 79%          |
| TR30RAM150 | 15V            | 2.0A      | 0A        | 1%             | $\pm 2\%$        | $\pm 1\%$       | $\pm 2\%$       | 81%          |
| TR30RAM180 | 18V            | 1.67A     | 0A        | 1%             | $\pm 2\%$        | $\pm 1\%$       | $\pm 2\%$       | 81%          |
| TR30RAM240 | 24V            | 1.25A     | 0A        | 1%             | $\pm 2\%$        | $\pm 1\%$       | $\pm 2\%$       | 83%          |

## Specifications

### INPUT SPECIFICATIONS:

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Voltage         | 90~264Vac                         |
| Frequency       | 47 to 63Hz                        |
| Input Current   | 0.4~0.8A max.                     |
| Inrush Current  | Cold start@25°C 100A max. @240Vac |
| Leakage Current | 100μA max.                        |

### OUTPUT SPECIFICATIONS:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Holdup Time              | 10ms typ. @115Vac         |
| Short Circuit Protection | Continuous(Auto Recovery) |
| Over Voltage Protection  | TVS Component to Clamp    |
| Temperature Coefficient  | ±0.05%/°C                 |

### GENERAL SPECIFICATIONS:


|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Isolation             | Input to output = 5,656VDC                         |
| Operating Temperature | 0 ~ 60°C(see Drating Curve)                        |
| Storage Temperature   | -20~85°C                                           |
| Humidity              | 93% RH max. Non condensing                         |
| Cooling               | Natural Convection                                 |
| Switching Frequency   | 70KHz Typical                                      |
| MTBF                  | MIL-HDBK-217F, GB, 25°C/115VAC ..... 200K hrs min. |
| Altitude              | 3000m                                              |
| Dimensions            | 4.278x2.440x1.445Inches (108.67x61.98x36.70mm)     |
| Weight                | 300g(0.67 Pounds)                                  |

### SAFETY AND EMC:


|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emission and Immunity | EN55011 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3<br>EN60601-1-2, IEC61000-4-2, 4, 5, 6, 8, 11<br>FCC CFR47 Part 18 Class B |
| Safety                | IEC60601-1, EN60601-1, UL60601-1                                                                                    |

### Mechanical Specification

All Dimensions are in inches(mm)  
Tolerance: Inches: X.XXX±0.02  
Millimeters: X.XX±0.5

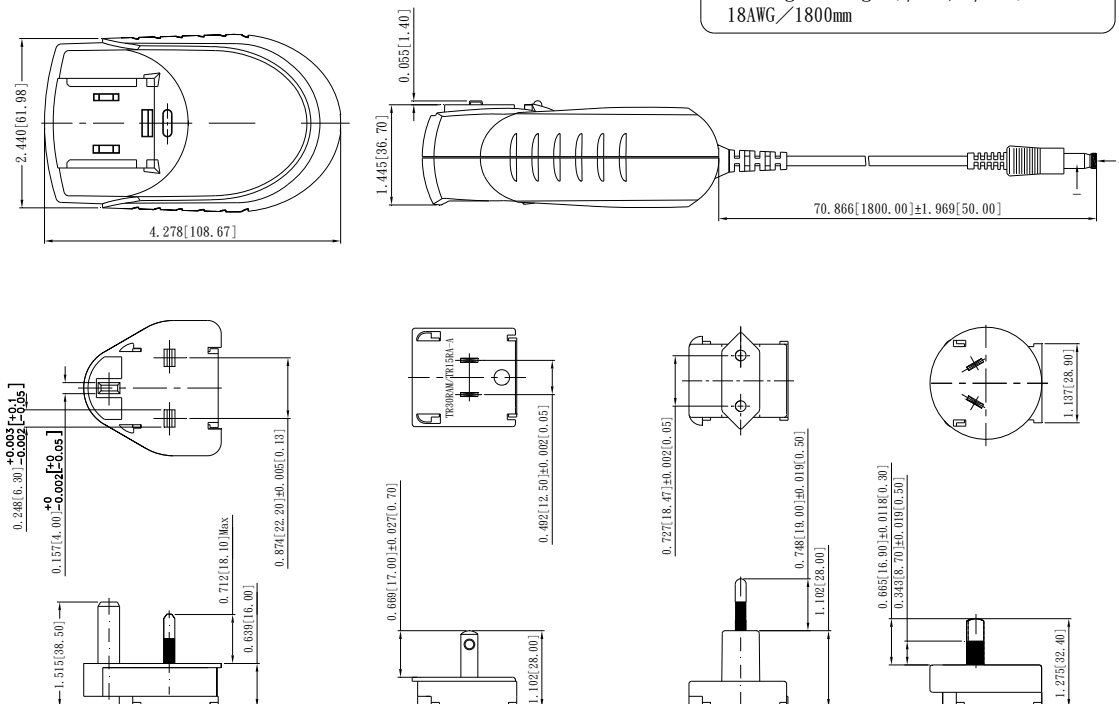


## TR30RAM Series Derating Curve

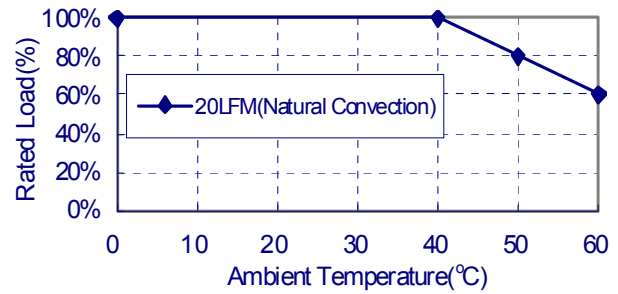

### NOTE:

- Voltage setpoint at 60%I load
- Add a 0.1uF ceramic capacitor and a 10uF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measuring @20MHz BW.
- Line regulation measured from 100Vac to 240Vac with full load.
- Load regulation measured from 60% to full load and from 60% to 20% load (60% +/- 40% load)
- "Various TR Series adapters are PSE certified. PSE certification alone is not sufficient for importation into Japan. A valid PSE mark must contain the name of the importer as shown in the example below. If PSE mark is required, the name of the registered importer must be supplied to Cincon on order placement. Product labels will not contain PSE mark if importer name is not supplied. Consult factory or local representative for details"



Typical at 25°C, nominal line and 75% load, unless otherwise Specified

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)