
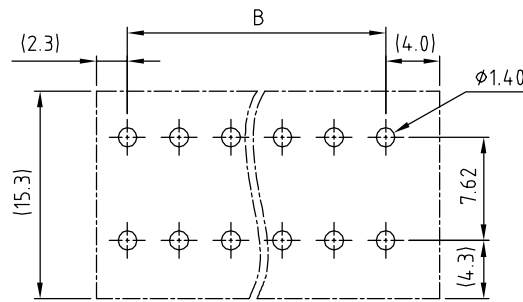
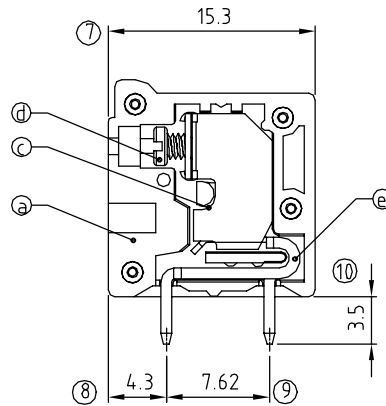


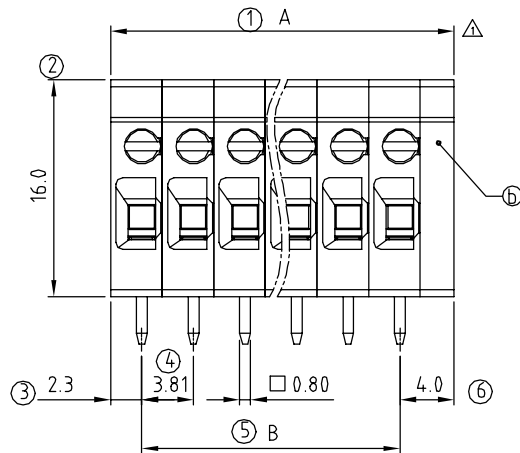

PCB Layout

POLE		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		10.12	13.93	17.74	21.55	25.36	29.17	32.98	36.79	40.60	44.41	48.22
B		3.81	7.62	11.43	15.24	19.05	22.86	26.67	30.48	34.29	38.10	41.91
Tol.	±0.10						±0.15					
POLE	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	52.03	55.84	59.65	63.46	67.27	71.08	74.89	78.70	82.51	86.32	90.13	93.94
B	45.72	49.53	53.34	57.15	60.96	64.77	68.58	72.39	76.20	80.01	83.82	87.63
Tol.	±0.20						±0.30					

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	8/20'09	The dimension changed from 25.4 to A.	Kind
△	10/26'10	Stranded Wire changed from 16-28 AWG to 16- 26 AWG.	Tason
△	10/26'10	Solid wire changed from 16-28 AWG to 16- 26 AWG.	Tason
△	02/21'11	Add the "cULus" Safety Approval	Tason
△	02/23'11	The Torque changed from 1.7 Lb-In to 2 Lb-In	Tason

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item ③ Terminal housing: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ④ Terminal cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ⑤ Metal housing: Steel , Zinc plated
- Item ⑥ Terminal screw: Steel Zinc plating "--" slot type.
- Item ⑦ Solder pin: Brass,Tin plated.

Electrical:

- Voltage rating: 300V
- Current rating: 8A
- Wire range:
 - △ ● Solid wire(AWG): 16-26
 - △ ● Stranded wire(AWG): 16-26
 - Torque: 2 Lb-In.
 - Screw: M2
 - Wire strip length: 8-9mm
 - Withstanding Voltage: 1.6KV
 - Operating temperature: -40°C to +115°C
 - Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec

△ ● SAFETY APPROVAL DETA: cULus

TR xx 3 5 x 1 xxxx G

No. OF POLES
02: 2 POLES
:
:
24: 24 POLES

COLOR
0: BLACK
5: GREEN (RAL 6018/T)
6: BLUE
8: GREY (RAL 7004/P)

G: Pb<40000ppm

0000: "@" Logo (Standard)
000A: "ANYTEK" Mark
Any special item by customer request. please contact sales department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	TR 3.81mm 180D Series										
PART NO.	TRxx35x1xxxxG					DWG NO.	8TR0202				
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.				Tolerance			
		Tason 2011.02.21	Tason 2010.10.26					UNIT: mm	X.	±0.50	
								SCALE: NONE	X.X	±0.30	
									X.XX	±0.10	
									X°	±1°	



SHEET: 01/01

REV.: E

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru