

RF 19 H - Tactile switch, fully illuminated, gold contacts**3.14.002.653/0000****General information**

Color of lens	yellow
Recommended key grid	24 mm

Dimensions

Length	19.05 mm
Width	19.05 mm
Overall height	12.5 mm

Mechanical design

Mounting	soldering in PCB
Terminals	THT
Contact system	snap-action contact
Contact arrangement	1 NO
Contact materials	Au
Illumination	fully illuminated 2 LED
LED color	yellow
LED type	2 mm

Mechanical characteristics

Operating force max.	2.9 ^{+0.6} N
Switching travel	0.5 ^{+0.2} mm
Robustness max.	with through-plated PCB 100 N


Electrical characteristics

Rated voltage min.	Au: 0.02 V, Ag: 3 V
Rated voltage max.	35 V
Rated current min.	Au: 0.01 mA, Ag: 0.1 mA
Rated current max.	Au: 100 mA, Ag: 250 mA
Rated power max. (ohmic load)	Au: 2 W, Ag: 12.5 W
Contact resistance when new max.	100 mΩ
Insulation resistance	10 ⁹ Ω

Other specifications

Ambient temp. operating min.	-25 °C
Ambient temp. operating max.	+70 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Operating life min. (operations)	1,000,000 cycle
Solderability / solder heat resistance	according to DIN EN 60068-2-20
Wave soldering	260 °C max.
Manual soldering	350 °C / 5 sec. max.

ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

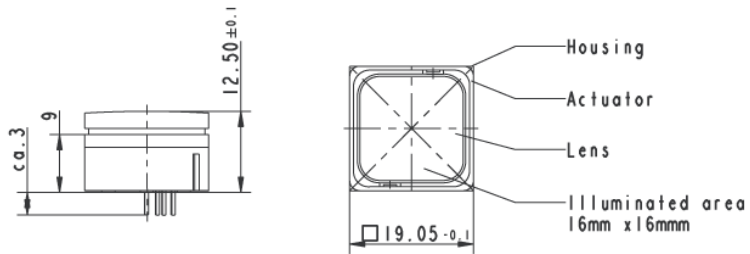

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru