


3.6V Miniaturized Low ESR High Temperature Capacitors

GREEN CAP

85°C

- Long life of 3.6V 2000 hours, low ESR in DX series and this size.
- 5mm tall. Max. thin profile (H-shaped).
- Wider temperature range (-25 to +85°C) than battery.
- Miniaturized but can encase up to 0.47F in 11.5×5Lmm case and 1.0F in 19.0×20.5L mm case.
- It excels in rapid charge.
- Ideal for backing up of CMOS's, IC's of camera, microcomputers, RAM's, RTC's and the like used in audio, general electronic device, and others.




Marking color : White print on a black sleeve

Specifications

Item	Performance							
Category temperature range (°C)	-25 to +85							
Tolerance at rated capacitance (%)	-20 to +80							
Internal resistance at 1 kHz	Rated capacitance (F)	0.047	0.1	0.22	0.33	0.47	0.47	1
	Internal resistance (Ω Max.)	25	25	25	25	25 (φ 11.5)	20 (φ 19.0)	20
Characteristics at high and low temperature	Percentage of capacitance change	Within ±30% of the value at 20°C						
	Internal resistance	Less than five times of the value at 20°C						
Endurance (85°C)	Test time	2000 hours (φ 11.5 0.47F : 1000 hours)						
	Percentage of capacitance change	Within ±30% of the initial measured value						
	Internal resistance	Less than four times of the initial specified value						
Shelf life (85°C)	Test time : 1000 hours ; Same as endurance.							
Applicable standards	Conforms to JIS C5160-1 2009(IEC 62391-1 2006)							

Outline Drawing

Unit : mm

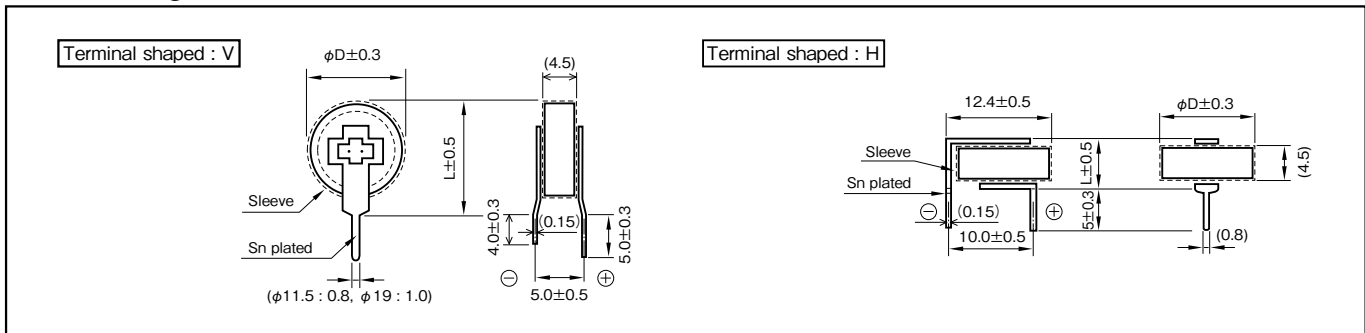

Part numbering system (example : 3.6V0.22F)

DXS	—	3R6	□	224	□	U
Series code		Max.operating voltage symbol	Terminal shaped	Rated capacitance symbol	Additional symbol	

Part number is refer to following table.

Note

Do not apply external force to products or terminals as stress such as twisting, bending, pushing, or falling of such products or terminals may remove the terminals, resulting in an open/short circuit or liquid leakage. Avoid applying excessive heat to capacitors during heating of an adhesive curing oven. For details, refer to the precautions in use of DYNACAP.

Standard Ratings

Max. operating voltage (V)	Rated capacitance (F)	ELNA Parts No.	φD×L (mm)
3.6	0.047	DXS-3R6V473U	11.5×13.0
		DXS-3R6H473U	11.5× 5.0
3.6	0.1	DXS-3R6V104U	11.5×13.0
		DXS-3R6H104U	11.5× 5.0
3.6	0.22	DXS-3R6V224U	11.5×13.0
		DXS-3R6H224U	11.5× 5.0
3.6	0.33	DXS-3R6V334U	11.5×13.0
		DXS-3R6H334U	11.5× 5.0
3.6	0.47	DXS-3R6V474SU	11.5×13.0
		DXS-3R6H474SU	11.5× 5.0
		DXS-3R6V474U	19.0×20.5
3.6	1	DXS-3R6V105U	19.0×20.5

*It can charge and discharge with 1.5 times as much current (mA) as rated capacitance.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Elna:](#)

[DXS-3R6H224U](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru