


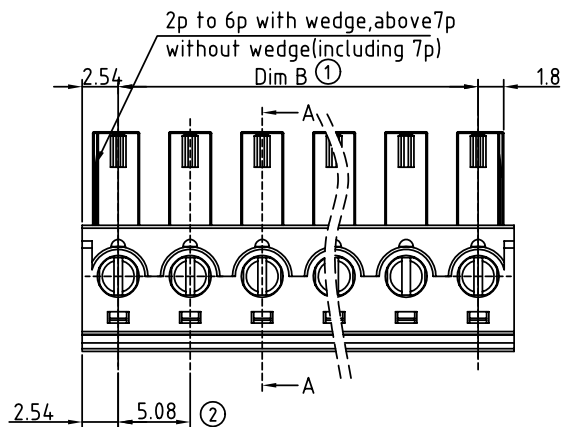




Poles	02	03	04	05	06	07	08	09
Dim A	10.16	15.24	20.32	25.4	30.48	35.56	40.64	45.72
Dim B	5.08	10.16	15.24	20.32	25.4	30.48	35.56	40.64
TOL	±0.15				±0.20			
Poles	10	11	12	13	14	15	16	17
Dim L	50.8	55.88	60.96	66.04	71.12	76.2	81.28	86.36
Dim B	45.72	50.8	55.88	60.96	66.04	71.12	76.2	81.28
TOL	±0.30				±0.35			
Poles	18	19	20	21	22	23	24	
Dim L	91.44	96.52	101.6	106.68	111.76	116.84	121.92	
Dim B	86.36	91.44	96.52	101.6	106.68	111.76	116.84	
TOL	±0.40							

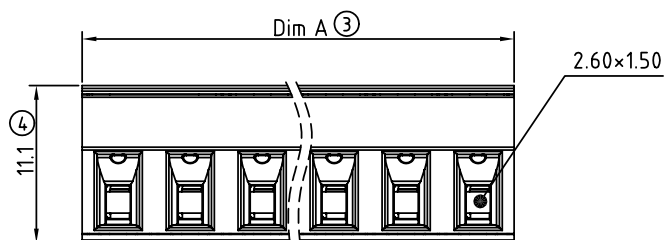

SECTION A-A

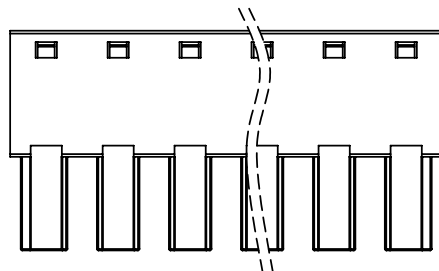

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	2009.12.28	Add UL standard	Jacke
△	2010.05.24	The design is changed	Jacke

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material

- Item (a) Insulating body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item (b) Insulating cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item (c) Contact: Brass, Tin plated
- Item (d) Wire guard: PhBz, Tin plated
- Item (e) Terminal screw: Steel Cr3+ Zinc plating "-" slot type

Electrical

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Wire range:
- Solid wire (AWG): 14-30
- Stranded wire (AWG): 14-30
- Torque (Lb-In): 2
- Screw: M2
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C ± 10°C / 5 Sec

- △ ● Safety Approval: 


VR xx 51x 0 xxxx G

02 2 CONTACTS	0 Black (RAL9005)	0000 Standard @ Logo	RoHS
03 3 CONTACTS	2 Red (RAL3001/D)	000A Standard ANY Logo	Pb<40,000ppm
...	3 Orange (RAL2011/P)	Any special item by	
24 24 CONTACTS	4 Yellow (RAL1018/A)	customer request,	
	5 Green (RAL6018/T)	please contact sales	
	6 Blue (RAL5015/A)	department.	
	8 Grey (RAL7035/D)		

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	VR 5.08 Series W/o flange (Contact on down side)						
PART NO.	VRxx51x0xxxG			DWG NO.	8VR0001		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			
		Jacke 2010.05.24	Jacke 2010.05.24		UNIT: mm	Tolerance	
					SCALE: NONE	X. ±0.50	
						X.X ±0.30	
						X.XX ±0.10	
						X° ±1°	

SHEET: 01/01

REV.: D

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru