
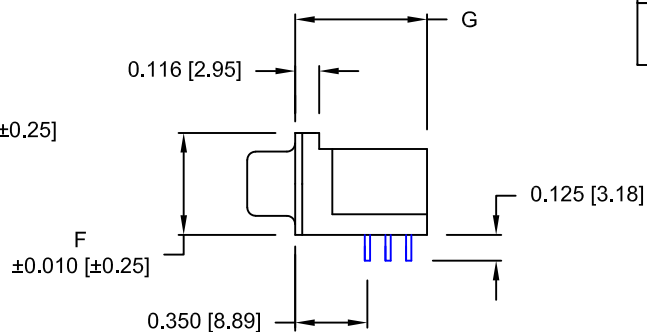


DESCRIPTION: HIGH DENSITY - MALE - RIGHT ANGLE

44 PIN SHOWN

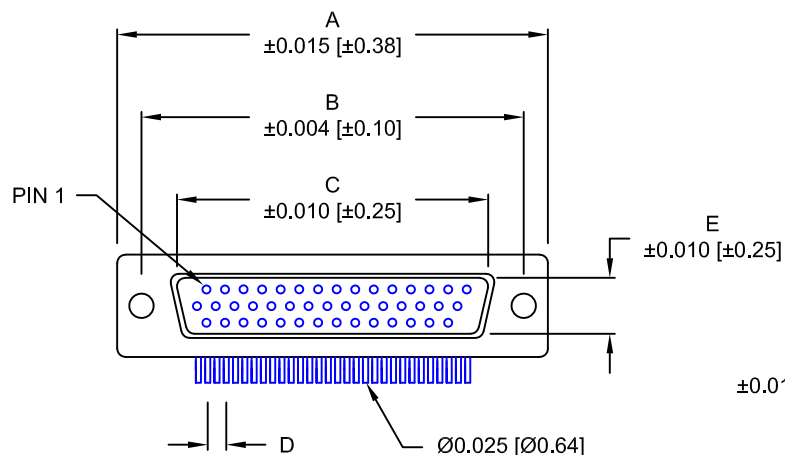

DIMENSIONS (IN.)							
No. OF PINS	A	B	C	D	E	F	G
15	1.213	0.984	0.666	0.090	0.329	0.496	0.639
	30.80	24.99	16.92	2.29	8.36	12.60	16.23
26	1.543	1.312	0.994	0.090	0.329	0.496	0.639
	39.19	33.32	25.25	2.29	8.36	12.60	16.23
44	2.087	1.852	1.534	0.090	0.329	0.496	0.639
	53.00	47.04	38.96	2.29	8.36	12.60	16.23
62	2.732	2.500	2.156	0.095	0.329	0.496	0.639
	69.30	63.50	54.76	2.41	8.36	12.60	16.23

ELECTRICAL:
CURRENT RATING: 3 AMPS
CONTACT RESISTANCE: 15 MilliOhms Max.
INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGOhms Min. at 500 VDC
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1,000 VAC FOR 1 MINUTE
WORKING VOLTAGE: 250 VAC
TEMPERATURE: -55°C TO +105°C

MATERIALS:
SHELL: SPCC, NICKEL PLATED
INSULATOR: PA9T-BLACK (UL94-0)
260°C PROCESS TEMPERATURE
CONTACT: BRASS, GOLD ENTIRE CONTACT
RIVET: COPPER ALLOY, NICKEL PLATED
BOARDLOCK: SPCC, TIN PLATED
SCREWLOCK: ZINC ALLOY, NICKEL PLATED

181-YYY-1 1 3 R YY 1

SERIES
POSITIONS
015
026
044
062
GENDER
1 = MALE
TERMINATION
1 = DIP SOLDER
SHELL PLATING
3 = NICKEL PLATED
RoHS COMPLIANT
(HIGH TEMP. PROCESS)
HARDWARE OPTIONS
16 = Ø 0.120 HOLE / INSIDE GND STRAPS
17 = 4-40 INSERTS / INSIDE GND STRAPS
18 = 4-40 SCREWLOCKS / INSIDE GND STRAPS
43 = Ø 0.120 HOLE / METAL SHELL
45 = 4-40 INSERTS / METAL SHELL
48 = 4-40 SCREWLOCKS / METAL SHELL
53 = 4-40 INSERTS / BOARDLOCKS
55 = Ø 0.120 HOLE / BOARDLOCKS
56 = 4-40 SCREWLOCKS / BOARDLOCKS
PLATING OPTIONS
1 = GOLD FLASH

DO NOT SCALE FROM DRAWING




THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DRAWN: PAM JENKINS		DATE: 03-17-05	
CHECKED:		DATE:	
SCALE:	SHEET 1	OF 3	REV 14
DWG NO. 181-YYY-113RYY1			


RoHS COMPLIANT

NorComp


DESCRIPTION: PCB LAYOUT - RIGHT ANGLE - MALE

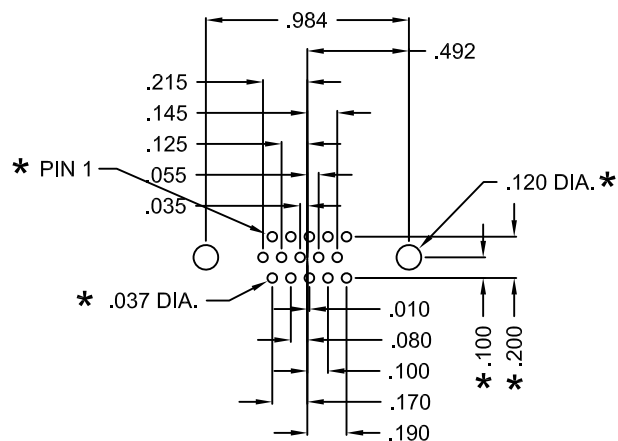


15 POSITION

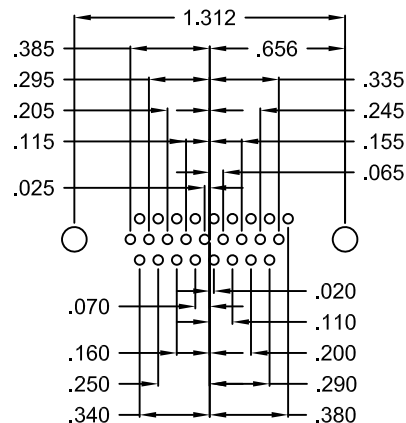

26 POSITION

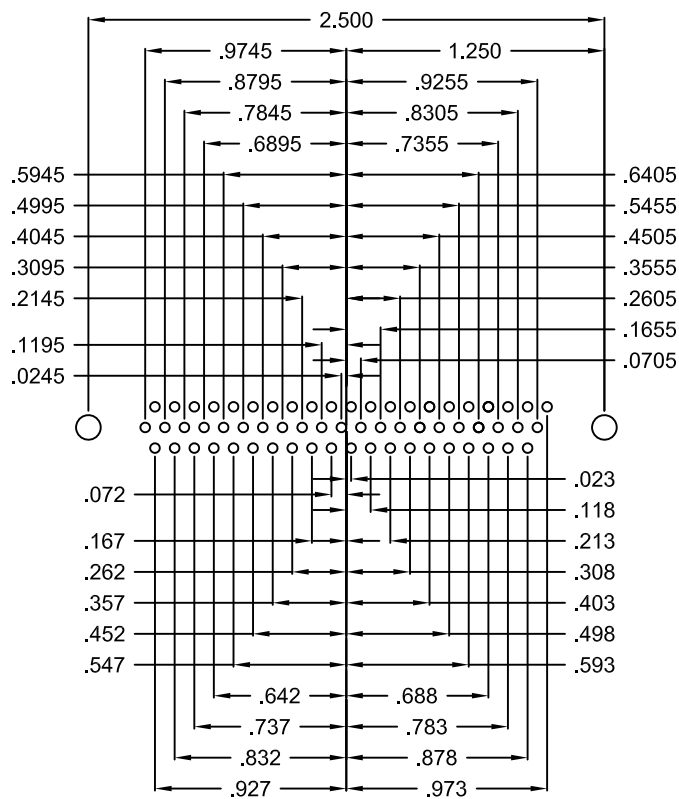

62 POSITION

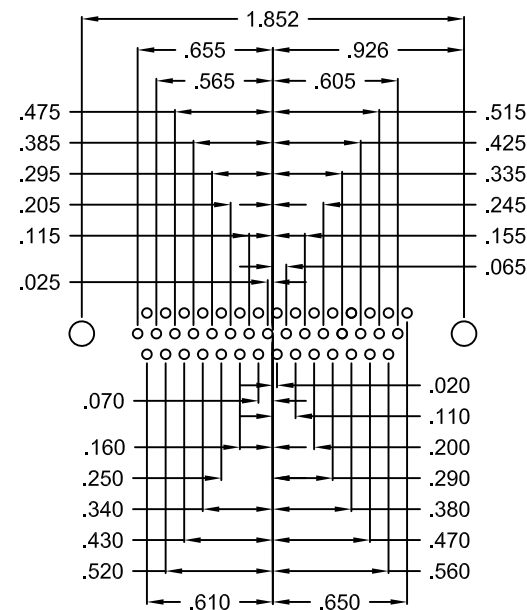

44 POSITION

181 SERIES
HIGH DENSITY
RIGHT ANGLE







HOLE PATTERN SHOWN
ARE FOR MALE

* TYP. ON ALL SIZES

DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: C. SMITH		DATE: 03-09-06		
		CHECKED:		DATE:		
		SCALE: FULL		SHEET OF 2 3		REV 14
		DWG NO. 181-YYY-113RYY1				

DESCRIPTION: HIGH DENSITY R/A HARDWARE OPTIONS

	 0.141 ±0.020 METAL SHELL WITH INSIDE GROUND STRAPS	 METAL SHELL	 METAL SHELL FORK BOARD LOCKS
 .120" DIA. HOLE	16	43	55
 4-40 FLUSH INSERT	17	45	53 BOARD LOCKS
 4-40 HEX STANDOFF FEMALE SCREWLOCK	18	48	56 BOARD LOCKS

RoHS COMPLIANT



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

NorComp

DRAWN:
WAYNE ROBBINS

DATE:
03-17-05

CHECKED:

DATE:

SCALE:

SHEET
3

OF
3

REV
14

DWG NO.

181-YYY-113RYY1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru