



LOC	DIST	REVISIONS					
AD	39	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DMN	APVD
			T	REVISED PER ECO-14-000068	26APR2014	NK	MM

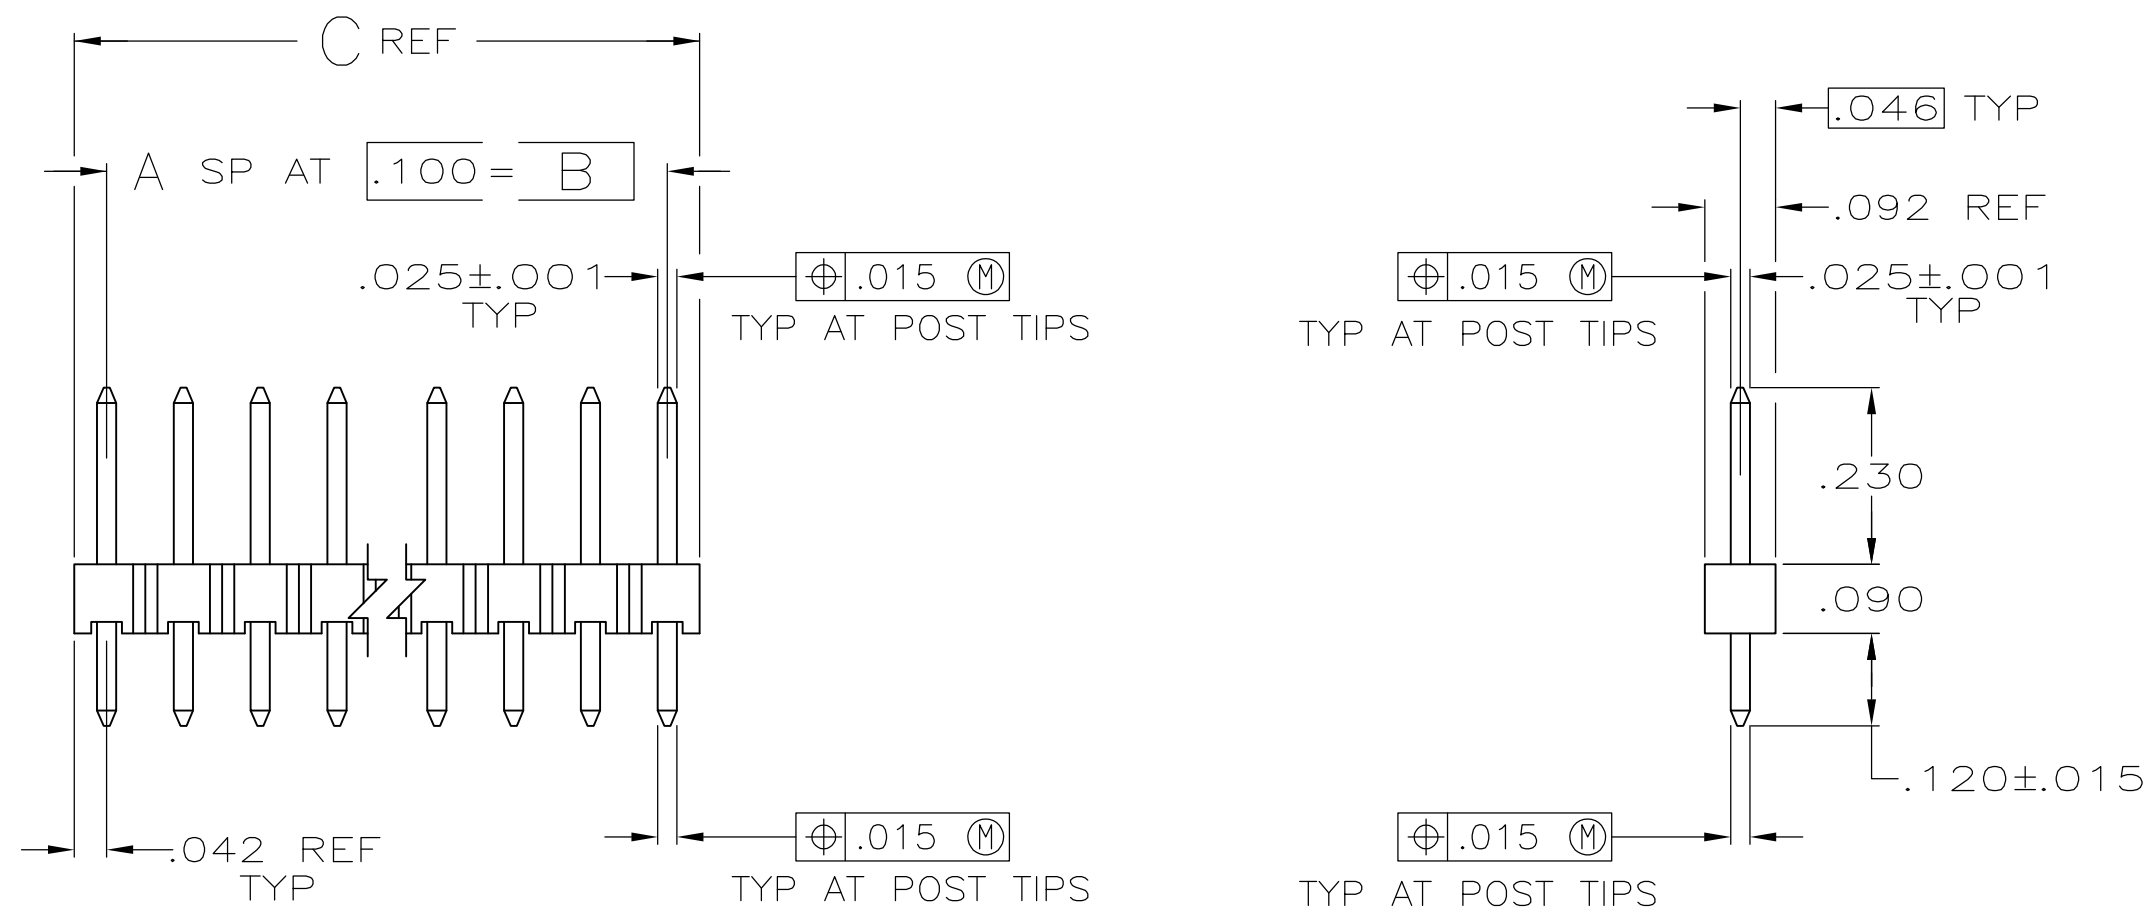


- 1 TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADERS ARE HELD
FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- 2 ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- 3 PARTS PACKAGED IN TUBES.
- 4 .000100—.000200 MATTE TIN—LEAD OVER .000050 NICKEL.
- 5 .000100—.000200 BRIGHT TIN OVER .000050 NICKEL.
- 6 PRELIMINARY PART – NOT RELEASED FOR PRODUCTION.
- 7 HOUSING MATERIAL: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR—BLACK.
- 8 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

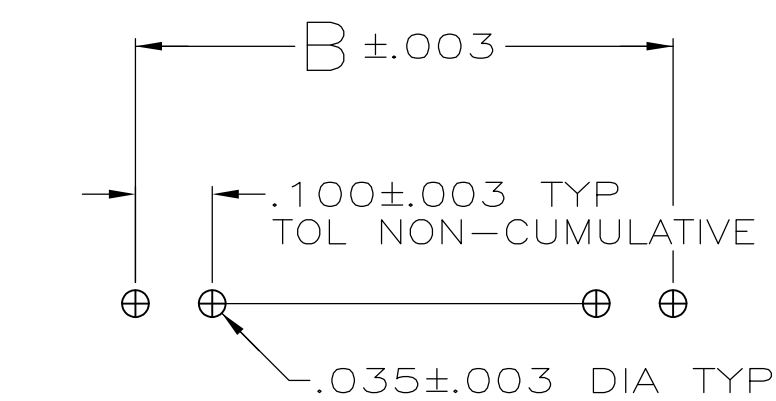

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

		A	S	.484	.400	4	5	5-103327-4
		A	S	3.584	3.500	35	36	5-103327-3
		A	S	1.584	1.500	15	16	5-103327-2
			S	.384	.300	3	4	5-103327-1
	OBSOLETE	A	S	1.384	1.300	13	14	5-103327-0
			S	3.984	3.900	39	40	4-103327-9
		A	S	.984	.900	9	10	4-103327-8
	OBSOLETE	A	S	.784	.700	7	8	4-103327-7
			S	.584	.500	5	6	4-103327-6
			S	.284	.200	2	3	4-103327-5
			S	.184	.100	1	2	4-103327-4
			S	.084	—	—	1	4-103327-3
A	SUPERSEDED BY 1-103327-2	A	S	1.184	1.100	11	12	4-103327-2
A	SUPERSEDED BY 1-103327-1	A	S	1.084	1.000	10	11	4-103327-1
		A	S	3.984	3.900	39	40	4-103327-0
	R OBSOLETE	A	S	3.884	3.800	38	39	3-103327-9
	R OBSOLETE	A	S	3.784	3.700	37	38	3-103327-8
	R OBSOLETE	A	S	3.684	3.600	36	37	3-103327-7
		A	S	3.584	3.500	35	36	3-103327-6
	R OBSOLETE	A	S	3.484	3.400	34	35	3-103327-5
	R OBSOLETE	A	S	3.384	3.300	33	34	3-103327-4
	R OBSOLETE	A	S	3.284	3.200	32	33	3-103327-3
	R OBSOLETE	A	S	3.184	3.100	31	32	3-103327-2
	R OBSOLETE	A	S	3.084	3.000	30	31	3-103327-1
	R OBSOLETE	A	S	2.984	2.900	29	30	3-103327-0
	R OBSOLETE	A	S	2.884	2.800	28	29	2-103327-9
	R OBSOLETE	A	S	2.784	2.700	27	28	2-103327-8
	R OBSOLETE	A	S	2.684	2.600	26	27	2-103327-7
	R OBSOLETE	A	S	2.584	2.500	25	26	2-103327-6
	R OBSOLETE	A	S	2.484	2.400	24	25	2-103327-5
	R OBSOLETE	A	S	2.384	2.300	23	24	2-103327-4
	R OBSOLETE	A	S	2.284	2.200	22	23	2-103327-3
	R OBSOLETE	A	S	2.184	2.100	21	22	2-103327-2
	R OBSOLETE	A	S	2.084	2.000	20	21	2-103327-1
	R OBSOLETE	A	S	1.984	1.900	19	20	2-103327-0
	R OBSOLETE	A	S	1.884	1.800	18	19	1-103327-9
		A	S	1.784	1.700	17	18	1-103327-8
	R OBSOLETE	A	S	1.684	1.600	16	17	1-103327-7
		A	S	1.584	1.500	15	16	1-103327-6
	R OBSOLETE	A	S	1.484	1.400	14	15	1-103327-5
		A	S	1.384	1.300	13	14	1-103327-4
	R OBSOLETE	A	S	1.284	1.200	12	13	1-103327-3
A	SUPERSEDED BY 6-146278-2	A	S	1.184	1.100	11	12	1-103327-2
		A	S	1.084	1.000	10	11	1-103327-1
		A	S	.984	.900	9	10	1-103327-0
A	SUPERSEDED BY 5-146278-9	A	S	.884	.800	8	9	103327-9
		A	S	.784	.700	7	8	103327-8
		A	S	.684	.600	6	7	103327-7
		A	S	.584	.500	5	6	103327-6
		A	S	.484	.400	4	5	103327-5
		A	S	.384	.300	3	4	103327-4
		A	S	.284	.200	2	3	103327-3
		A	S	.184	.100	1	2	103327-2
		A	S	.084	—	—	1	103327-1
		PLATING	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089966603682669895613587 J. MARTINELLI 10/15/92 GW 2.34NOV92		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: JOHN KNITTLE B. FLINCHBAUGH 2.34NOV92		NAME	
		PRODUCT SPEC —		ASSEMBLY, HEADER, BREAKAWAY, MOD II, SINGLE ROW, .100 C/L, VERTICAL, WITH .025 SQUARE POSTS	
MATERIAL POST: COPPER ALLOY		APPLICATION SPEC —		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C=103327	
 SEE TABLE		WEIGHT —		RESTRICTED TO —	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1		SHEET 1 OF 1 REV T	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru