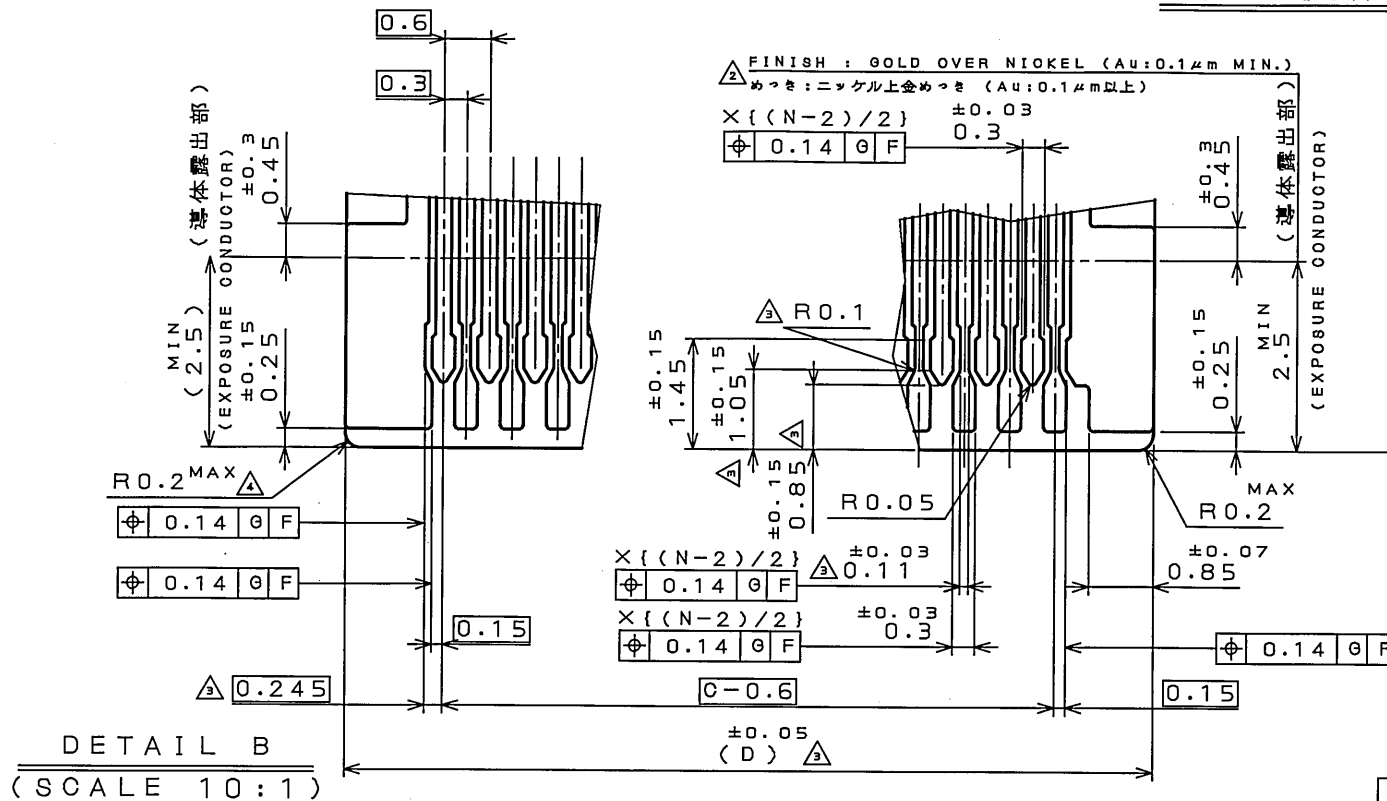
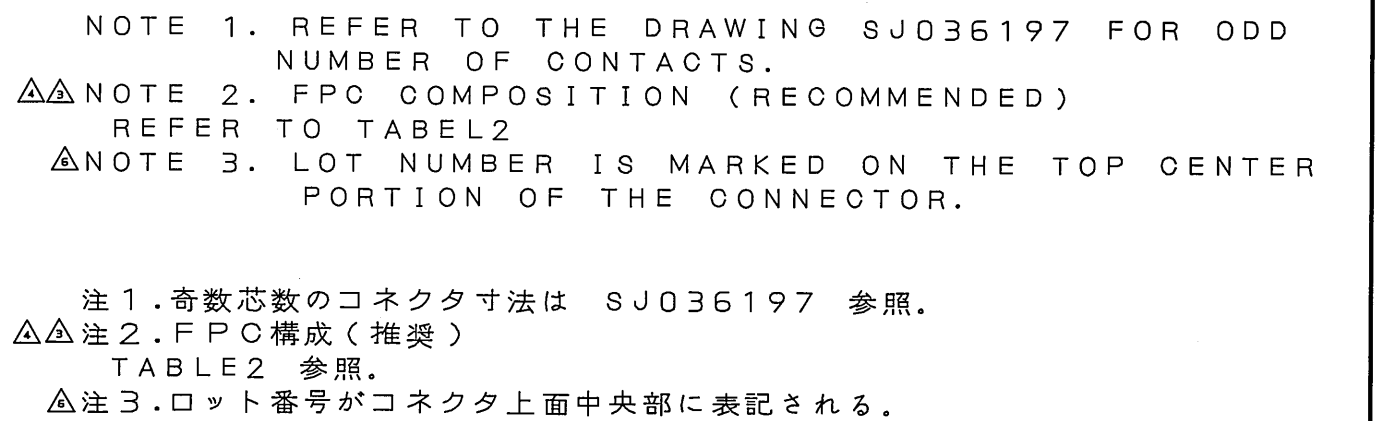


[illegible]

| COMPOSITION<br>層名         | THICKNESS (EXAMPLE)<br>厚さ (例)  | NOTE<br>備考                          |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| GOLD PLATING<br>金めっき      | ELECTROLYSIS PLATING<br>電解めっき  | 0.3~0.6 μm<br>0.1 μm MIN            |
| NICKEL PLATING<br>ニッケルめっき | ELECTROLYSIS PLATING<br>電解めっき  | 3~9 μm<br>SOFT TYPE<br>IF AVAILABLE |
| COPPER<br>銅箔              | ROLLED MATERIAL<br>圧延銅         | 18 μm<br>NOMINAL<br>18 μm MAX       |
| ADHESIVE<br>接着剤           | THERMOSETTING ADHESIVE<br>熱硬化性 | 13 μm<br>NONE<br>(RECOMMENDED)      |
| BASE FILM<br>ベースフィルム      | POLYIMIDE<br>ポリイミド             | 25 μm<br>25 μm                      |
| ADHESIVE<br>接着剤           | THERMOSETTING ADHESIVE<br>熱硬化性 | 15 μm<br>30 μm MAX                  |
| REINFORCE PLATE<br>補強板    | POLYIMIDE<br>ポリイミド             | 12.5 μm<br>—                        |

| 4                                            | ACTUATOR<br>アクチュエータ          | 1                                | P P S               |                                                                                                                      | COLOR:BLACK /色相 :黒<br>UL94V-O                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                            | BASE INSULATOR<br>ベースインシュレータ | 1                                | L C P               |                                                                                                                      | COLOR:WHITE /色相 :白<br>UL94V-O                                                              |
| 2                                            | CONTACT 2<br>コンタクト 2         | N/2                              | COPPER ALLOY<br>銅合金 | PARTIAL GOLD OVER NICKEL(AVG.1μm MIN.)<br>ニッケル上部分金(AVG.1μm 以上)                                                       |                                                                                            |
| 1                                            | CONTACT 1<br>コンタクト 1         | N/2                              | COPPER ALLOY<br>銅合金 | PARTIAL GOLD OVER NICKEL CONTACT(AVG.0.1μm MIN.<br>AUG.1μm 以上) TERMINAL(AVG.0.5μm MIN.<br>ニッケル上部分金 端子部(AVG.0.5μm 以上) |                                                                                            |
| 符号<br>NO.                                    | 名 称<br>DESCRIPTION           | 個 数<br>QTY.                      | 材 料<br>MATERIAL     | 仕 上<br>FINISH                                                                                                        | 備 考<br>REMARKS                                                                             |
| 仕様書(SPECIFICATION)<br>JACS-1627<br>JAHL-1627 |                              | 第1版(ORIGINAL DATE)<br>1.Aug.2001 |                     | 尺度(SCALE)<br>5:1<br>シリース(SERIES)<br>FF02                                                                             | 日本航空電子工業株式会社<br><br>JAE ELECTRONICS<br>INDUSTRY, LTD.<br><br>図面番号(DRAWING NO.)<br>SJ036196 |
| 一般公差(GENERAL TOLERANCE)                      |                              | 製図<br>DR.                        |                     | 名称(TITLE)<br>FF02 * * SS1                                                                                            |                                                                                            |
| 寸法(DIMENSION)                                |                              | 担当<br>CHK.                       | K.INOUE             |                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                              |                              | 読取<br>APPD.                      |                     |                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                              |                              | 承認<br>APPD.                      | O.HASHIGUCHI        |                                                                                                                      |                                                                                            |
| . ±0.8<br>. X ±0.4<br>. XX ±0.1<br>. XXX ±   |                              | X° ±<br>X°X' ±                   |                     | 質量(MASS)                                                                                                             |                                                                                            |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)