

Rotary switch IP40

3.13.007.031/0152



General information

Color	charcoal grey
Form of collar	square

Dimensions

Length of collar	19 mm
Width of collar	19 mm
Overall height	24 mm

Mechanical design

Mounting	soldering
Terminals	tin-plated
Contact system	cross contact self cleaning
Contact function	latching
Contact materials	Au alloy
Illuminability	no

Mechanical characteristics

Torque against stop min.	0.45 Nm
Dielectric strength AC min.	500 V
Rated power max.	1 W

Electrical characteristics

Rated voltage max.	35 V
Rated current max.	100 mA
Contact resistance when new max.	100 mΩ
Contact resistance acc. to life max.	200 mΩ
Insulation resistance	10 ⁹ Ω
ESD strength max.	8 kV


Other specifications

Rotating angle	4 x 90°
Operating life	50,000 cycle
Degree of protection from front side	IP40 (DIN EN 60529)
Ambient temp. operating min.	-25 °C
Ambient temp. operating max.	+70 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+80 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Flammability of materials	UL 94 HB
ROHS compliant	yes




REACH compliant

yes

PCB hole pattern, component side



PCB hole pattern, component side

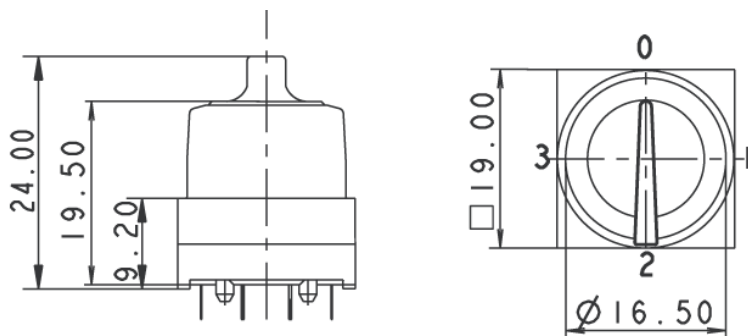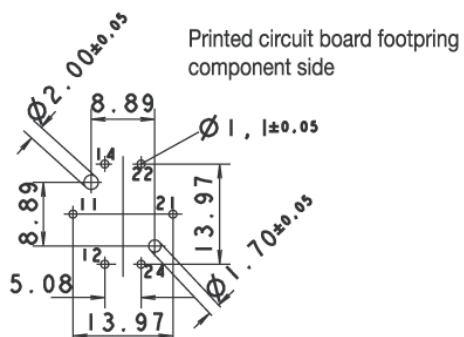

Technical data are approximate and intended solely for general orientation in the selection of a product.
Subject to modifications and errors. Images and other graphics may only be similar.
For more information, refer to www.rafi.de chapter Imprint / Data Protection.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru