

Electronic housing - ME 17,5 OT-MSTBO SET KMGY - 2914181

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Housing upper part, complete with COMBICON headers and screw connectors for full mounting of components. 12-pos., housing width: 17.5 mm



The illustration shows the green product version

Product Features

- ✓ Tool-free mounting
- ✓ Gold contacts for data transmission and power supply (125 V, 8 A)
- ✓ Low design width with a high number of positions
- ✓ When a device is unplugged from the system as a whole, the signal chain is not interrupted# Supply via standard MINI COMBICON plug
- ✓ Large assembly area
- ✓ ME...TBUS connector with 5 parallel contacts can be snapped onto DIN rails to save space
- ✓ Same PCB geometry for all design widths
- ✓ Recessed labeling areas
- ✓ Inflammability class V0 according to UL 94
- ✓ Fast mounting on DIN rails according to EN 60715
- ✓ Material and part identification embossed on the housing (recyclability)
- ✓ Cost savings thanks to easy device production
- ✓ Optional BUS connection integrated in the housing, for either parallel or serial contacting
- ✓ Functional earth ground contact (EMC) integrated in the housing base
- ✓ Metal foot catch
- ✓ Electronic components can be partially removed



Key commercial data

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit | 1 1 |
| Weight per Piece (excluding packing) | 42.7 GRM |
| Custom tariff number | 85369010 |
| Country of origin | Germany |

Electronic housing - ME 17,5 OT-MSTBO SET KMGY - 2914181

Technical data

General

| | |
|------------------|-------------------|
| Housing type | Component housing |
| Housing material | Polyamide |
| Color | light gray |

Dimensions

| | |
|-----------------------|---------|
| Constructional height | 38.5 mm |
| Width | 17.5 mm |

Technical data

| | |
|---|-------|
| Connection in acc. with standard | CUL |
| Nominal voltage U_N | 300 V |
| Nominal current I_N | 12 A |
| AWG/kcmil | 30-12 |
| Indicator1 | CUL1 |
| Inflammability class according to UL 94 | V0 |
| Number of positions | 12 |
| | 36 |
| | 24 |

Articles in set

Electronic housing - ME 17,5 OT-MSTBO KMGY - 2853747



Upper part of housing, for COMBICON connection, double-level

Base strip - MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - 2853750



Header, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 3, Pitch: 5 mm, Assembly: Soldering

Electronic housing - ME 17,5 OT-MSTBO SET KMGY - 2914181

Articles in set

Base strip - MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - 2853763



Header, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 3, Pitch: 5 mm, Assembly: Soldering

Printed-circuit board connector - MSTBT 2,5/ 3-ST KMGY - 1971947



Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 3, Pitch: 5 mm, Connection method: Screw connection, Color: Light gray, Contact surface: Tin

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27180401 |
| eCl@ss 4.1 | 27180401 |
| eCl@ss 5.0 | 27180506 |
| eCl@ss 5.1 | 27180506 |
| eCl@ss 6.0 | 27180802 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001031 |
| ETIM 3.0 | EC001031 |
| ETIM 4.0 | EC001031 |
| ETIM 5.0 | EC000886 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11 | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |

Electronic housing - ME 17,5 OT-MSTBO SET KMGY - 2914181

Approvals

Approvals


Approvals


UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 

cUL Recognized 


| | B | D |
|--------------------------------|-------|-------|
| mm ² /AWG/kcmil | 30-12 | 30-12 |
| Nominal current I _N | 12 A | 10 A |
| Nominal voltage U _N | 250 V | 300 V |

cULus Recognized 

Drawings


Electronic housing - ME 17,5 OT-MSTBO SET KMGY - 2914181

Schematic diagram

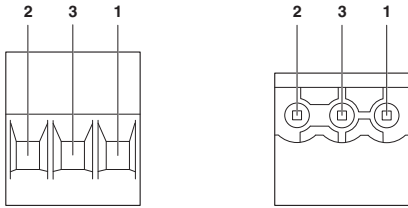

Pin assignment left

Schematic diagram

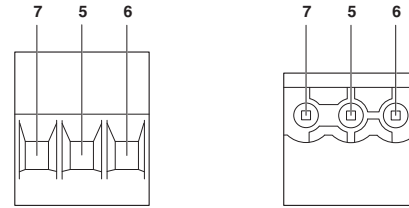

Pin assignment right

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru