

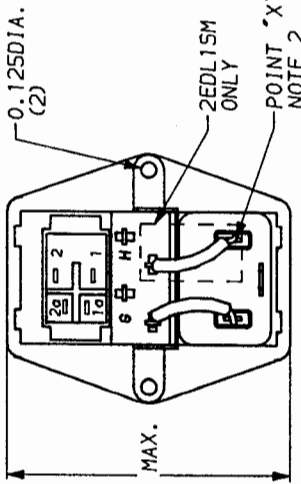
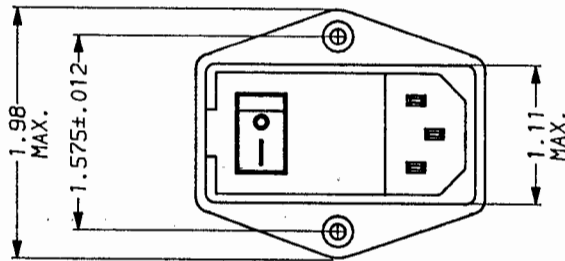


RECOMMENDED PANEL CUTOUT (NOT TO SCALE)

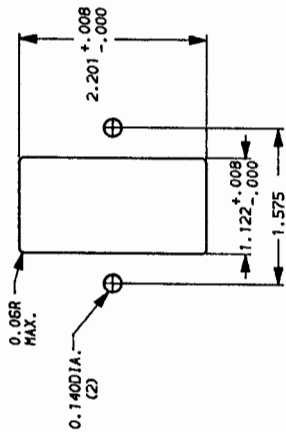

ALTERNATE SWITCH

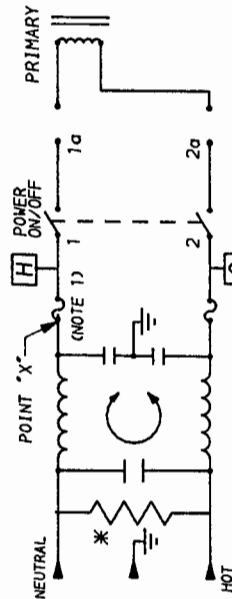

NOTE:

- 1.) PROVISION FOR DUAL EUROPEAN STYLE FUSING.
- 2.) 2EDL15 JUMPER FROM POINT X TO 1 AND FROM G TO 2. 2EDL15CM JUMPER FROM H TO 1 AND FROM G TO 2.

*RESISTOR ADDED TO PRODUCT BUILT AFTER 3-30-92 (9212).

SAFETY ORGANIZATION(S).

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET.

UL 1283
CSA 22.2, NO.0,0,4,8
VDE 565-3, 625
SEN 432901
SEV 1055/TP1977/5.1.1

OPERATING SPECIFICATIONS: LINE VOLTAGE/CURRENT.

2 AMP., 120/250 VAC
50-60Hz
.25mA @ 120V 60Hz
.40mA @ 250V 50Hz
-10°C TO +40°C @ RATED CURRENT, I_L
IN AN AMBIENT, T_a , HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT, I_o , IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{85-T_a}{45}}$$

RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE:
-25°C TO +85°C
HUMIDITY:
21 DAYS @ 40°C 95% RH
CURRENT OVERLOAD TEST:
5 TIMES RATED CURRENT FOR 8 SECONDS

TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE:
.75mH NOMINAL
CAPACITANCE: (MEASURED @ 1 KHz, 0.25 VAC MAX., 25°C ±1°C)
LINE TO GROUND:
.0028μF ±20%
LINE TO LINE:
.047μF ±20%
DISCHARGE RESISTOR:
1.5 MΩ
LINE/GROUND AND LINE/LINE
INSULATION RESISTANCE
6000 MΩ (MIN) AT 100 VDC
(W/O DISCHARGE RESISTOR)
20°C AND 50% RH

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOIL.

LINES TO GROUND:
2250 VDC FOR 1 MINUTE
LINES TO LINE:
1450 VDC FOR 1 MINUTE

FILTER APPROVAL:
THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

TOLERANCE EXCEPT AS NOTED

DECIMAL: .XXX .XX .X ANGLES
ENGLISH: ±.025
METRIC: ±

MATERIAL: AS SUPPLIED

FINISH:

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not to be reproduced nor used for manufacturing purposes except on CORCOM's order or prior written consent.



POWER LINE FILTER

SCALE	DATE	ORG. NO.	REV.
NTS	3-4-87	2EDL15 & 2EDL1SM	6
LJD	CFW		

APPROVED BY	DATE	REV
C. Westoby	4-30-92	6

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru