

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C


- 1.0 TURNS RATIO: (P3-P5-P6) : (J3-J6) : 1CT : 1CT± 3%
(P1-P4-P2) : (J1-J2) : 1CT : 1CT ± 3%
- 2.0 INDUCTANCE: (P1-P2) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias
(P3-P6) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias
- 3.0 LEAKAGE INDUCTANCE: P6-P3 (WITH J6 AND J3 SHORT) : 0.3 MAX. @ 1MHz
P2-P1 (WITH J2 AND J1 SHORT) : 0.3 MAX. @ 1MHz
- 4.0 INTERWINDING CAPACITANCE: (P6,P5,P3) TO (J6,J3) : 30pf MAX @ 1MHz
(P2,P4,P1) TO (J2,J1) : 30pf MAX. @ 1MHZ
- 5.0 DC RESISTANCE: (J6-J3)=(J2-J1) : 1.2 ohms Max.

RECEIVE

- 6.0 RETURN LOSS: (P6-P4)=100 OHMS AND (P1-P2)=100 OHM REF.
1MHz TO 30MHz : 18dB MIN.
60MHz TO 80MHz : 12dB MIN.

NOTE: 100 OHMS CONNECTED TO (J2-J1) OR (J6-J3).

- 7.0 DIELECTRIC WITHSTAND: (J1, J2) TO (P1, P2) : 1500 Vrms
(J3, J6) TO (P3, P6) : 1500 Vrms
- 8.0 INSERTION LOSS: RS=RL=100 ohms
100KHz TO 100MHZ : 1.1 dB TYP
- 9.0 RISE TIME: RS=100 OHMS AND RL = 100 OHMS
OUTPUT VOLTAGE = 1 V peak : 3.0 nS MAX
PULSE WIDTH= 112nS : 3.0 nS MAX
- 10.0 CROSS TALK: 1MHz TO 100MHZ : 40 dB TYP
- 11.0 COMMON TO COMMON MODE ATTENUATION: 30MHz TO 100MHz : 35dB TYP
- 12.0 OPERATING TEMPERATURE : 0°C TO 70°C

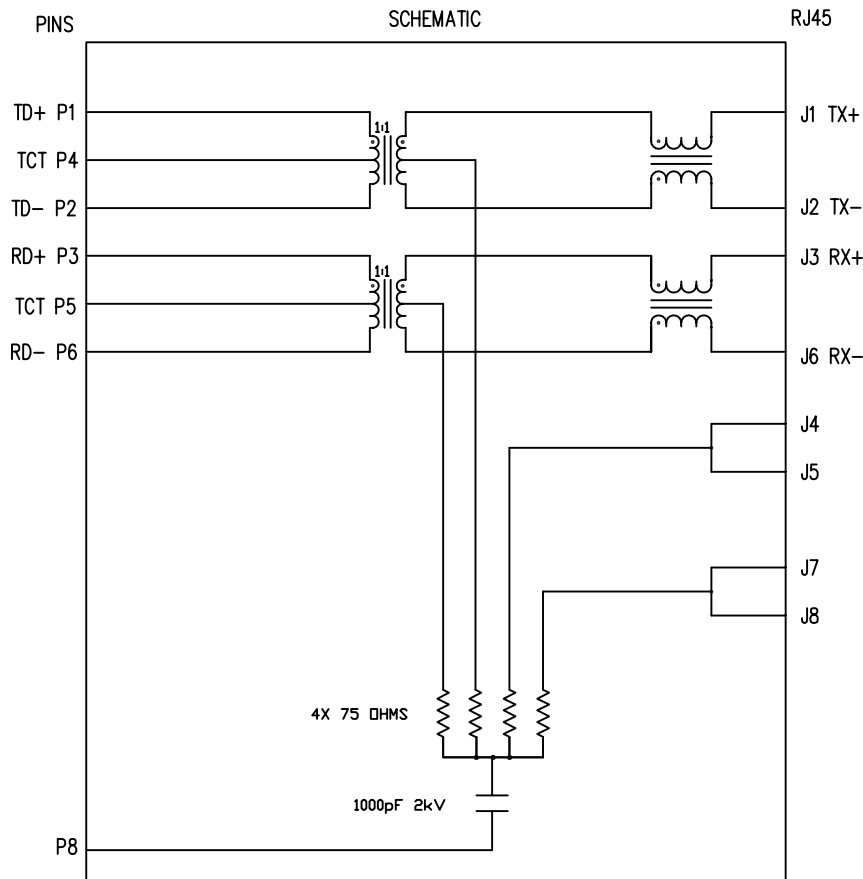


NOTES

1.0 PINS WITHOUT ELECTRICAL CONNECTION ARE OMITTED.

ORIGINATED BY	DATE	TITLE	PART NO. / DRAWING NO.	STANDARD DIM.	[] METRIC DIM. AS REFERENCE		 COMPONENTS FOR A CONNECTED PLANET
X.B Wei	05-24-10	 10/100BT TAB DOWN,SHIELDED PATENTED	SI-60159-F	TOL. IN INCH	UNIT : INCH [mm]	REV. : A2	
DRAWN BY	DATE		FILE NAME	.X	SCALE : N/A	SIZE : A4	
RS Zhang	05-24-10		SI-60159-F.DWG	.XX		PAGE : 2	
				.XXX	±0.005		

RoHS
2002/95/EC

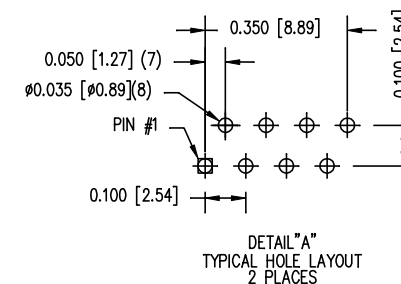


- NOTES:
1. CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: THERMOPLASTIC UL94 V-0
CONTACT/SHIELD: COPPER ALLOY
SHIELD PLATING: NICKEL OR TIN
CONTACT PLATING: SELECTIVE GOLD,
50 MICRO-INCHES MIN. IN CONTACT AREA.
 2. PIN NOT ELECTRICALLY CONNECTED MAYBE OMITTED.
SEE ELECTRICAL DRAWING FOR OMITTED PINS.
 3. TOLERANCES COMPLY WITH F.C.C. DIMENSION REQUIREMENTS.
 4. ALL TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED TO BE ± 0.005 [0.13]
 5. WAVE SOLDER COMPATIBLE - PREHEAT 125°C/90SECS.

LED SPECIFICATION			
STANDARD LED	WAVELENGTH	FORWARD V (MAX)	* (TYP)
GREEN	565 nm	2.5 V	2.2 V
YELLOW	590 nm	2.5 V	2.1 V

*WITH A FORWARD CURRENT OF 20 mA (TYP)

ORIGINATED BY	DATE	TITLE  10/100BT TAB DOWN, SHIELDED PATENTED	PART NO. / DRAWING NO.	STANDARD DIM.	[] METRIC DIM. AS REFERENCE		 COMPONENTS FOR A CONNECTED PLANET
X.B Wei	05-24-10		SI-60159-F	TOL. IN INCH	UNIT : INCH [mm]	REV. : A2	
DRAWN BY	DATE		FILE NAME	.X	SCALE : N/A	SIZE : A4	
RS Zhang	05-24-10		SI-60159-F.DWG	.XX		PAGE : 3	
			.XXX	±0.005			

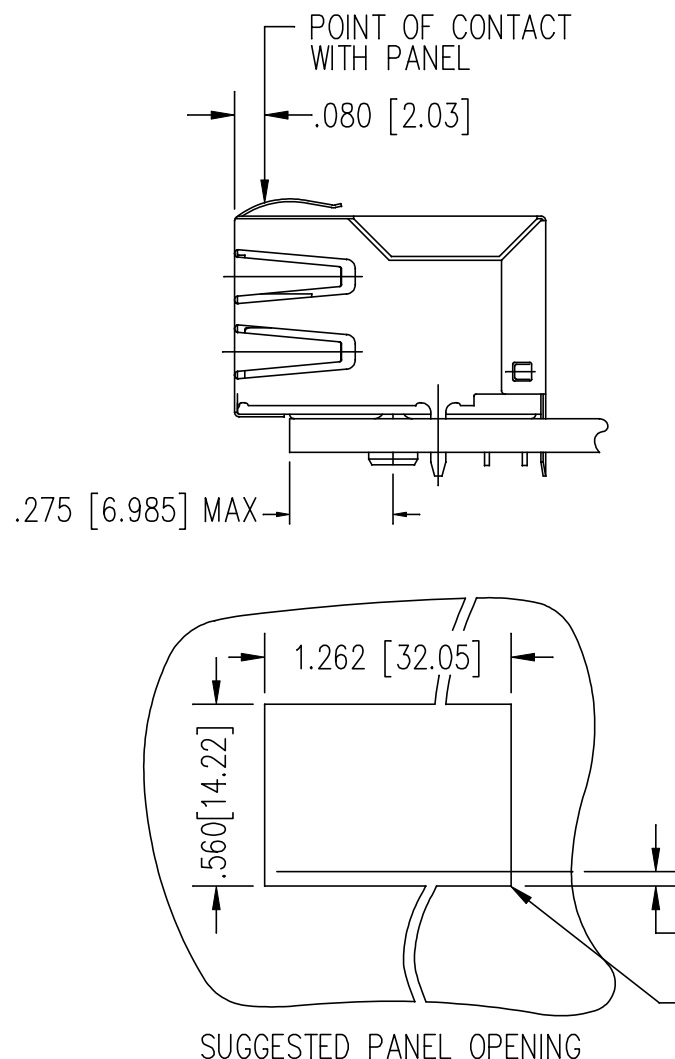

1. THE SUGGESTED PANEL OPENING IS INTENDED TO GIVE THE USER THE ABILITY TO HAVE REASONABLE JACK / PANEL CLEARANCES YET MAINTAIN RELIABLE GROUNDING CAPABILITY.
2. ALL TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED TO BE ± 0.005 [0.13]

ORIGINATED BY	DATE	TITLE	PART NO. / DRAWING NO.	STANDARD DIM.		[] METRIC DIM. AS REFERENCE	
				TOL. IN INCH		UNIT : INCH [mm]	REV. : A2
X.B Wei	05-24-10	MagJack® 10/100BT TAB DOWN,SHIELDED PATENTED	SI-60159-F	.X		SCALE : N/A	SIZE : A4
DRAWN BY	DATE		FILE NAME	.XX			PAGE : 4
RS Zhang	05-24-10		SI-60159-F.DWG	.XXX	± 0.005		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru