
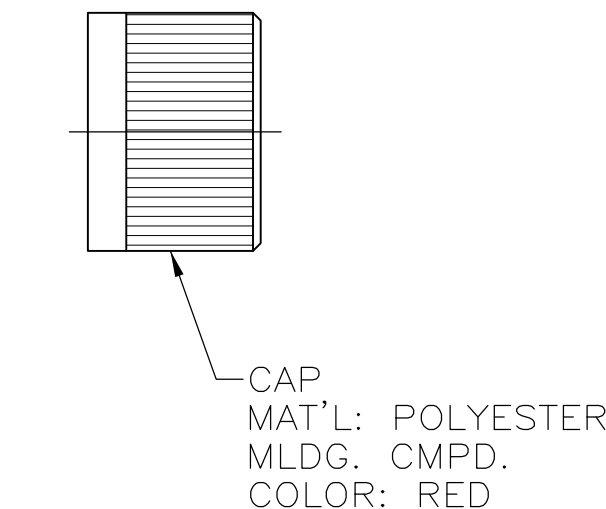


| REVISIONS |     |                       |         |     |      |
|-----------|-----|-----------------------|---------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION           | DATE    | DWN | APVD |
|           | S   | REV PER ECO-15-016096 | 26FEB16 | KG  | DM   |

- 1 TOLERANCE OF LEAD LENGTH:  
UP TO 24 INCHES [609.6] = ±.12 [±3.0]  
24 INCHES [609.6] & UP = ±1%
2. MARKED PER MIL-STD-130.
3. TO MATE WITH AMP LGH-1  
RECEPTACLE WITH .88 [22.4] BARREL DEPTH.
- 4 TO MATE WITH JEDEC-J1-21 CAP.
- 5 TIN-LEAD 93/7 OR TIN PER ASTM-B-545.
- 6 TIN PER ASTM-B-545.

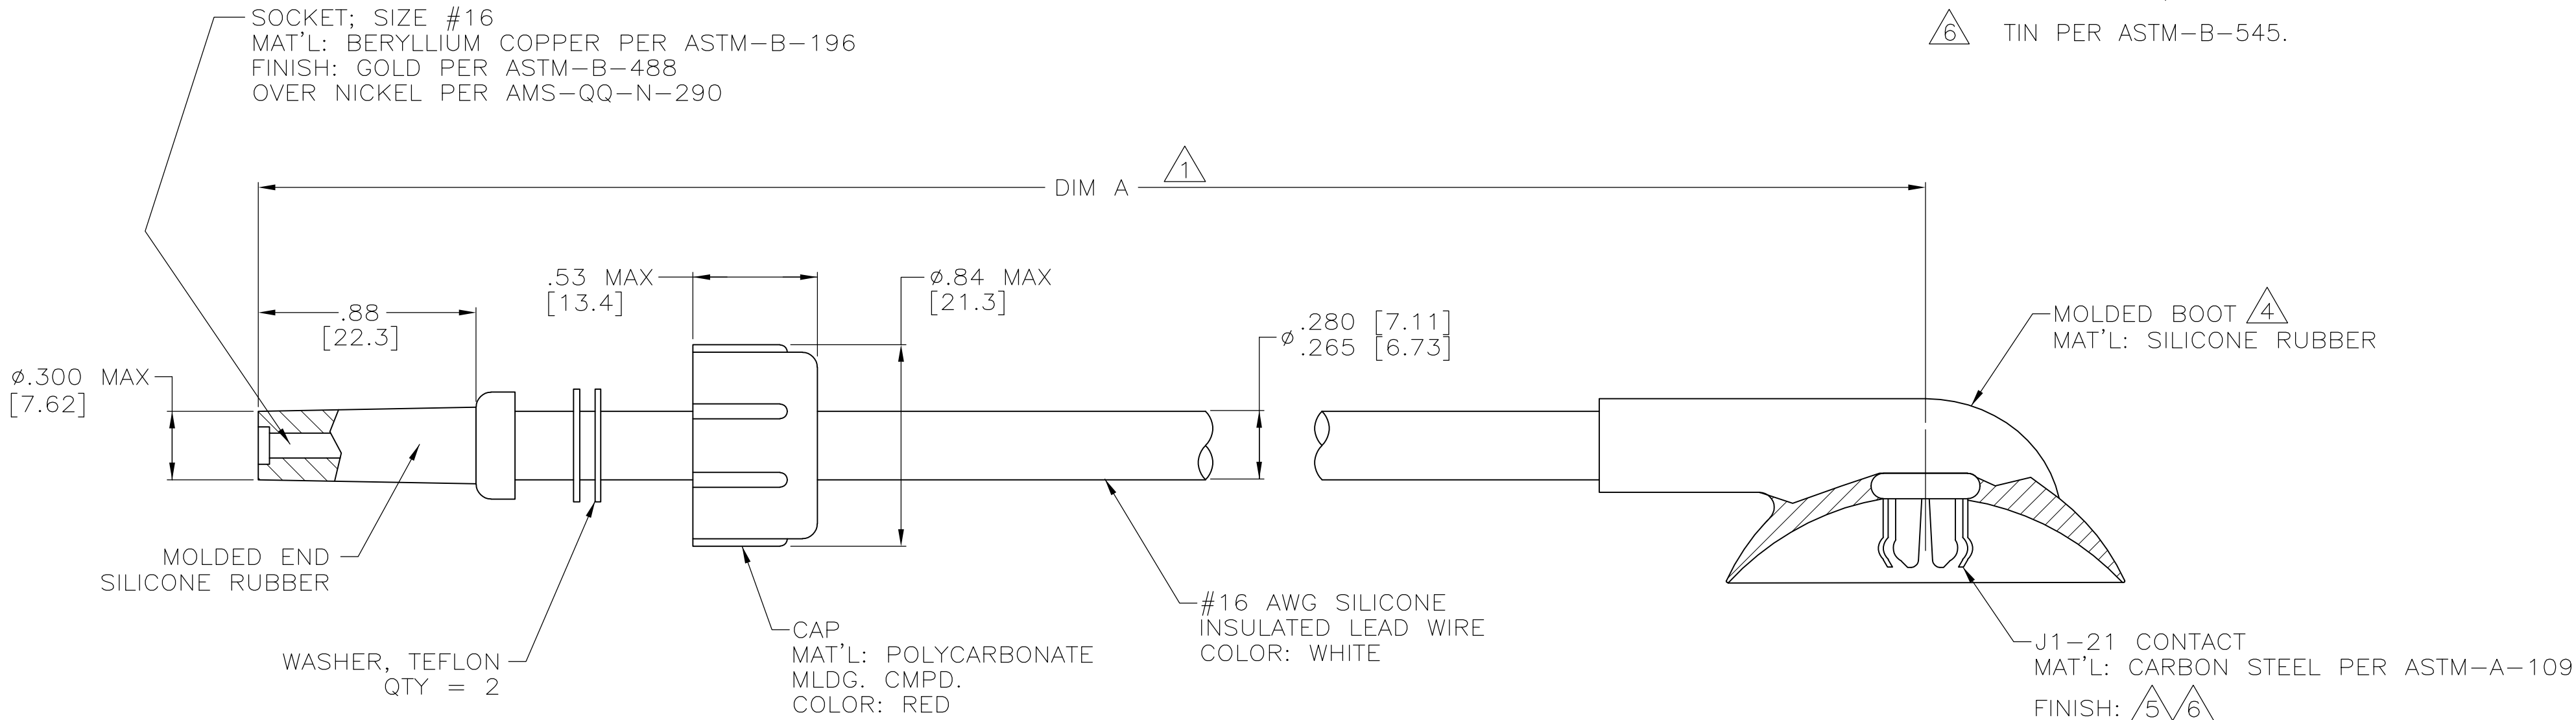

FOR 1-848588-3 ONLY

|          |         |                 |            |
|----------|---------|-----------------|------------|
|          | 6       | 14.00 [355.6]   | 5-848588-6 |
|          | 5       | 4.50 [114.3]    | 1-848588-3 |
| OBSOLETE | 5       | 15.00 [381.0]   | 1-848588-2 |
| OBSOLETE | 5       | 30.00 [762.0]   | 1-848588-1 |
| OBSOLETE | 5       | 132.00 [3352.8] | 1-848588-0 |
| OBSOLETE | 5       | 11.31 [287.3]   | 848588-9   |
|          | 5       | 48.00 [1219.2]  | 848588-8   |
|          | 5       | 6.00 [152.4]    | 848588-7   |
|          | 5       | 14.00 [355.6]   | 848588-6   |
|          | 5       | 9.00 [228.6]    | 848588-5   |
|          | 5       | 18.00 [457.2]   | 848588-4   |
|          | 5       | 36.00 [914.4]   | 848588-3   |
|          | 5       | 24.00 [609.6]   | 848588-2   |
|          | 5       | 12.00 [304.8]   | 848588-1   |
| REMARKS  | 1 DIM A | PART NO.        |            |

|                                                                                       |  |                                        |  |                                                                                                       |  |           |  |            |  |               |  |           |  |              |  |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|------------|--|---------------|--|-----------|--|--------------|--|-------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>C.C.THOMAS<br>02-DEC-96         |  |  TE Connectivity |  |           |  |            |  |               |  |           |  |              |  |       |  |
| DIMENSIONS:<br>INCHES [mm]                                                            |  | CHK<br>S.GLATFELTER<br>06-JAN-97       |  |                                                                                                       |  |           |  |            |  |               |  |           |  |              |  |       |  |
|  |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |  | NAME<br><br>LEAD ASSY<br>WITH J1-21 BOOT<br>LGH-1                                                     |  |           |  |            |  |               |  |           |  |              |  |       |  |
|                                                                                       |  | 0 PLC ± -                              |  |                                                                                                       |  |           |  |            |  |               |  |           |  |              |  |       |  |
|                                                                                       |  | 1 PLC ± -                              |  |                                                                                                       |  |           |  |            |  |               |  |           |  |              |  |       |  |
|                                                                                       |  | 2 PLC ± .02 [0.5]                      |  |                                                                                                       |  |           |  |            |  |               |  |           |  |              |  |       |  |
|                                                                                       |  | 3 PLC ± -                              |  |                                                                                                       |  |           |  |            |  |               |  |           |  |              |  |       |  |
|  |  | 4 PLC ± -                              |  |                                                                                                       |  |           |  |            |  |               |  |           |  |              |  |       |  |
|                                                                                       |  | ANGLES ± -                             |  |                                                                                                       |  |           |  |            |  |               |  |           |  |              |  |       |  |
|                                                                                       |  | PRODUCT SPEC                           |  |                                                                                                       |  |           |  |            |  |               |  |           |  |              |  |       |  |
|                                                                                       |  | —                                      |  |                                                                                                       |  |           |  |            |  |               |  |           |  |              |  |       |  |
|                                                                                       |  | APPLICATION SPEC                       |  |                                                                                                       |  |           |  |            |  |               |  |           |  |              |  |       |  |
| MATERIAL<br>—                                                                         |  | —                                      |  | SIZE                                                                                                  |  | CAGE CODE |  | DRAWING NO |  | RESTRICTED TO |  |           |  |              |  |       |  |
|                                                                                       |  | WEIGHT 0                               |  | A2                                                                                                    |  | 00779     |  | C=848588   |  | —             |  |           |  |              |  |       |  |
|                                                                                       |  | CUSTOMER DRAWING                       |  |                                                                                                       |  |           |  |            |  |               |  | SCALE 2:1 |  | SHEET 1 of 1 |  | REV S |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)