

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D	REVISED PER ECO-16-018632	06APR2017	SK	PO

SPECIFICATIONS:

MATERIAL:
HOUSING, THERMOPLASTIC, UL94-V0, BLACK
ACTUATOR, THERMOPLASTIC, UL94-V0, COLOR SEE TABLE
TERMINAL, COPPER ALLOY, PLATE- SILVER OVER NICKEL
COVER, STAINLESS STEEL
CONTACT, STAINLESS STEEL, SILVER PLATE

ELECTRICAL:
MAX CONTACT RATING: 50MILLIAMPS@24V DC
MIN CONTACT RATING: 10MICROAMPS@1V DC
INITIAL CONTACT RESISTANCE, 100 MILLIOHMS MAX, PER EIA-364-23B, EACH POSITION
INSULATION RESISTANCE, 100 MEGOHM MIN. PER EIA-364-21C EACH POSITION
DIELECTRIC STRENGTH, 500 V AC FOR 1 MINUTE, PER EIA-364-20B, CONDITION 1, EACH POSITION.
CONTACT BOUNCE, 10 MILLISECOND MAX, PER EIA 448-1B, METHOD 15


MECHANICAL:
ACTUATION FORCE, SEE TABLE
ACTUATION TRAVEL, .2 +/- .1 mm
LIFE EXPECTANCY, SEE TABLE, VALUES GIVEN ARE MINIMUM, (2 CYCLES PER SECOND AND 150% ACTUATION FORCE), PER EIA-448 METHODS 8 & 9
VIBRATION, PER EIA 364-28D, CONDITION VII, LEVEL E, DURATION 1.5 HOURS
MECHANICAL SHOCK, PER EIA-364-27C, CONDITION A

ENVIRONMENTAL
OPERATING TEMPERATURE, -35 TO +85 DEGREES C
STORAGE TEMPERATURE, -35 TO +85 DEGREES C
HUMIDITY AND TEMPERATURE CYCLING PER EIA-364-31B, METHOD III
THERMAL SHOCK, PER EIA-364-32C, -35 TO +85 DEGREES C
SOLDERABILITY, PER EIA-364-52, CLASS 2, CATEGORY 1, TEMP, 245 DEGREES C MAX, TIME, 2.5 SECONDS MAX, 95% MINIMUM COVERAGE
RESISTANCE TO SOLDER HEAT, PER 109-201 COND B
TAPE AND REEL PACKAGING PER EIA 481, TAPE WIDTH 12mm, PITCH 8.0mm, 3000 PER REEL

1. ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)

OBSOLETE	T&R	1,00,000	VIOLET	260±50gf	2.5mm	1571625-8
	BULK	1,00,000	VIOLET	260±50gf	2.5mm	1571625-7
	T&R	1,000,000	RED	160±50gf	2.5mm	1571625-6
	BULK	1,000,000	RED	160±50gf	2.5mm	1571625-5
	T&R	1,000,000	GREEN	100±50gf	2.5mm	1571625-4
	BULK	1,000,000	GREEN	100±50gf	2.5mm	1571625-3
	T&R	2,000,000	IVORY	50±30gf	2.5mm	1571625-2
	BULK	2,000,000	IVORY	50±30gf	2.5mm	1571625-1
PACKAGING		CYCLE LIFE	ACT. COLOR	FORCE	DIM L	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	22SEP03	TE Connectivity		
		CHK	22SEP03			
		M.SARVER	22SEP03	NAME		
		APVD	22SEP03			
		M.SARVER	22SEP03	PUSHBUTTON SWITCH, 6X6 mm, SMT, J-LEAD		
		PRODUCT SPEC				
		APPLICATION SPEC		SIZE		
		WEIGHT	0	A2		
		CUSTOMER DRAWING				
		SCALE	8:1	SHEET		
		1 of 1				
		REV	D			

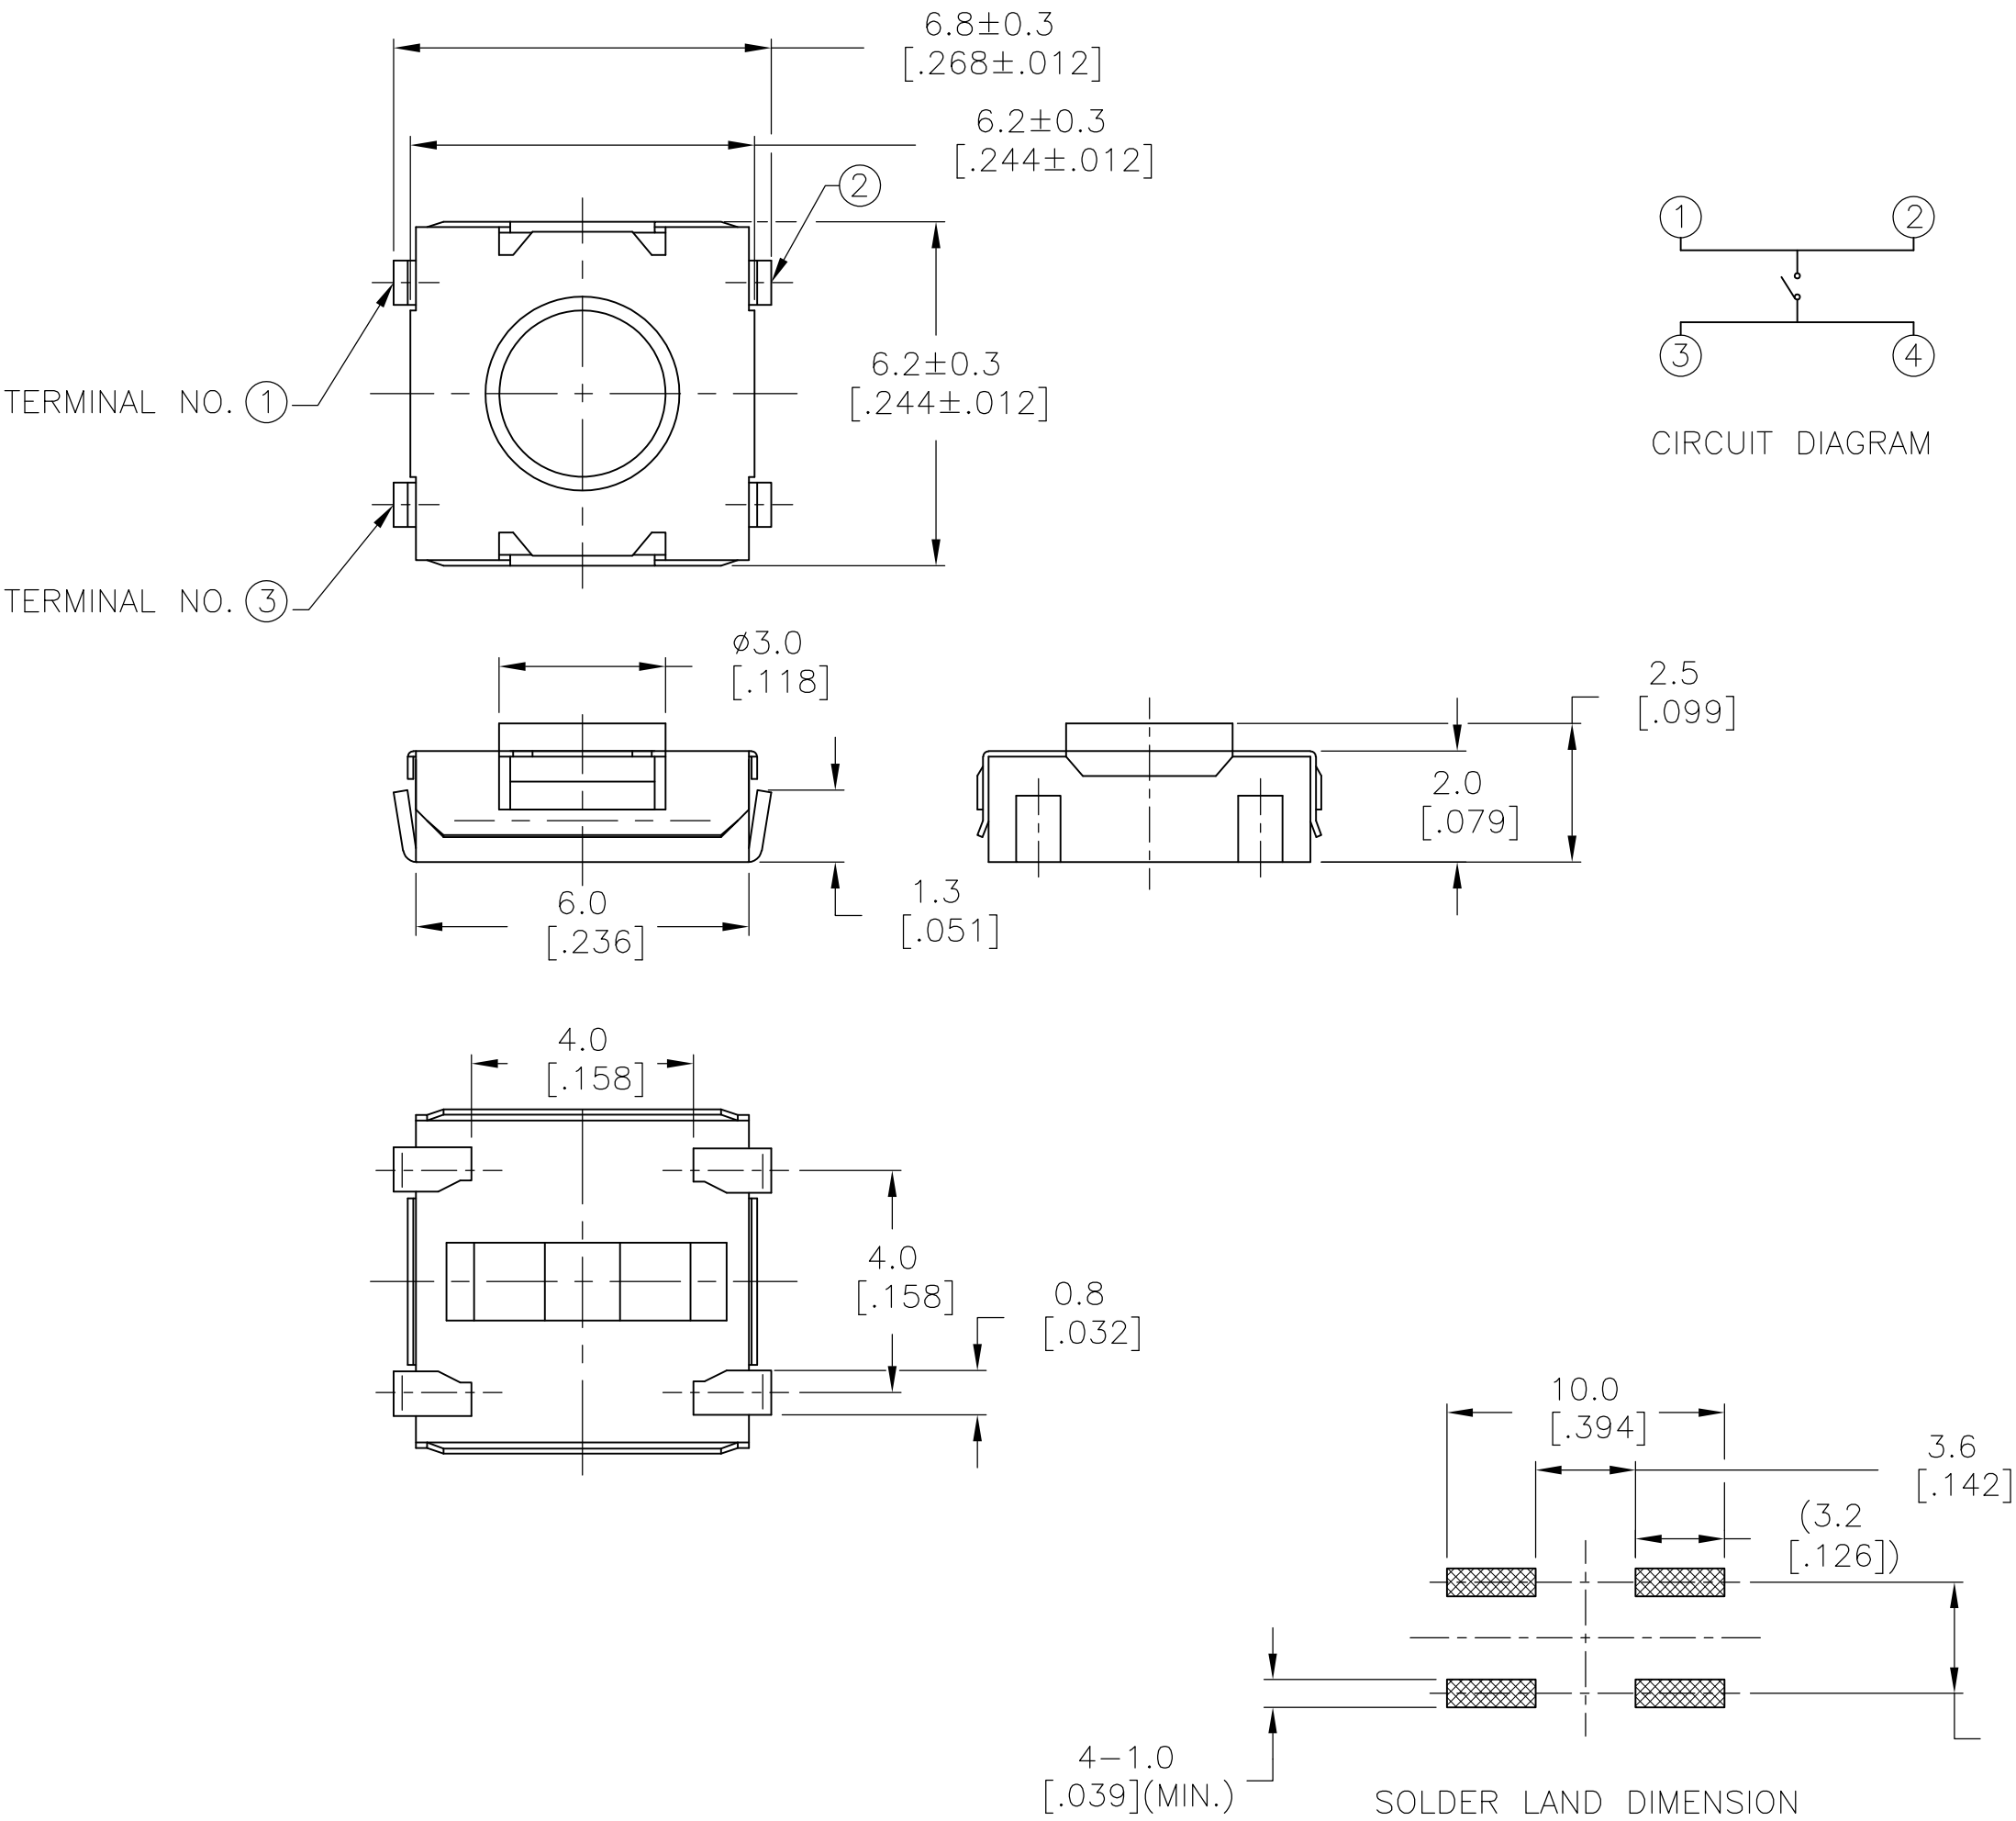

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru