




Ausführung mit Kappe A  
Version with cap A

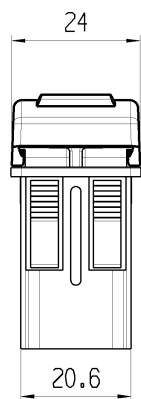



Ausführung mit Kappe A  
Version with cap A

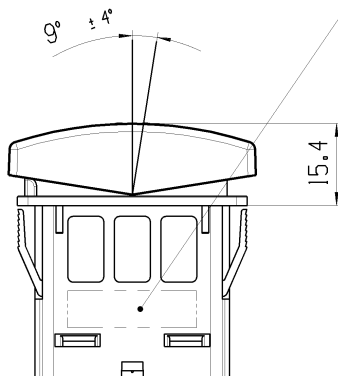

Ausführung mit Kappe B  
Version with cap B



Ausführung ohne Kappe  
Version without cap

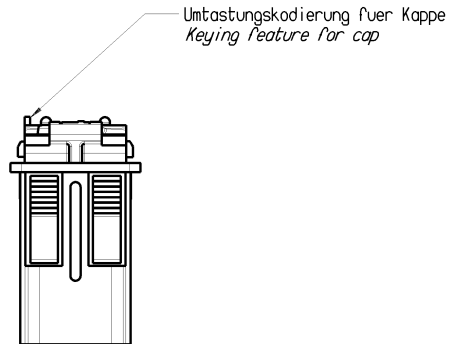

Symbolbereich  
gelaserte Beschriftung  
Area for symbol  
laser marking

Funktionale Beleuchtung  
Functional illumination  
light pipes.

Schaltkreis  
Schaltkreis Beispiel. Mehr Auswahl auf Blatt 02, 03, 07 & 08  
Circuit diagram  
Circuit example. more choices in sheet 02, 03, 07 & 08

LED Koppenbeleuchtung  
Symbol Beispiel. Mehr Symbole auf Blatt 06  
LED cap illumination  
symbol example. more symbols in sheet 06

Empfohlene Wanddicke:  
Suggested wall thicknesses:  
1,2,3,4,5,6 mm

Empfohlene Wanddicke mit Dichtung:  
Suggested panel thicknesses with gasket:  
1,2,3,4,5 mm

Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung  
(Grat gegenueber Bestueckungsseite)  
Recommended cut-out for snap-in  
ledge perpendicular to snap-in direction

3250,XXXX Teilnummer  
Herstellungsort /-jahr /-woche /-tag  
Datumskodierung (z.B: T11025)  
Schalterspannung und Nennstrom  
Normale Beschriftung, aehnlich wie DIN 1451  
3250,XXXX Part Number  
Manufacturing location, Year, week, day  
date code (Ex: T11025)  
Switch Voltage and Current Rating  
Straight font, similar to DIN 1451









Kappe  
Marquardtnummer 20x.xxx.xxx  
Mehr Info: siehe Blatt 04  
Marquardt part number 20x.xxx.xxx  
Further cap info: see sheet 04

Grundschalter der Serie 3250  
ohne Kappe  
Basic switch of the series 3250  
without cap

Dichtung  
Marquardtnummer: 343.171.011  
Aussenabmessungen 142,6 x 23,9 x 1,5)  
Gasket  
Marquardt part number: 343.171.011  
External dimensions 142,6 x 23,9 x 1,5)

Steckergehaeuse  
Marquardtnummer: 217.849.011  
Steckhuelse: Tyco Timer Contact (AMP MCP2.8)  
Switch Connector  
Marquardt part number: 217.849.011  
Receptacle: Tyco Timer Contact (AMP MCP2.8)

Einzel Adapterrahmen  
Marquardtnummer 217.879.011  
Mehr Info: Siehe Blatt 05  
Single adapter  
Marquardt part number: 217.879.011  
Further info: see sheet 05

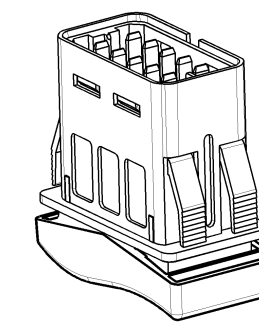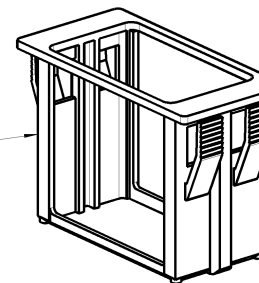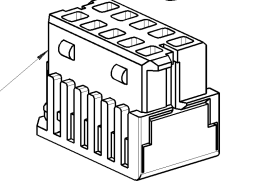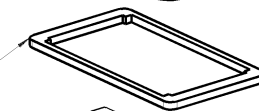

Allgemeine Kenndaten  
General Features

Lagerungstemperatur: -40° C to 85° C  
Storage Temperature: -40° C to 85° C  
Betriebstemperatur: -35° C to 70° C  
Operating Temperature: -35° C to 70° C

Schutzklasse der mit Dichtung EN 60529: IP 66, 67  
Protection Class with gasket per EN 60529: IP 66, 67

Elektrische Eigenschaften  
Electrical Specifications

12 oder 24 Volt Gleichstrom wie auf dem Schalter erwaehnt  
12 or 24 Vdc as noted per switch

Flachstecker: flache Anschlusse 3 x 0,8± 0,025  
versilbert  
Terminals: flat connector 3 x 0,8± 0,025  
silver plated

Schaltungsart: Schnappen  
Switch Type: Snap action

Kontaktbestueckung  
contact fitting

K1 : AgNi - Kontakte / contact  
K2 : Ag,gal Au - Kontakte / contact  
K3 : AgSnO2 - Kontakte / contact

Belastungstabelle  
charging table

Lebensdauer: elektr. > 50.000 Zyklen  
mech. > 500.000 Zyklen  
Endurance: elect. > 50.000 cycle  
mech. > 500.000 cycle

Belastungsart / charging type	Kontaktart / contact type	
	K1	K3
Lampenlast / lamp load	≤ 4A	≤ 7,5
Induktive Last/ inductive load	≤ 5A	≤ 20A
Ohmsche Last / resistive load	≤ 10A	≤ 20A

K2: nur Sicherheitsschalter  
(zwischen 10mA - 100mA); seltene Betaetigung  
only safety switch  
between 10mA - 100mA; seldom actuated

Zusätzliche Angaben  
Additional informations

Blatt 02-03: Schaltkreise  
Blatt 04: Koppen  
Blatt 05: Adapterrahmen  
Blatt 06: Symbole

Sheet 02, 03, 07 & 08: Circuits  
Sheet 04: Caps  
Sheet 05: Adapters  
Sheet 06: Symbols

3251 Serie: Grundschalter 3250 mit Kappe  
3251 series: basic switch 3250 with cap

Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 32500000	Index b
Fuer Winkel FOR ANGLE	± 2	Abmasse und Angaben in mm	Laenge RADIEN RADIUS	Original Din A2	Masstab SCALE 1:1	BEDIENSCHALTER Panel Switch		
		PROJEKTION	0-6 ± 0.2 6-15 ± 0.4 15-30 ± 0.4 30-70 ± 0.6 70-120 ± 0.6 120 ± 0.8	0 10 20 30mm		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF		
		Abmasse und Angaben in mm	± 10%	CAD: NX V6.0	MARQUARDT			
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISON	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISON	32500000-01-2-0-K-999 RELEASED/FREIGEGBEN 2013/Dec/10			

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

VERTRAULICH CONFIDENTIAL

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Weiterverbreitung, wie Kopier- und Weiterverbreitung, ist untersagt.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)