

Single Driver for GaAs FET Switches and Attenuators

Rev. V3

Features

- High Speed CMOS Technology
- Complementary Outputs
- Positive Voltage Control
- Low Power Dissipation
- Plastic SOIC Package for SMT Applications
- Tape and Reel Packaging Available
- Lead-Free SOIC-8 Package
- 100% Matte Tin Plating over Copper
- Halogen-Free "Green" Mold Compound
- 260°C Reflow Compatible
- RoHS* Compliant Version of DR65-0109

Description

M/A-COM's MADRCC0005 is a Single channel driver used to translate TTL control inputs into complementary gate voltages for GaAs FET microwave switches and attenuators. High speed analog CMOS technology is utilized to achieve low power dissipation at moderate to high speeds, encompassing most microwave switching applications.

Ordering Information

Part Number	Package
MADRCC0005	Bulk Packaging
MADRCC0005TR	1000 piece reel

Note: Reference Application Note M513 for reel size information.


Guaranteed Operating Ranges

Symbol	Parameter ¹	Unit	Min	Typical	Max
V _{CC}	Positive DC Supply Voltage	V	4.5	5.0	5.5
V _{EE}	Negative DC Supply Voltage	V	-5.5	-5.0	-4.5
V _{CC-V_{EE}}	Positive to Negative Supply Range	V	9.0	10.0	11.0
T _A	Operating Ambient Temperature	°C	-40	+25	+85
I _{OH}	DC Output Current - HIGH	mA	—	—	-1.0
I _{OL}	DC Output Current - LOW	mA	—	—	1.0
T _{rise} , T _{fall}	Maximum Input Rise or Fall Time	nS	—	—	500

1. All voltages are relative to GND

* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2002/95/EC.

Logic Diagram

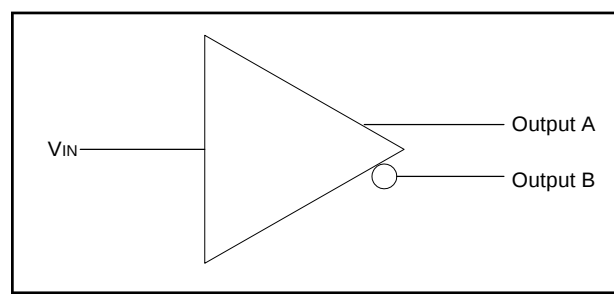

Pin Configuration

Pin No.	Function
1	V _{CC}
2	V _{IN}
3	GND
4	GND
5	GND
6	Output A
7	Output B
8	V _{EE}

Single Driver for GaAs FET Switches and Attenuators


Rev. V3

AC & DC Characteristics Over Guaranteed Operating Range

Symbol	Parameter	Test Conditions		Units	Min	Typ	Max
V_{IH}	Input HIGH Voltage	Guaranteed HIGH Input Voltage		V	2.0	—	-
V_{IL}	Input LOW Voltage	Guaranteed LOW Input Voltage		V	-	—	0.8
V_{OH}	Output HIGH Voltage	$I_{OH} = -1\text{ mA}$	$V_{EE} = \text{Max}$	V	- 0.1	—	-
V_{OL}	Output LOW Voltage	$I_{OL} = 1\text{ mA}$	$V_{EE} = \text{Max}$	V	—	—	$V_{EE} + 0.1$
I_{IN}	Input Leakage Current	$V_{IN} = V_{CC}$ or GND	$V_{EE} = \text{Min}$	μA	-1.0	0	1.0
I_{CC}	Quiescent Supply Current	$V_{CC} = \text{Max}$	$V_{EE} = \text{Min}$ $V_{IN} = V_{CC}$ or GND	μA	—	—	400
T_{PHL}, T_{PLH}	Propagation Delay	Guaranteed -40°C to $+85^\circ\text{C}$		nS	—	—	50
T_{THL}, T_{TLH}	Output Transition Time	Guaranteed -40°C to $+85^\circ\text{C}$		nS	—	—	25
	Delay Skew, Output A to Output B	Guaranteed -40°C to $+85^\circ\text{C}$		nS	—	—	8

See Switching Wave Forms for the definition of the switching terms.
Supplies must be by-passed with .01 μF Capacitors.

Switching Waveforms

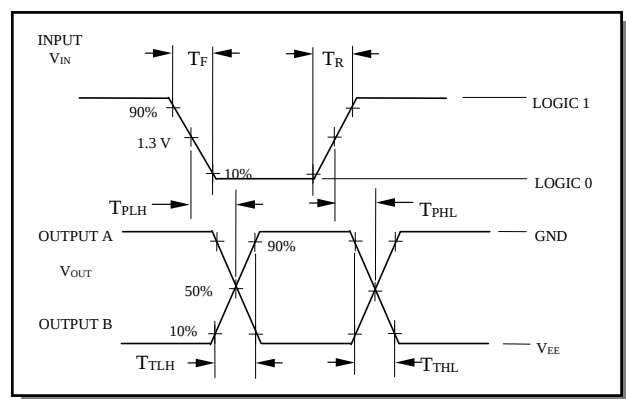Absolute Maximum Ratings^{2,3}

Parameter	Absolute Maximum
V_{CC}	- .5V to + 6.0 V
V_{EE}	- 6.0 V to - .5 V
$V_{CC} - V_{EE}$	12 V
V_{IN}^4	$V_{CC} + .5\text{ V}$
V_{OUT}	$V_{EE} - .5\text{ V}$
Storage Temperature	-65°C to $+150^\circ\text{C}$

- Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
- M/A-COM does not recommend sustained operation near these survivability limits.
- Standard CMOS TTL interface, latch-up will occur if logic signal is applied prior to power supply.

Handling Procedures

Please observe the following precautions to avoid damage:

Static Sensitivity

Silicon Integrated Circuits are sensitive to electrostatic discharge (ESD) and can be damaged by static electricity. Proper ESD control techniques should be used when handling these devices.


Truth Table

Input	Outputs	
V_{IN}	A	B
0	V_{EE}	GND
1	GND	V_{EE}

Single Driver for GaAs FET Switches and Attenuators

Rev. V3

Lead-Free, SOIC-8[†]

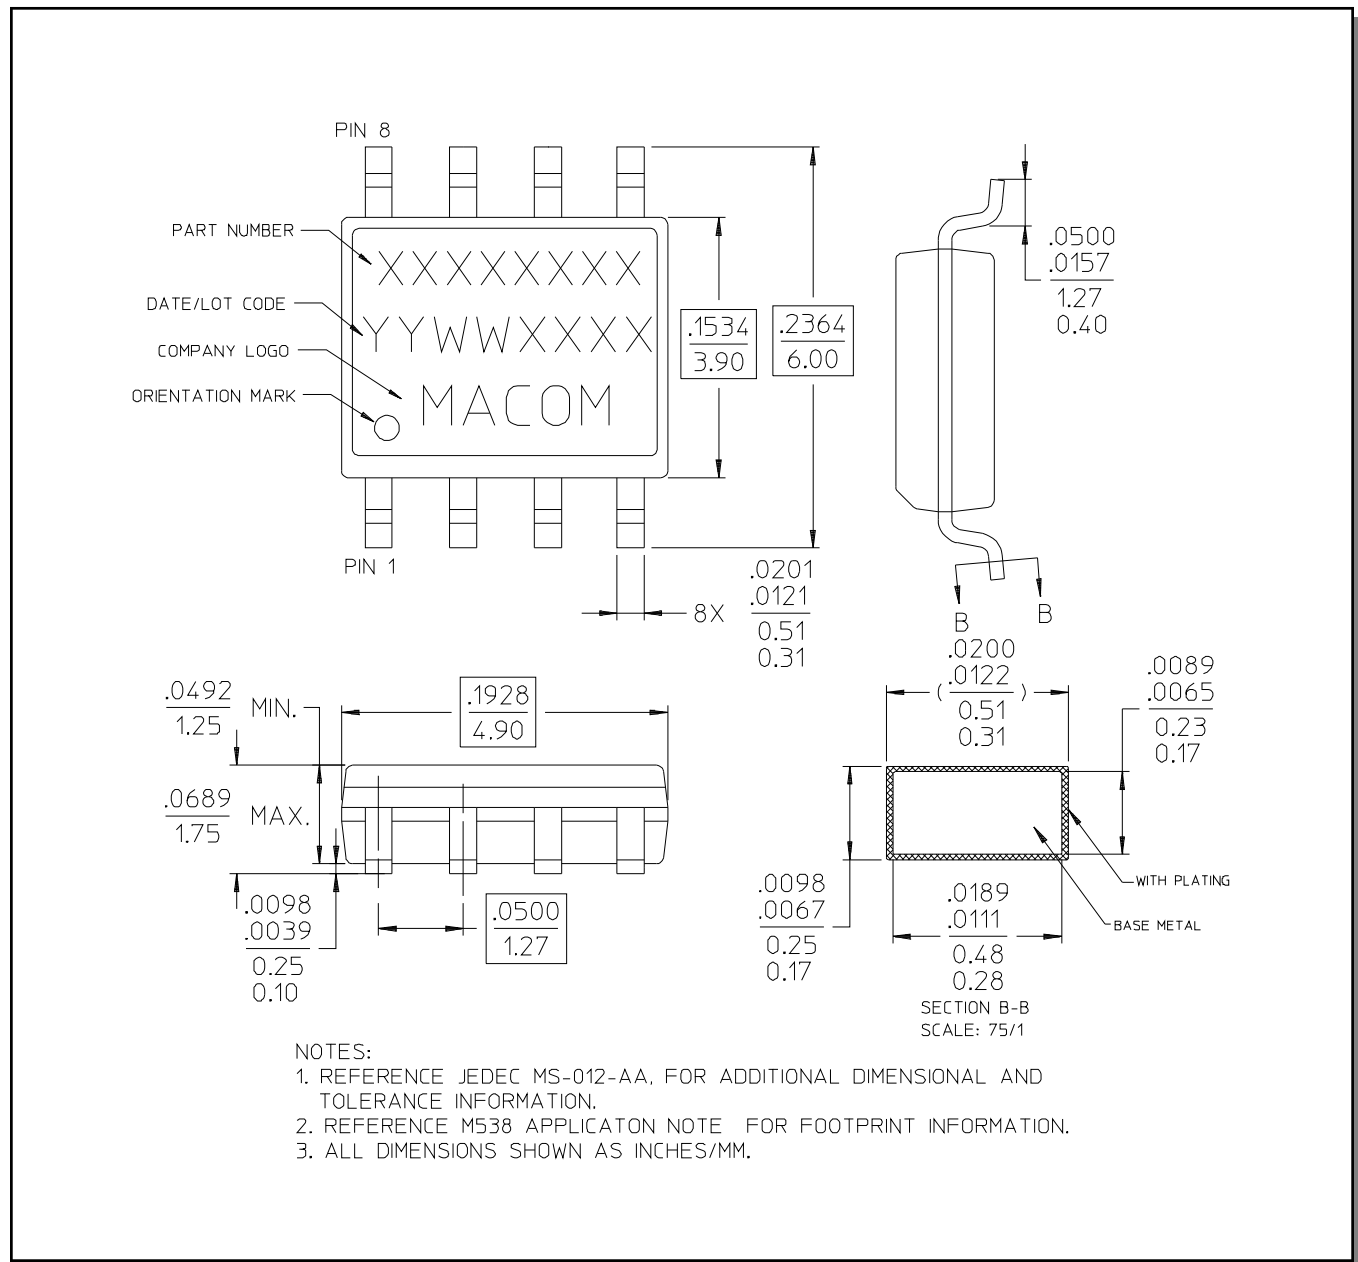

[†] Reference Application Note M538 for lead-free solder reflow recommendations.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru